


# YOUR LIGHTING FORCE

**SOF**



Optoelectronics

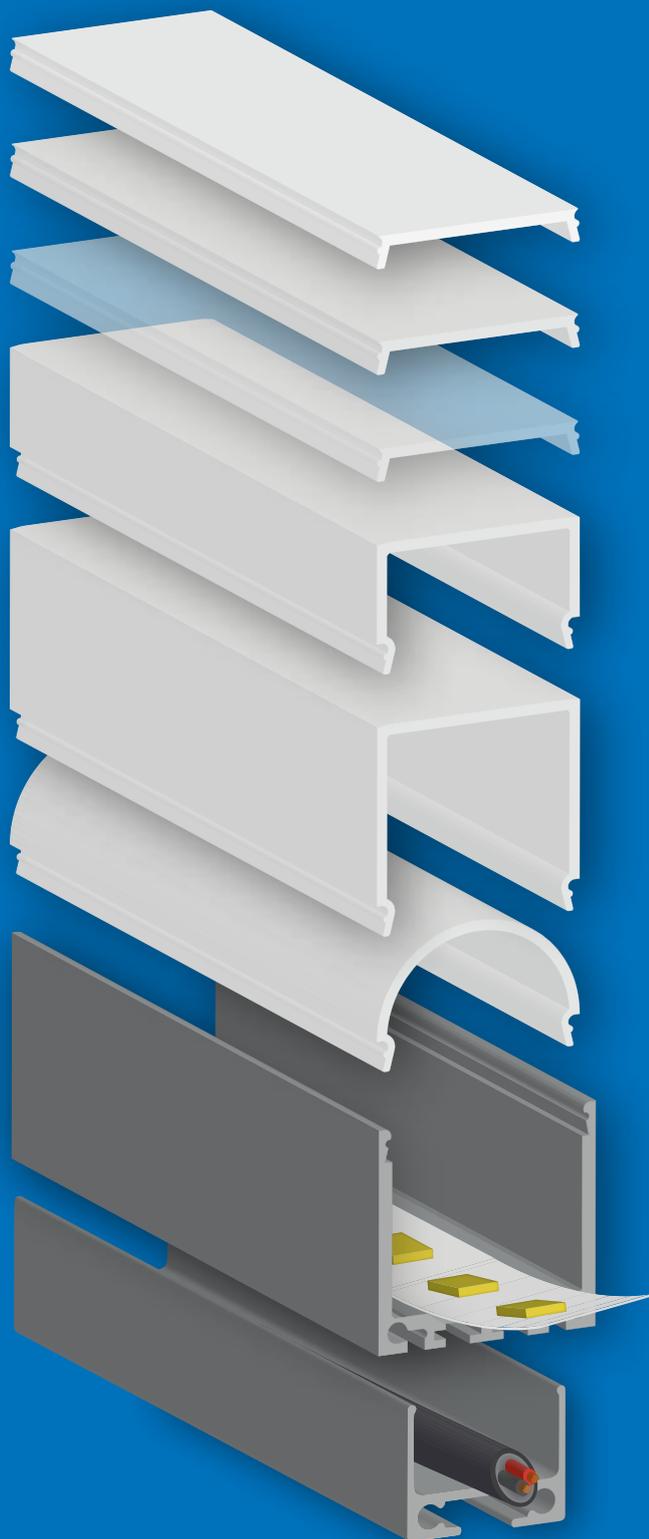


**SOF ECONOMY LINE**

Profil Lösungen  
für LED Beleuchtung

KATALOG 2018/2019



# SOF ECONOMY LINE KATALOG 2018/2019

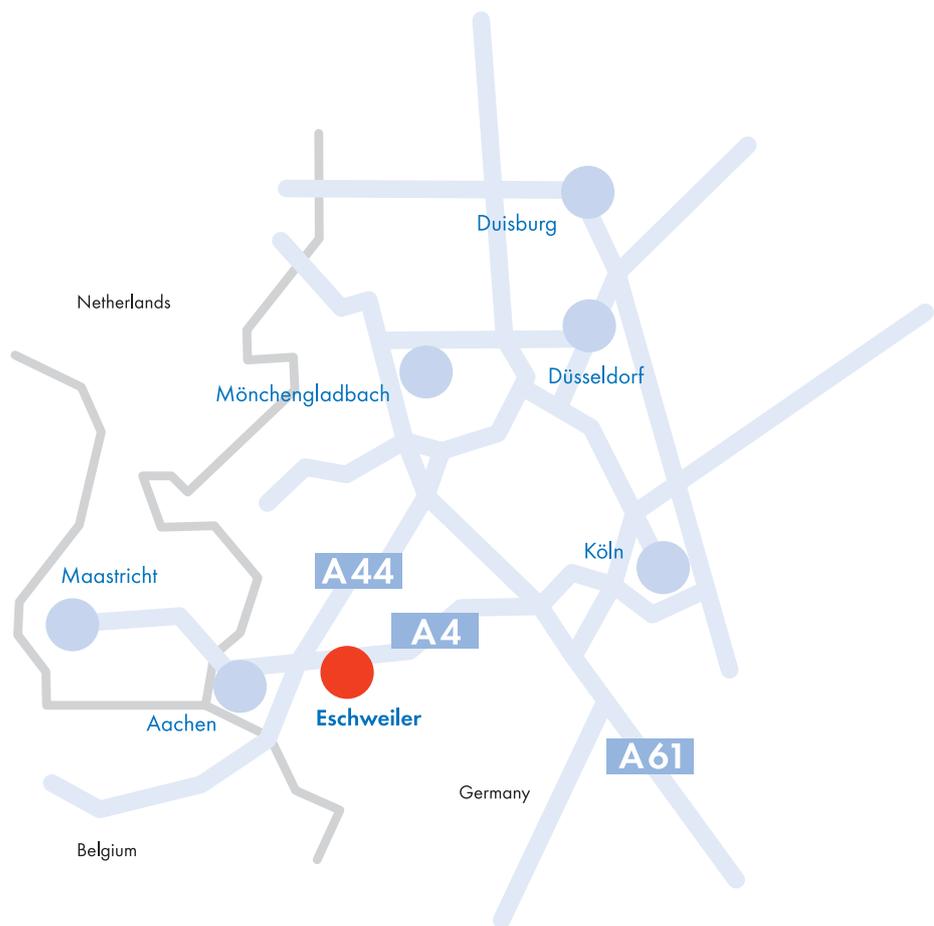

# INHALT SOF ECONOMY LINE

**max.  
xx mm** maximale Breite des LED Bandes

 AUFBAU Profil

 Lineare LED Hängeleuchte  
mehr auf S. 11

 EINBAU Profil

**OEM** Konfektionierung und  
serienmäßige Sonderanfertigung

 geeignet für Nasszellen  
und Outdoor

Art. Nr. **XXXXX**

## Artikel bei Bedarf

 Die Darstellungen der Lichtkegel sind nicht verbindlich und dienen lediglich der Veranschaulichung. Verbindliche Skizzen können ausschließlich basierend auf tatsächlichen photometrischen Daten erstellt werden.

## SOF Optoelectronics GmbH

Gartenstraße 38  
52249 Eschweiler  
Germany

+49 (0)2403-508966

info@sof-o.de

www.sof-o.de

 sofoptoelectronicsgmbh

 sof\_optoelectronics

 Uwe\_OelsenFritz

Bitte beachten Sie: Die Angaben dienen der näheren Artikelbeschreibung, sind jedoch keine zugesicherten Eigenschaften, wenn sie nicht ausdrücklich als solche bezeichnet werden. / Änderungen zu Gunsten des technischen Fortschrittes bzw. Anpassungen an geänderte Normen oder Vorschriften bleiben vorbehalten. / Fotos und Zeichnungen in diesem Katalog sind Ausführungsbeispiele und nicht verbindlich für die Ausführung der Lieferung. / Die SOF Optoelectronics GmbH haftet nicht für eine eventuelle Nichtverfügbarkeit der Katalogprodukte. / Die SOF Optoelectronics GmbH haftet ebenfalls nicht für jegliche direkte, indirekte, zufällige oder andere Schäden (darunter auch, aber nicht ausschließlich, für entgangene Gewinne, entgangene Erträge oder ähnliche wirtschaftliche Schäden), die durch die Verwendung von Informationen aus diesem Katalog entstehen. / Ein Verstoß gegen Schutzrechte oder eine Verwendung von Text- und Layoutgestaltung (inkl. Fotos) ohne unsere Genehmigung ist nicht gestattet und wird gerichtlich verfolgt.

- 4** Übersicht LED Profile
- 6** Übersicht Abdeckungen
- 8** Über uns
- 10** Homogenes Licht mit perfekten Lichtlinien
- 11** Einsatz als lineare LED Leuchte
- 12** Konfektionierung und serienmäßige Sonderanfertigung (OEM)
- 14** LED Profilsysteme und lineare LED Leuchtensysteme

## LED PROFIL SYSTEME


<b>16</b>	P01	<b>112</b>	P42
<b>20</b>	P02	<b>116</b>	P43
<b>24</b>	P03	<b>120</b>	P44
<b>28</b>	P04	<b>124</b>	P45
<b>32</b>	P05	<b>128</b>	P46
<b>36</b>	P06	<b>132</b>	P50
<b>40</b>	P07	<b>136</b>	P51
<b>46</b>	P08	<b>140</b>	P52
<b>50</b>	P09	<b>144</b>	P53
<b>56</b>	P10	<b>148</b>	P54
<b>60</b>	P11	<b>152</b>	P55
<b>64</b>	P12	<b>156</b>	P60
<b>70</b>	P13	<b>160</b>	P61
<b>76</b>	P14	<b>164</b>	P62
<b>80</b>	P30	<b>168</b>	P63
<b>84</b>	P31	<b>172</b>	P70
<b>88</b>	P32	<b>176</b>	P71
<b>92</b>	P33	<b>180</b>	P72
<b>98</b>	P34	<b>184</b>	P75
<b>104</b>	P40	<b>188</b>	MK99
<b>108</b>	P41		

## ZUBEHÖR

- 192** Trafobox
- 194** Reinigung/Entfettung
- 195** Montagekleber/Klebebänder/Schutzmaterial
- 198** Abdichtung/Füllmaterial/Imprägnierung


# ÜBERSICHT LED PROFILE

## LED AUFBAU PROFILE




**P01** S. 16  
Art. Nr. 12159

max. 6 mm




**P02** S. 20  
Art. Nr. 12155

max. 8 mm




**P03** S. 24  
Art. Nr. 12183

max. 11 mm




**P04** S. 28  
Art. Nr. 12375

max. 12 mm




**P05** S. 32  
Art. Nr. 12169

max. 12 mm




**P06** S. 36  
Art. Nr. 12197

max. 12 mm




**P07** S. 40  
Art. Nr. 12225

max. 12 mm




**P08** S. 46  
Art. Nr. 12204

max. 12 mm




**P09** S. 50  
Art. Nr. 12193

max. 12 mm




**P10** S. 56  
Art. Nr. 12150

max. 15 mm




**P11** S. 60  
Art. Nr. 12140

max. 16 mm




**P12** S. 64  
Art. Nr. 12273

max. 24 mm



**P13** S. 70  
Art. Nr. 12290


max. 24 mm



**P14** S. 76  
Art. Nr. 12189


max. 35 mm

## LED EINBAU PROFILE




**P30** S. 80  
Art. Nr. 12236

max. 12 mm




**P31** S. 84  
Art. Nr. 12211

max. 12 mm




**P32** S. 88  
Art. Nr. 12332

max. 21 mm



**P33** S. 92  
Art. Nr. 12287

max. 24 mm



**P34** S. 98  
Art. Nr. 12311

max. 24 mm

## LED RUND/ECK PROFILE




**P40** S. 104  
Art. Nr. 12232

max. 12 mm



**P41** S. 108  
Art. Nr. 12245

max. 14 mm




**P42** S. 112  
Art. Nr. 12373

max. 9 mm




**P43** S. 116  
Art. Nr. 12269

max. 12 mm




**P44** S. 120  
Art. Nr. 12185

max. 13 mm



**P45** S. 124  
Art. Nr. 12191

max. 20 mm



**P46** S. 128  
Art. Nr. 12190

max. 35 mm

## LED SPEZIAL PROFILE




**P50** S. 132  
Art. Nr. 12192

max. 15 mm




**P51** S. 136  
Art. Nr. 12312

max. 12 mm




**P52** S. 140  
Art. Nr. 12327

max. 13 mm




**P53** S. 144  
Art. Nr. 12318

max. 13 mm



**P54** S. 148  
Art. Nr. 12321


max. 13 mm



**P55** S. 152  
Art. Nr. 12324


max. 13 mm

## LED LEUCHTEN PROFIL




**P60** S. 156  
Art. Nr. 12271

max. 12 mm




**P61** S. 160  
Art. Nr. 12133

max. 12 mm



**P62** S. 164  
Art. Nr. 12188


max. 50 mm



**P63** S. 168  
Art. Nr. 12329

max. 57 mm

## LED FLIESEN/TROCKENBAU PROFILE



**P70** S. 172  
Art. Nr. 12317

max. 12 mm




**P71** S. 176  
Art. Nr. 12315

max. 12 mm



**P72** S. 180  
Art. Nr. 12316

max. 12 mm



**P75** S. 184  
Art. Nr. 12325

max. 24 mm

# ÜBERSICHT ABDECKUNGEN




## AB01

Art. Nr. 12340  
Matt




## AB02

Art. Nr. 12339  
Klar




## AB03

Art. Nr. 12341  
Matt



## AB04

Art. Nr. 12342  
Matt




## AB05

Art. Nr. 12343  
Matt



## AB06

Art. Nr. 12348  
Matt



## AB07

Art. Nr. 12344  
Matt




## AB08

Art. Nr. 12346  
Matt




## AB09

Art. Nr. 12345  
Klar




## AB10

Art. Nr. 12349  
Matt




## AB11

Art. Nr. 12350  
Matt




## AB12

Art. Nr. 12351  
Matt




## AB13

Art. Nr. 12352  
Matt




## AB14

Art. Nr. 12347  
Matt




## AB15

Art. Nr. 12353  
Matt



## AB16

Art. Nr. 12354  
Matt




## AB17

Art. Nr. 12355  
Matt



## AB20

Art. Nr. 12378  
Matt



## AB21 H<sub>2</sub>O

Art. Nr. 12380  
Matt



## AB22

Art. Nr. 12384  
Matt




## AB23

Art. Nr. 12376  
Matt



## AB24

Art. Nr. 12371  
Matt



## AB25 H<sub>2</sub>O

Art. Nr. 12382  
Matt



## AB101

Art. Nr. 12359  
Matt




## AB102

Art. Nr. 12360  
Matt




## AB103

Art. Nr. 12361  
Matt




## AB104

Art. Nr. 12362  
Matt



## AB105

Art. Nr. 12363  
Matt



## AB106

Art. Nr. 12364  
Matt



## INTELLIGENTES PRODUKTDESIGN

Profilsysteme von SOF EconomyLine vereinen raffinierte Funktionalität und zeitlose Ästhetik und erfüllen jedes zu beleuchtende Objekt mit homogener Lichtqualität. Profile für die Montage in Möbeln, für inszenierende Dekor-/ Effektbeleuchtung, für den Einsatz in atmosphärischer Wohnraumbelichtung oder in komplexen LED Beleuchtungskonzepten für den Industriebereich. Wir bieten Qualitäts-Profilsysteme aus Aluminium für jede Anforderung!

**Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung!**



## GRENZENLOSE DESIGNVIELFALT

Marken-Profile von SOF EconomyLine schützen LED Band vor mechanischen Einwirkungen, wirken wärmeableitend und integrieren sich perfekt in jede architektonische Gegebenheit. Das Standardsortiment deckt ein breites Anforderungsspektrum an Profilen für zukunftsweisende LED Beleuchtungskonzepte ab. Unsere Produktdesigner entwickeln laufend neue Profilsysteme und realisieren zudem jeden individuellen Kundenwunsch im Rahmen unserer serienmäßigen OEM-Fertigung.

**Profitieren Sie von unserem Know-how!**



## GARANTIERTE QUALITÄT ZUM BESTEN PREIS

Profilsysteme von SOF EconomyLine werden auf modernen, vollautomatischen Präzisionsanlagen aus hochwertigen Rohstoffen der besten Güteklasse nach strengsten Qualitätskriterien produziert. Sämtliche Unternehmensprozesse unterliegen einem Qualitätsmanagement und werden mit zertifizierten Prüfverfahren überwacht. Überzeugen Sie sich von unseren Produkten und Leistungen!

**Profitieren Sie von unserem Full-Service!**

Bitte besuchen Sie uns  
auf der Messe:

**light+building**

8.-13.3.2020

Frankfurt am Main

Ansprechpartner:

Uwe Oelsen-Fritz

Tel. +49 (0) 2403 .508966

info@sof-o.de

sofoptoelectronicsgmbh



sof\_optoelectronics



Uwe\_OelsenFritz



## ÜBER UNS

Über 30 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Optoelektronik sprechen für sich. Langjährige Erfahrung in Herstellung und Einsatz optoelektronischer Bauelemente sowie weltweite Kundenkontakte und Partnerschaften bilden die wesentlichen Grundsteine der SOF Optoelectronics GmbH, die im Jahr 2001 in Eschweiler gegründet wurde. Das Unternehmen gliedert sich in zwei Bereiche:

**Opto-Komponenten:** Wir beliefern den Groß- und Fachhandel, die Industrie sowie gewerbliche Endabnehmer mit seriengefertigten Standard-Profilsystemen für vielfältige Beleuchtungslösungen im Innen- und Außenbereich. Unsere Kunden nutzen die positive Wirkung von Licht in den verschiedensten Einsatzgebieten von atmosphärischem Möbeldesign über verkaufsfördernde Produktpräsentationen im Laden- und Messebau bis hin zu Lichtplanungen in Architektur und Innenausbau. Hierzu kann auf ein umfangreiches Produktsortiment unserer Partner zurückgegriffen werden. Hohe Qualität und Liefertreue bei angemessenen Preisen sind für uns oberstes Gebot.

**Opto-Anlagenbau:** Entwicklung und Herstellung von Anlagen für die Halbleitertechnik: Flüssigphasenepitaxie (LPE) und Gasreinigung. Detaillierte Informationen zu diesem Bereich erhalten Sie gern auf Anfrage oder auf unseren Anlagenbau-Internetseiten: [www.sof-e.de](http://www.sof-e.de)



**LED ALUMINIUM PROFILE BIS ZU 3M LÄNGE LAGERND**  
Zuschnitte bis 6m auf Anfrage – Hohe Lieferflexibilität durch  
umfangreiches Lager in Eschweiler

**HOHE PRODUKTVERFÜGBARKEIT**



# SOF EconomyLine


Intelligentes Produktdesign und einzigartige Produktkompatibilität sind die Grundlage für zukunftsweisende LED Beleuchtungskonzepte. LED Profilsysteme von SOF EconomyLine sind modulare LED Lichtlösungen. Die einzelnen Systemkomponenten werden mit wenig Aufwand, einfach und schnell per Klick-System zusammengesetzt und substanzschonend montiert.

## **Homogenes Licht mit perfekten Lichtlinien mit der SOF EconomyLine**

- **Garantierte Produktqualität zum besten Preis-/Leistungsverhältnis**
- **Intelligentes Produktdesign mit einzigartiger Produktkompatibilität**
- **Grenzenlose Designvielfalt und hohe Produktverfügbarkeit**
- **Langjährige Erfahrung und Know-how**
- **Kompetente Fachberatung und erstklassiger Full-Service**



Homogene Lichtlinien  
mit der SOF EconomyLine



## EINSATZ ALS LINEARE LED LEUCHE

Das Profil wird mit dem MK99 Universal-Kabelkanal per Klicksystem verbunden. Die komplette Verkabelung wird professionell und sicher im MK99 Universal-Kabelkanal verstaut.

Die hierfür vorgesehenen Endkappen sind aus Aluminium und werden mit den mitgelieferten Schrauben befestigt. Die lineare LED Leuchte wird mit Montagefedern (z. B. zum Fixieren in Gipsplatten) oder mit Schrauben am Träger bzw. der Bausubstanz montiert. Mit entsprechender Seilabhängung (ummantelte Seile mit 150 cm Länge sowie einer Tragkraft von 75 kg pro Seil) wird die LED Leuchte zu einer zeitlosen, ästhetischen und vor allem funktionellen Linearen LED Hängeleuchte.

Für die anspruchsvolle Montage an schrägen Decken (Deckenbaldachin) wird ergänzend zur Seilabhängung das Gelenk Set verwendet. (Die einzelnen Komponenten zu den Linearen LED Leuchtensystemen finden Sie im Zubehör der jeweiligen Profilserien!)


Lineare LED Leuchtensysteme der SOF EconomyLine sind perfekte LED Lichtlösungen, die besonders durch hohe ökologische und ökonomische Energieeffizienz überzeugen.

- Einfache und flexible Montage,
- sich integrierendes Produktdesign und
- die frei wählbaren Eigenschaften der LED Bänder hinsichtlich Lichtleistung (Watt), Lichtstrom (Lumen), Farbtemperatur (Kelvin), Farbwiedergabe (CRI/Ra) bieten nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten.

Diese eigenständigen Linearen LED Leuchtensysteme der SOF EconomyLine werden je nach Anforderung mit den entsprechenden LED Bändern bestückt und können als

- allgemeine Raumbelichtung für Wohn-, Büro-, Konferenz-, Besprechungs-, Präsentations- und Arbeitsräume (direkte oder indirekte LED Beleuchtung),
- inszenierende LED Dekorbeleuchtung,
- stimmunggebende LED Effektbeleuchtung oder auch für
- die objektschonende LED Shop-, Vitrinen-/Schaufensterbeleuchtung eingesetzt werden.

In Hotels und der Gastronomie schaffen lineare LED Leuchtensysteme eine einladende, wohlige Atmosphäre für die Gäste. In den Arbeitsbereichen, Foyers, Fluren und Technik-/Versorgungsräumen bieten sie den Angestellten ausreichend Helligkeit für ein sicheres und unfallfreies Arbeiten.

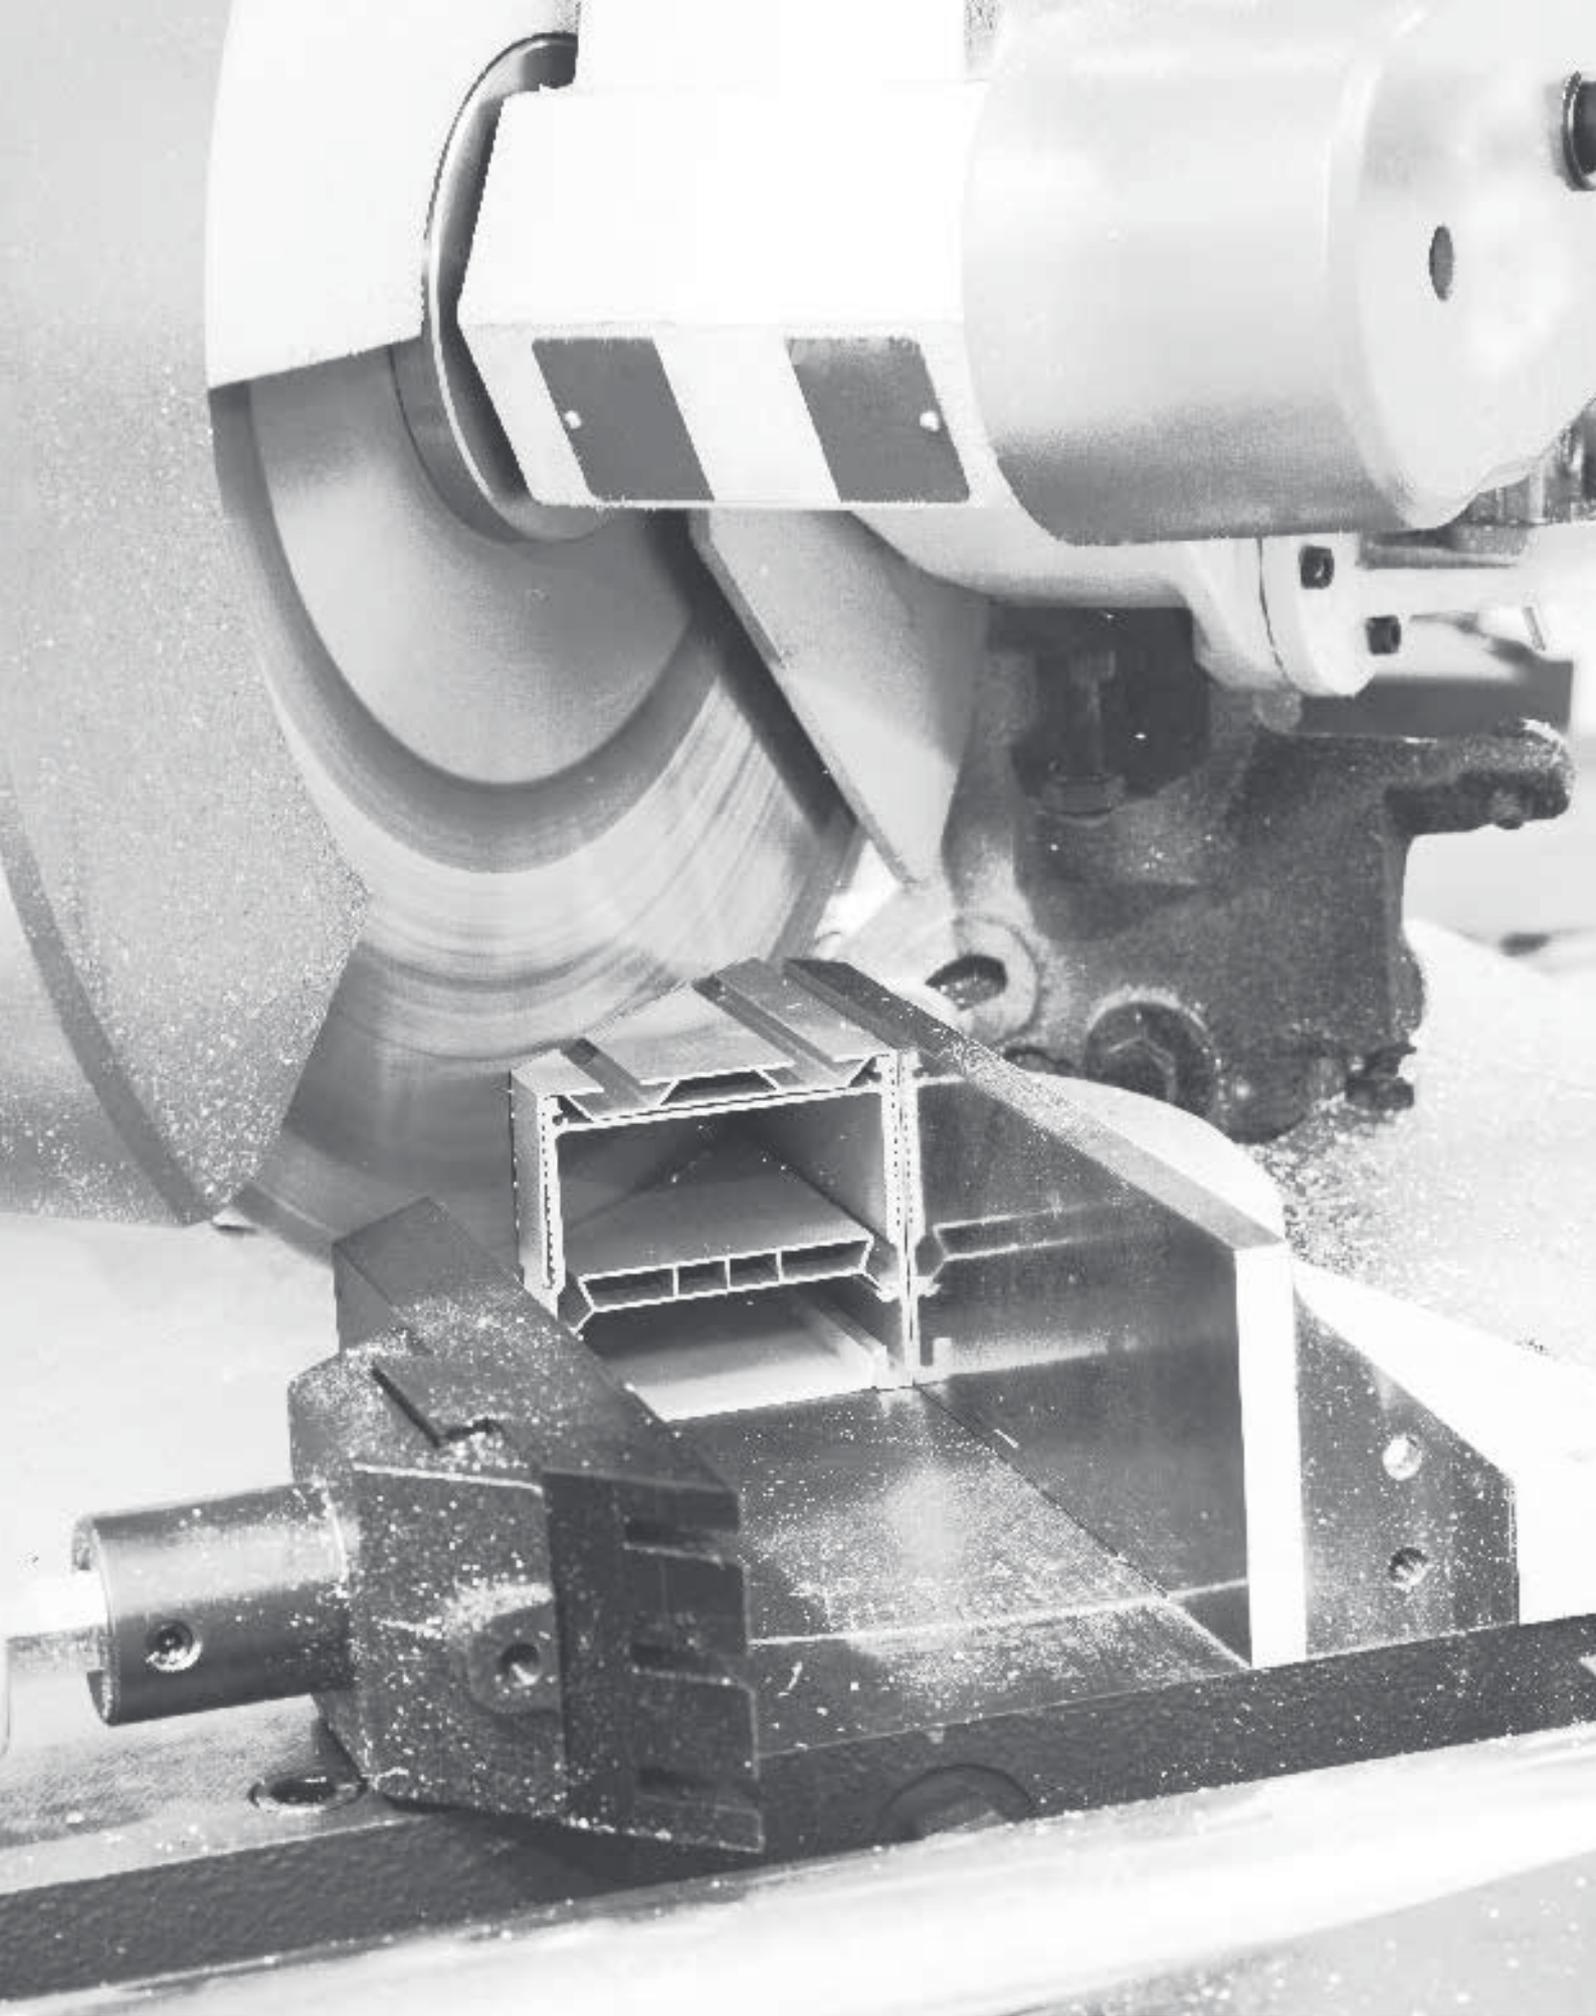



## KONFEKTIONIERUNG UND SERIENMÄSSIGE SONDERANFERTIGUNG (OEM)

Ab entsprechender Mindest-Abnahmemenge werden die LED Profile sowie Kunststoff-Abdeckungen aus unserem Standardsortiment nach Maß konfektioniert oder gemäß kundenspezifischen Längen-Vorgaben bis max. 6 m Gesamtlänge pro LED Profilsystem produziert.

Auf Wunsch können LED Aluminium-Profile der SOF EconomyLine in sämtlichen RAL-Farben hergestellt werden (Pulverbeschichtung).

Wir erwarten gern Ihre Anfragen!



Professionell  
Präzise  
Zuverlässig

## KUNDENSPEZIFISCHE KONFEKTIONIERUNG

### Unser Service für Sie

Wir konfektionieren LED Aluminium-Profile, Abdeckungen und Aluminium-Kühlstreifen. Dieser Service umfasst

- **den präzisen Zuschnitt entsprechend den vorgegebenen Abmessungen (auch stufenlose Gehrungsschnitte von 45°-135°),**
- **das Entgraten der Schnittflächen,**
- **das Bohren der LED Alu-Profile nach Vorgabe,**
- **das Zusammenklicken der LED Alu-Profile und Abdeckungen,**
- **das Ineinanderstecken des LED Alu-Profils mit dem Kabelkanal (bei Kompatibilität),**
- **das Anbringen der Endkappen,**
- **das Einfädeln der Seilabhängung**
- **sowie viele zusätzliche Leistungen wie individuelle Verpackung und Etikettierung.**

Wir erwarten gern Ihre Anfragen!



LED Profilsysteme und Lineare LED Leuchtensysteme der SOF EconomyLine werden sowohl als allgemeine Raum- und Objektbeleuchtung als auch als Dekor- und Effektbeleuchtung eingesetzt.


- LED Wohnraumbelichtung: Licht wirkt und macht aus jedem Wohn(t)raum ein trautes Zuhause!
- LED Dekorbeleuchtung: Funktionelle und inszenierende LED Beleuchtung integriert in Wohn- und Büromöbeln und Wohnaccessoires für Küche, Bad und Wohn(t)räume!
- Hotel und Gastronomie: Stimmungsgebende LED Lichtlösungen laden zum Bleiben ein!
- Gewerbe und Handwerk: Helle LED Raumbelichtung mit LED Lichthighlights für ermüdungsfreies Arbeiten!
- Einzelhandel: Einladende Produktpräsentation mit objektschonender LED Beleuchtung!
- LED Bürobeleuchtung: Indirekte, blendfreie LED Beleuchtung reduziert die psychische und physische Lichtbelastung!
- Fassaden: Kreative LED Beleuchtung schafft Emotion und begeistert!
- Außenanlagen: Gebäudeinszenierung mit professioneller LED Architekturbeleuchtung!
- LED Effektbeleuchtung: Visuelle LED Lichteffekte für mehr Sicherheit in Grünanlagen, Zufahrten und Parkplätzen!

Homogenes Licht mit  
perfekten Lichtlinien mit  
der SOF EconomyLine





**Wohnräume**

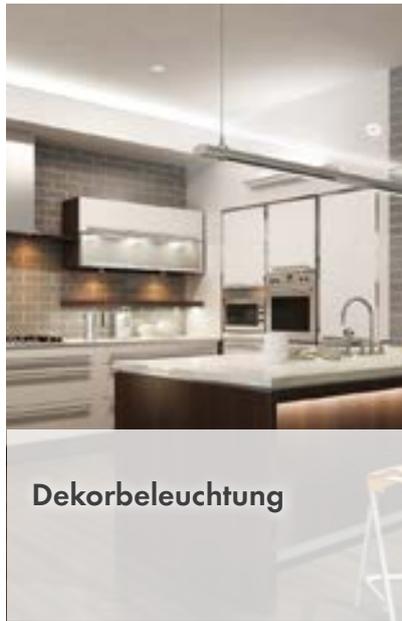

**Dekorbeleuchtung**



**Hotel und Gastronomie**



**Gewerbe und Handwerk**



**Einzelhandel**



**Büro**



**Fassaden**



**Außenanlagen**




**Effektbeleuchtung**

# P01

max.  
6 mm



OEM

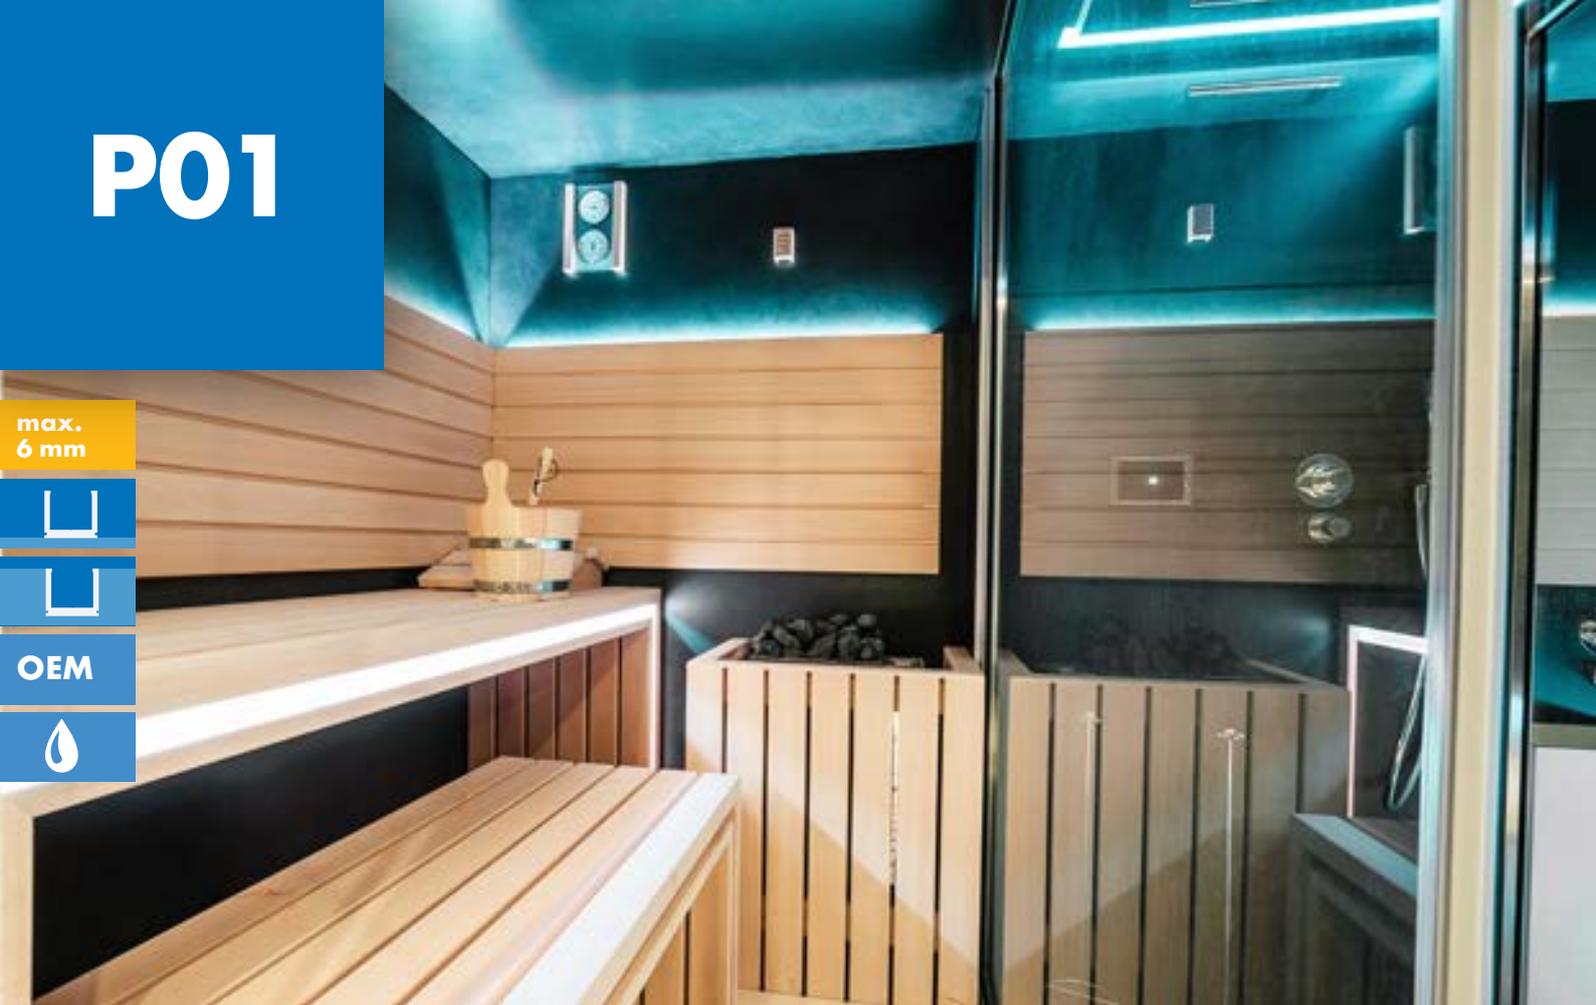

VERLÄNGERUNG DER LEBENSDAUER

MECHANISCHER SCHUTZ

KÜHLUNG

HOHE LICHTAUSBEUTE

HOMOGENES LICHT

## HOMOGENES LICHT MIT MODULAREN LED PROFIL LÖSUNGEN

- SPA- und Wellnessbereiche
- Schwimm-/Hallenbäder
- Bad/WC
- Küche
- Waschküche/Keller
- Autowaschanlagen/-waschstraßen
- Grundsätzlich in jedes Fliesenkonzept
- Outdoorbereiche
- Gebäudefassaden
- Park, Grünanlagen und Zufahrten

Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit, Marmor- und Metalloberflächen

# P01



# P01

## AUFBAU

LED Band max. 6 mm

200 cm Art. Nr. 12159

Al  
ex



max. 6 mm

max.  
6 mm



OEM



### SCHMAL | FLACH | IDEAL FÜR FLIESENKONZEPTE – 7,8 x 7 MM

Das P01 LED EIN-/AUFBAU-Profil wird standardmäßig in der Länge von 200 cm geliefert und ist aus hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt. Es ist besonders schmal, flach designt und für den Einsatz in Fliesenkonzepten vorgesehen (nur 7,8 x 7 mm).

In die innovative H2O-Abdeckung (aus Polycarbonat und matt und mit 200 cm und 600 cm Länge verfügbar - Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) wird die die H2O-ALU-Kühlplatte als Trägerobjekt für das LED Band eingesetzt - max. Breite für LED Band nur 4 mm. Die H2O-Abdeckung

wird in das Profil eingedrückt. Die H2O-Endkappen bestehen aus Silikon und werden seitlich wie ein Pfropf in das Profil gesteckt. Dies verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser. Die H2O-Endkappen mit Kabeldurchführung müssen mit Silikon abgedichtet werden!

### Abdeckungen auch in 6 m verfügbar!

Homogene Lichtverhältnisse und hohe Verwertung der Lichtleistung in jeder Nasszelle!

## NEUHEIT

Homogenes Licht trotz kleinster Abmessungen




P01 + AB24

P01 + AB25




# P01



max.  
6 mm

OEM

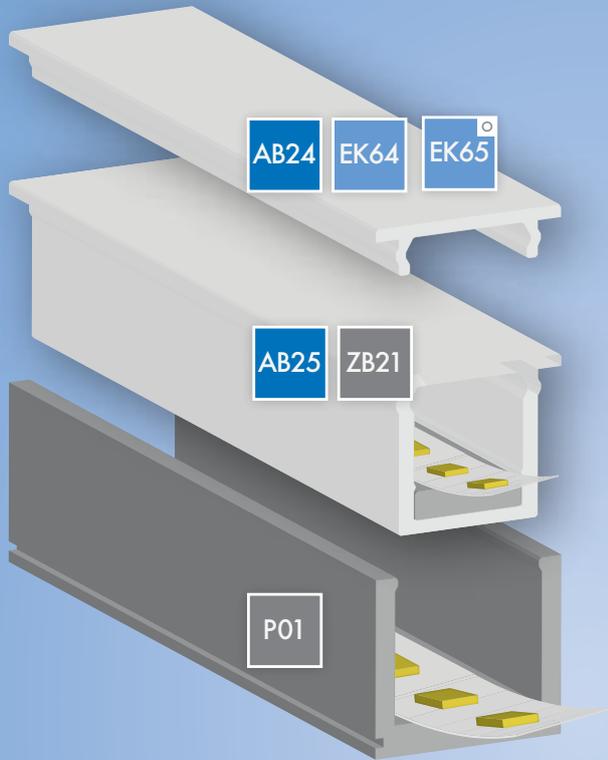

## ABDECKUNGEN


<b>AB24</b>	Art. Nr. 200 cm 12371	Art. Nr. 600 cm 12372
<b>AB25</b>	Art. Nr. 200 cm 12382	Art. Nr. 260 cm 12383
<b>ZB21</b>	Art. Nr. 12160	

## ENDKAPPEN

<b>EK64</b>	Art. Nr. 12161	<b>EK65</b>	Art. Nr. 12162
-------------	-------------------	-------------	-------------------

## PROFILE

<b>P01</b>	Art. Nr. 12159
------------	-------------------

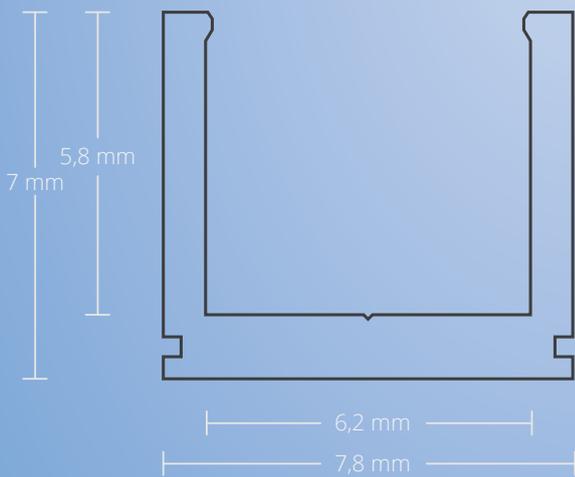



## P01 AUFBAU

LED Band max. 6 mm

Aluminium eloxiert  
7,8 mm x 7,0 mm | 90 g

**200 cm** Art. Nr. 12159

max.  
6 mm



OEM



## ABDECKUNGEN




### AB24 matt | 65 %

PC | 1,94 mm x 7,8 mm

**200 cm** Art. Nr. 12371

**600 cm** Art. Nr. 12372

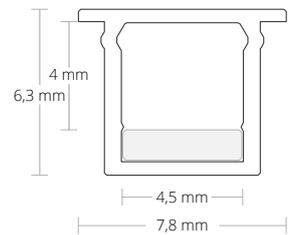

### AB25 matt | 65 %

max. 4,5 mm

PC | 7,8 mm x 6,3 mm

**200 cm** Art. Nr. 12382

**260 cm** Art. Nr. 12383

**ZB21 LED Kühlstreifen 200 cm** Art. Nr. 12160

## ENDKAPPEN



### EK64

SILIKON | 1 STK

**Grau** Art. Nr. 12161



### EK65 Offen

SILIKON | 1 STK

**Grau** Art. Nr. 12162

# P02

max.  
8 mm



OEM

VERLÄNGERUNG DER LEBENSDAUER

MECHANISCHER SCHUTZ

KÜHLUNG

HOHE LICHTAUSBEUTE

HOMOGENES LICHT

## HOMOGENES LICHT MIT MODULAREN LED PROFIL LÖSUNGEN

- Wohn- und Büromöbel
- Möbel für Büroausstattung
- Spiegel
- Schranktüren
- Vitrinen
- Regale
- Treppenstufen und Geländer
- Balustraden
- Wohnräume
- Aufenthaltsräume
- Büro-, Konferenz- und Präsentationsräume
- Arztpraxen
- Geschäfts- und Verkaufsflächen
- Showrooms
- Hotellerie und Gastronomie
- Foyers, Flure und Verbindungsräume
- Warte- und Aufenthaltsräume
- Gewerbliche Dienstleistungsräumlichkeiten (z. B. Friseursalons etc.)

Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit, Marmor- und Metalloberflächen

# P02




# P02

## AUFBAU

LED Band max. 8 mm

200 cm Art. Nr. 12155

Al  
ex



max. 8 mm

max.  
8 mm



OEM


### SCHMAL | FLACH | IDEAL FÜR MÖBELBAU - 10 x 9,2 MM

Das P02 LED EIN-/AUFBAU-Profil wird standardmäßig in der Länge von 200 cm geliefert und ist aus hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt. Es ist schmal und flach designt und besonders für die Integration in Möbel konzipiert. Das P02 kann aber auch selbstverständlich an Decken und Wänden als Einbau- oder Aufbauprofil angebracht werden (Montageklammern verfügbar).

Mit der flachen Standard-Profilabdeckung aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2 - matt - Lichtdurchlässigkeit 65 %) wird das ALU-Profil oberseitig komplett abgedeckt. Es können LED Bänder mit einer max. Breite von 8 mm eingeklebt werden.

### Abdeckungen auch in 6 m verfügbar!

Die Abdeckung überdeckt das Alu der Profile - man sieht nur noch die Lichtlinie! Homogene Lichtverhältnisse und hohe Verwertung der Lichtleistung sind das Ergebnis!




P02+ AB23



P02+ AB23

# P02




8,00 mm

max.  
8 mm



OEM

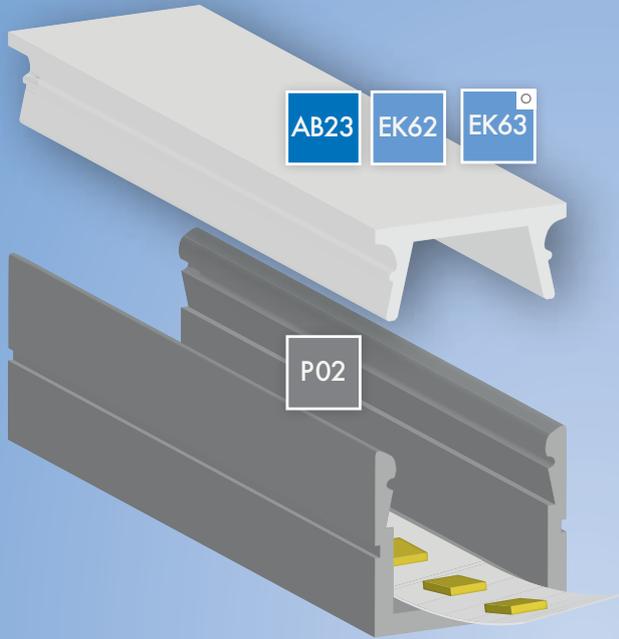

## ABDECKUNGEN

**AB23** Art. Nr.  
200 cm 12376

Art. Nr.  
600 cm 12377

## ENDKAPPEN

**EK62** Art. Nr.  
12156


**EK63** Art. Nr.  
12157

## PROFILE

**P02** Art. Nr.  
12155



**MK20**  
Art. Nr.  
12158

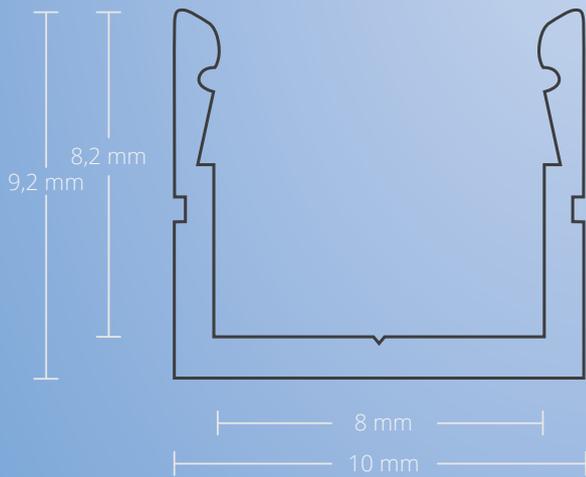



## P02 AUFBAU

LED Band max. 8 mm

Aluminium eloxiert  
10,0 mm x 9,2 mm | 117 g

**200 cm** Art. Nr. 12155


**MK20 Montageklammer** Art. Nr. 12158

max.  
8 mm



OEM

## ABDECKUNGEN

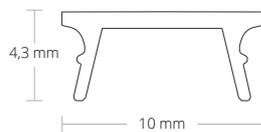

### AB23 matt | 65 %

PC | 10,0 mm x 4,3 mm

**200 cm** Art. Nr. 12376

**600 cm** Art. Nr. 12377

## ENDKAPPEN



### EK62

SILIKON | 1 STK  
**Grau** Art. Nr. 12156



### EK63 Offen

SILIKON | 1 STK  
**Grau** Art. Nr. 12157

# P03

max.  
11 mm



OEM



VERLÄNGERUNG DER LEBENSDAUER

MECHANISCHER SCHUTZ

KÜHLUNG

HOHE LICHTAUSBEUTE

HOMOGENES LICHT

## HOMOGENES LICHT MIT MODULAREN LED PROFIL LÖSUNGEN

- Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Treppenstufen
- Fassaden, Balkone und Terrassen
- Wohnräume
- Büroräume
- Hotellerie und Gastronomie
- Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Geschäftsflächen und Showrooms
- Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Hallen, Foyers und Flure
- Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Nasszellen

Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

# P03



## P03

### AUFBAU

ultraflach

200 cm Art. Nr. 12183

Al  
ex



max. 11 mm

max.  
11 mm




OEM


Das P03 LED AUFBAU-Profil hat ein besonders schmales und ultraflaches Design, ist für LED Bänder mit einer maximalen Breite von 11 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich eingesetzt.

Die LED Profilabdeckungen Matt (Lichtdurchlässigkeit 65 %) und Klar (Lichtdurchlässigkeit 85 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung.

Das P03 LED AUFBAU-Profil ist ultraflach und fügt sich somit sehr gut in die Umgebungsbedingungen ein. Wegen der kleinen Abmessungen und des geringen Gewichtes ist es unter anderem als ideale LED Lichtquelle in Wohn- und Büroräumen, im Einzelhandel sowie in der Hotellerie/Gastronomie geeignet.

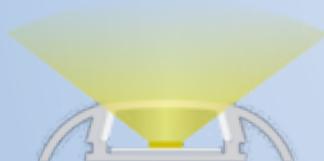


P03 + AB08

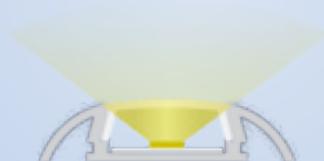


P03 + AB09

# P03

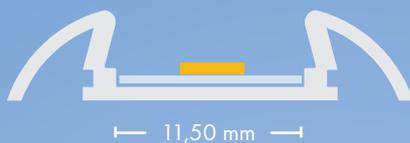

max.  
11 mm

OEM

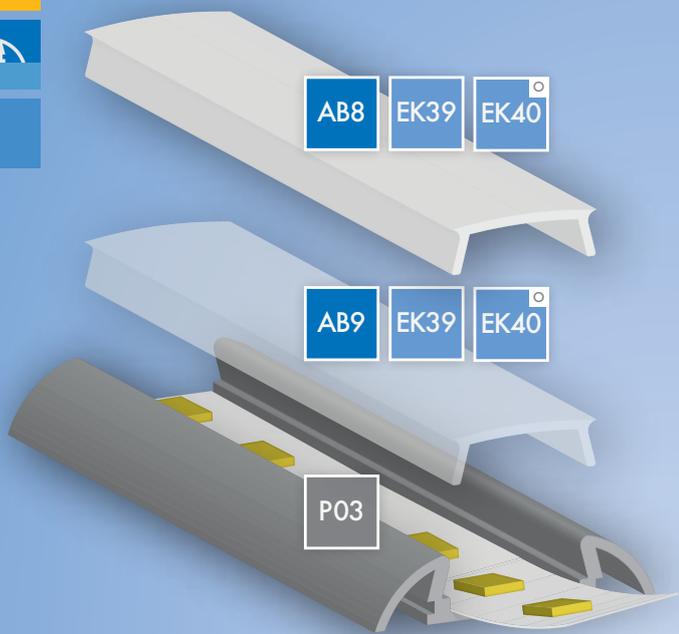

## ABDECKUNGEN

**AB08** 200 cm Art. Nr. 12346      300 cm Art. Nr. 12358

**AB09** 200 cm Art. Nr. 12345


## ENDKAPPEN

**EK39** Art. Nr. 12173

**EK40** Art. Nr. 12174

## PROFILE

**P03** Art. Nr. 12183

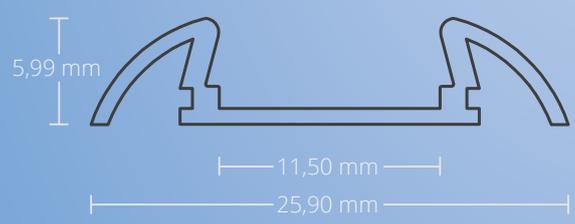

# P03



## P03 AUFBAU

ultraflach  
LED Band max. 11 mm

Aluminium eloxiert  
25,90 mm x 5,99 mm | 240 g


**200 cm** Art. Nr. 12183

max.  
11 mm



OEM

## ABDECKUNGEN

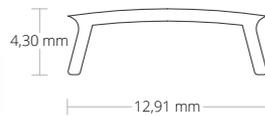


### AB08 matt | 65 %

PC | 12,91 mm x 4,30 mm

**200 cm** Art. Nr. 12346

**300 cm** Art. Nr. 12358

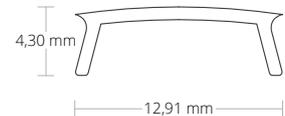

### AB09 klar | 85 %

PC | 12,91 mm x 4,30 mm

**200 cm** Art. Nr. 12345

## ENDKAPPEN



### EK39

PVC | 1 STK

**Grau** Art. Nr. 12173



### EK40 Offen

PVC | 1 STK

**Grau** Art. Nr. 12174

# P04

max.  
12 mm



OEM



VERLÄNGERUNG DER LEBENSDAUER

MECHANISCHER SCHUTZ

KÜHLUNG

HOHE LICHTAUSBEUTE

HOMOGENES LICHT

## HOMOGENES LICHT MIT MODULAREN LED PROFIL LÖSUNGEN

- Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Wohn- und Büromöbel
- Möbel für Geschäftsausstattung
- Spiegel
- Schranktüren
- Vitrinen
- Regale
- Treppenstufen und -Geländer
- Balustraden
- Wohnräume
- Büroräume
- Hotellerie und Gastronomie
- Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Geschäftsflächen und Showrooms
- Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Hallen, Foyers und Flure

Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit, Marmor- und Metalloberflächen

# P04

## P04

### AUFBAU

flach | LED Band max. 12 mm

**200 cm** Art. Nr. 12375

Al  
ex



max. 12 mm

max.  
12 mm



OEM

Die LED Profilabdeckung P04 (matt - Lichtdurchlässigkeit 65 %) besteht aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und wurde eigens für den Aluminium-Kühlstreifen P50 konzipiert. Zusammengeklickt ergeben beide ein besonders schmales Profilsystem, das mit LED Bändern mit einer max. Breite von 12 mm bestückt werden kann.

Die Abdeckung wird auf der Außenseite des Kühlstreifens eingeklickt und verdeckt somit den Aluminiumbereich. Aufgrund des geringen Gewichtes kann dieses Profilsystem mit einem doppelseitigen Klebeband angebracht werden (siehe Zubehör).

Als Resultat bleibt eine durchgängig homogene Lichtleiste, die ausgezeichnete Lichtverhältnisse mit einer hohen Verwertung der Lichtleistung schafft.

**Hinweis:** beim Anbringen des LED Bandes am Kühlstreifen darauf achten, dass es auf der breiteren Seite des Kühlstreifens aufgeklebt wird!




P50 + P04

# P04



max.  
12 mm

OEM

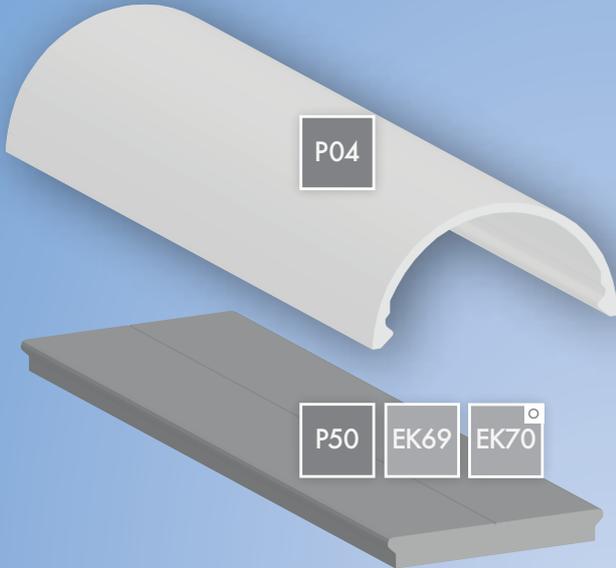

## ENDKAPPEN

**EK69** Art. Nr.  
12153



**EK70** Art. Nr.  
12154

## PROFILE

**P50** Art. Nr.  
12192

## ABDECKUNGEN

**P04** Art. Nr.  
12375

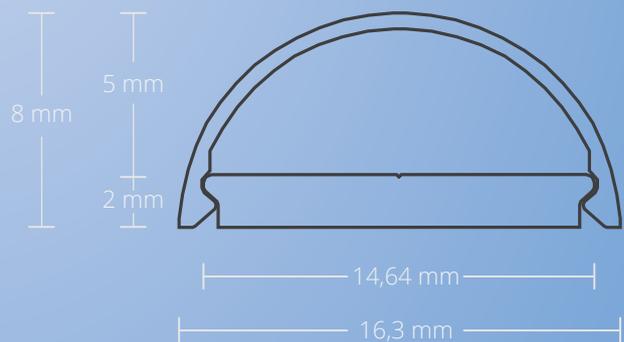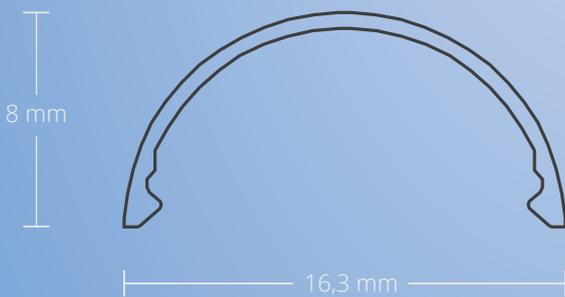

# P04

## P04 AUFBAU

LED Band max. 12 mm

PC | matt | 65 %

16,3 mm x 8 mm


**200 cm** Art. Nr. 12375

max.  
12 mm



OEM

## PROFILE



## P50

ALUMINIUM | 14,64 mm x 2 mm

**200 cm** Art. Nr. 12192

## ENDKAPPEN



### EK69

SILIKON | 1 STK

**Grau** Art. Nr. 12153



### EK70 Offen

SILIKON | 1 STK

**Grau** Art. Nr. 12154

# P05

max.  
12 mm



OEM

VERLÄNGERUNG DER LEBENSDAUER

MECHANISCHER SCHUTZ

KÜHLUNG

HOHE LICHTAUSBEUTE

HOMOGENES LICHT

## HOMOGENES LICHT MIT MODULAREN LED PROFIL LÖSUNGEN

- Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Wohn- und Büromöbel
- Möbel für Geschäftsausstattung
- Wohnaccessoires
- Spiegel
- Schranktüren
- Vitrinen
- Regale
- Treppenstufen und -Geländer
- Balustraden
- Fassaden, Balkone und Terrassen
- Wohnräume
- Büroräume
- Hotellerie und Gastronomie
- Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Geschäftsflächen und Showrooms
- Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Hallen, Foyers und Flure
- Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Nasszellen

Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit, Marmor- und Metalloberflächen

# P05



## P05

### AUFBAU

ultraflach | LED Band max. 12 mm

200 cm Art. Nr. 12169



max.  
12 mm



OEM

Das P05 LED AUFBAU-Profil hat ein besonders schmales und ultraflaches Design, ist für LED Bänder mit einer maximalen Breite von 12 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich eingesetzt. Dieses Alu-Profil kann auch anwendungsspezifisch zum Einbau verwendet werden.

Die LED Profilabdeckungen Matt (Lichtdurchlässigkeit 65 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung.


#### Abdeckungen auch in 6 m verfügbar!

Dieses LED AUFBAU-Profil kann mit drei unterschiedlichen Kunststoffabdeckungen bestückt werden – flache, hohe oder runde Abdeckung. Alle drei Abdeckungen umschließen das AUFBAU-Profil. Somit ist nur noch die LED Lichtleiste sichtbar. Bei der hohen und runden Abdeckungen leuchtet das Licht des LED Bandes in drei Richtungen (auch seitlich). Die Innenhöhe (Abstand zwischen LED Band und Abdeckung) ist für eine durchgängige Lichtlinie abgestimmt - keine Lichtpunkte!


Das P05 LED AUFBAU-Profil ist ultraflach und fügt sich somit sehr gut in die Umgebungsbedingungen ein. Wegen der kleinen Abmessungen und des geringen Gewichtes ist es unter anderem als ideale LED Lichtquelle in Wohn- und Büromöbeln, Wohnaccessoires, Vitrinen, Regalen sowie an Treppenstufen, Wänden und Decken geeignet.



P05 + AB03

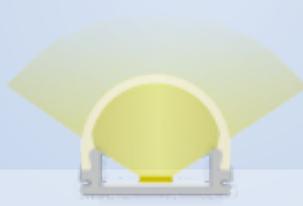

P05+ AB05

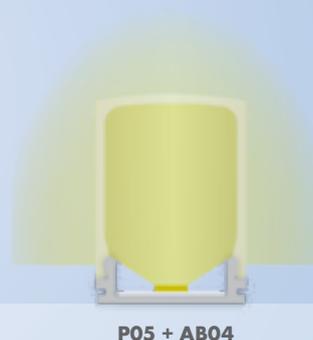

P05 + AB04

# P05



12,49 mm

max.  
12 mm

OEM



## ABDECKUNGEN

**AB03** 200 cm Art. Nr. 12341  
 300 cm Art. Nr. 12357  
 600 cm Art. Nr. 12368

**AB04** Art. Nr. 12342  
**AB05** Art. Nr. 12343

## ENDKAPPEN

**AB03 EK35** Art. Nr. 12167  
**EK36** Art. Nr. 12181


**AB04 EXX** Art. Nr. XXXXX  
**EXX** Art. Nr. XXXXXX

**AB05 EK37** Art. Nr. 12171  
**EK38** Art. Nr. 12172

## PROFILE

**P05** 200 cm Art. Nr. 12169

**WEISS** 200 cm Art. Nr. 12170

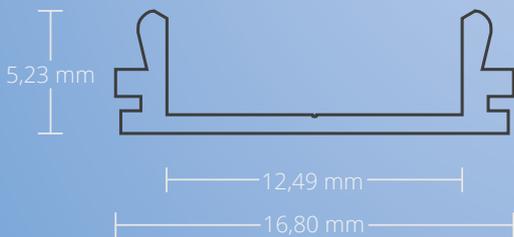



## P05 AUFBAU

ultraflach | LED Band max. 12 mm

Aluminium eloxiert  
16,80 mm x 5,23 mm | 132 g

**200 cm** Art. Nr. 12169


**200 cm | WEISS RAL 9010** Art. Nr. 12170

max.  
12 mm



OEM

## ABDECKUNGEN




### AB03 matt | 65 %

PC | 16,80 mm x 4,63 mm

**200 cm** Art. Nr. 12341

**300 cm** Art. Nr. 12357


**600 cm** Art. Nr. 12368



### AB04 matt | 65 %

PC | 16,80 mm x 20,87 mm

**200 cm** Art. Nr. 12342

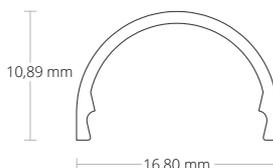

### AB05 matt | 65 %

PC | 16,80 mm x 10,89 mm

**200 cm** Art. Nr. 12343

## ENDKAPPEN

### AB03 EK35



PVC | 1 STK

**Grau** Art. Nr. 12167

**Weiß** Art. Nr. 12168

### AB03 EK36 Offen



PVC | 1 STK

**Grau** Art. Nr. 12181

**Weiß** Art. Nr. 12182

### AB04 EXX



PVC | 1 STK

**Grau** Art. Nr. XXXXX

### AB04 EXX Offen



PVC | 1 STK

**Grau** Art. Nr. XXXXX

### AB05 EK37



PVC | 1 STK

**Grau** Art. Nr. 12171

### AB05 EK38 Offen



PVC | 1 STK

**Grau** Art. Nr. 12172

# P06

max.  
12 mm



OEM



VERLÄNGERUNG DER LEBENSDAUER

MECHANISCHER SCHUTZ

KÜHLUNG

HOHE LICHTAUSBEUTE

HOMOGENES LICHT

## HOMOGENES LICHT MIT MODULAREN LED PROFIL LÖSUNGEN

- Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Wohn- und Büromöbel
- Möbel für Geschäftsausstattung
- Wohnaccessoires
- Spiegel
- Schranktüren
- Vitrinen
- Regale
- Treppenstufen und -Geländer
- Balustraden
- Fassaden, Balkone und Terrassen
- Wohnräume
- Büroräume
- Hotellerie und Gastronomie
- Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Geschäftsflächen und Showrooms
- Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Hallen, Foyers und Flure
- Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Nasszellen

Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

# P06



## P06

### AUFBAU

flach | LED Band max. 12 mm

**200 cm** Art. Nr. 12197

Al  
ex



max. 12 mm

max.  
12 mm




OEM

Das P06 LED AUFBAU-Profil hat ein besonders schmales und flaches Design, ist für LED Bänder mit einer maximalen Breite von 12 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich (in Verbindung mit dem MK99 Kabelkanal auch als eigenständige LED Hängeleuchte mit Seilabhangung oder als LED Leuchte fixiert mit Montageklammern/-federn) eingesetzt. Dieses Alu-Profil kann auch anwendungsspezifisch zum Einbau verwendet werden.


Die LED Profilabdeckungen Matt (Lichtdurchlassigkeit 65 %) oder Klar (Lichtdurchlassigkeit 85 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene LED Lichtverhaltnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung.

**Abdeckungen auch in 6 m verfugbar!**

Aufgrund der kleinen Abmessungen und des geringen Gewichtes sind diese LED Profile unter anderem als ideale LED Lichtquelle in Wohn- und Buro-mobeln, Wohnaccessoires, Vitrinen, Regalen sowie an Treppenstufen und selbstverstandlich an Wanden und Decken geeignet.

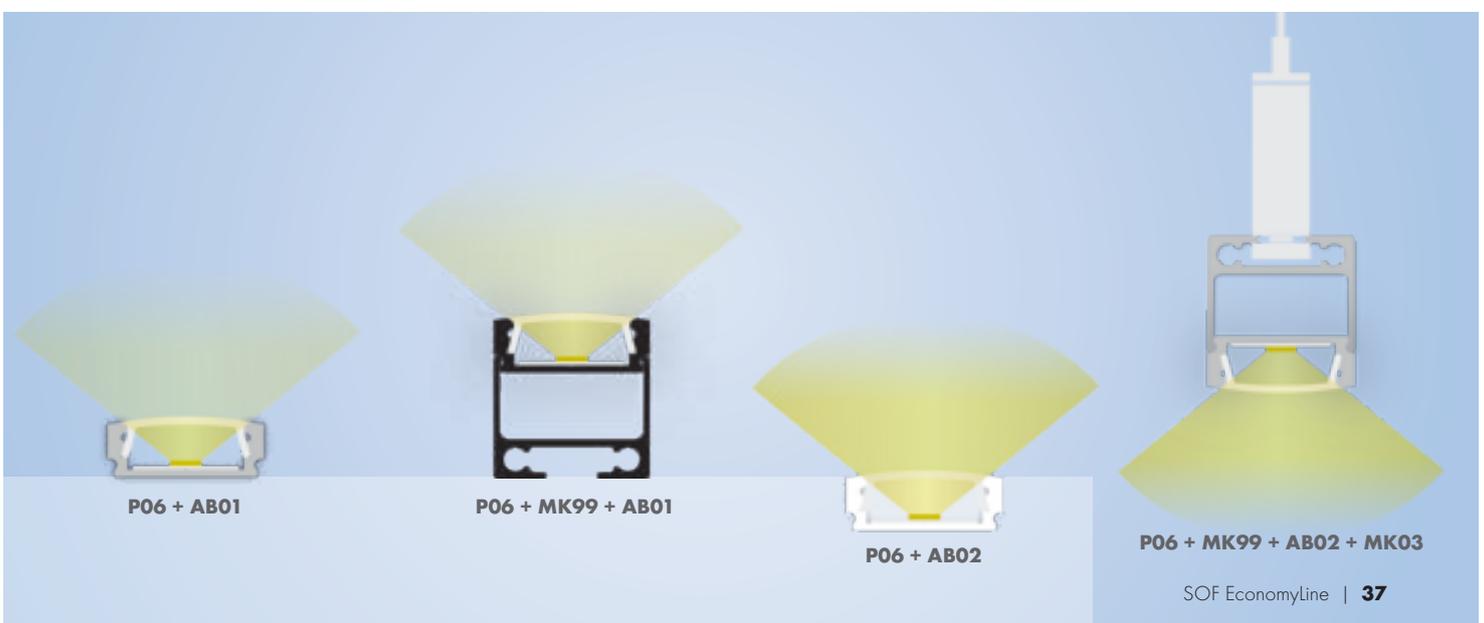



# P06

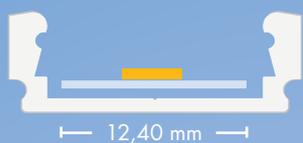

max.  
12 mm



OEM

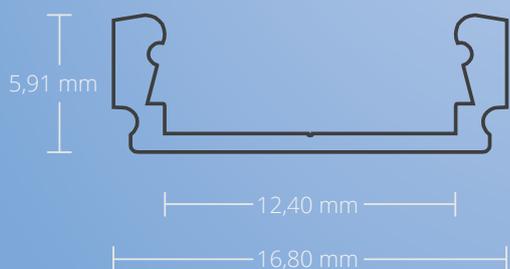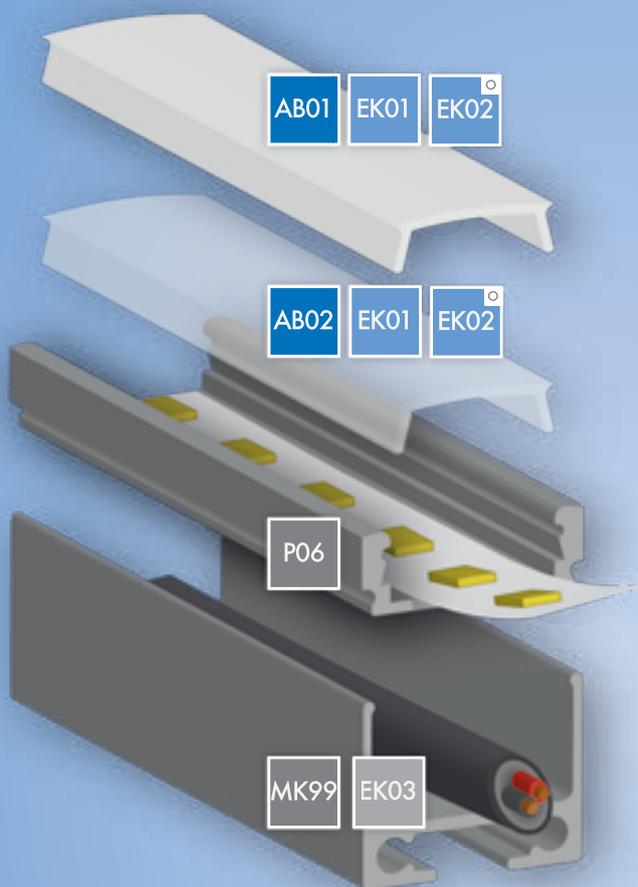

## ABDECKUNGEN

**AB01** 200 cm Art. Nr. 12340  
 Art. Nr. 300 cm 12356  
 600 cm 12367

**AB02** 200 cm Art. Nr. 12339

## ENDKAPPEN

GRAU **EK01** Art. Nr. 12200

**EK02** Art. Nr. 12247

WEISS **EK01W** Art. Nr. 12201

**EK2W** Art. Nr. 12248

SCHWARZ **EK1B** Art. Nr. 12202

**EK2B** Art. Nr. 12249

## PROFILE

**P06** 200 cm Art. Nr. 12197

550 cm Art. Nr. 12396

WEISS 200 cm Art. Nr. 12198

SCHWARZ 200 cm Art. Nr. 12199

**MK01**  
Art. Nr. 12264

**MK98**  
Art. Nr. 10 cm 12166  
200 cm 12165

## LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

**MK99** Art. Nr. 12265

**EK03** Art. Nr. 12196

WEISS 200 cm Art. Nr. 12266

SCHWARZ 200 cm Art. Nr. 12267

**MK06**  
Art. Nr. 12288

**MK03**  
Art. Nr. 12296

**VB10**  
Art. Nr. 12298

**VB11**  
Art. Nr. 12299

**MK05**  
Art. Nr. 12295

# P06



## P06 AUFBAU

flach | LED Band max. 12 mm

Aluminium eloxiert  
16,80 mm x 5,91 mm | 158 g

**200 cm** Art. Nr. 12204

**550 cm** Art. Nr. 12396

**200 cm | WEISS RAL 9010** Art. Nr. 12198

**200 cm | SCHWARZ RAL 9005** Art. Nr. 12199

**MK01 Montageklammer** Art. Nr. 12264

**MK98 Montageprofil | 10 cm** Art. Nr. 12166

**MK98 Montageprofil | 200 cm** Art. Nr. 12165

max.  
12 mm



OEM

## ABDECKUNGEN



### AB01 matt | 65 %

PC | 13,81 mm x 4,37 mm

**200 cm** Art. Nr. 12340

**300 cm** Art. Nr. 12356

**600 cm** Art. Nr. 12367



### AB02 klar | 85 %

PC | 13,81 mm x 4,37 mm

**200 cm** Art. Nr. 12339

## ENDKAPPEN



### EK01

PVC | 1 STK

**Grau** Art. Nr. 12200

**Weiß** Art. Nr. 12201

**Schwarz** Art. Nr. 12202



### EK02 Offen

PVC | 1 STK

**Grau** Art. Nr. 12247

**Weiß** Art. Nr. 12248

**Schwarz** Art. Nr. 12249

## LINEARE LED HÄNGELEUCHTE



### MK99 Universal-Kabelkanal

**200 cm** | Art. Nr. 12265

**WEISS RAL 9010** Art. Nr. 12266

**SCHWARZ RAL 9005** Art. Nr. 12267

**VERBINDER VB10 180°** Art. Nr. 12298

**VERBINDER VB11 90°** Art. Nr. 12299



### EK03 Aluminium

2 STK

inkl. Schraube

Art. Nr. 12196



### MK06 Aluminium

Montagefeder

Art. Nr. 12288



### MK03 Aluminium 1,5 m

Seilabhängung | Set | 75 kg

Art. Nr. 12296



### MK05 Aluminium

Gelenk Set

Art. Nr. 12295

# P07

max.  
12 mm



OEM

VERLÄNGERUNG DER LEBENSDAUER

MECHANISCHER SCHUTZ

KÜHLUNG

HOHE LICHTAUSBEUTE

HOMOGENES LICHT

## HOMOGENES LICHT MIT MODULAREN LED PROFIL LÖSUNGEN

- Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Wohn- und Büromöbel
- Möbel für Geschäftsausstattung
- Wohnaccessoires
- Spiegel
- Schranktüren
- Vitrinen
- Regale
- Treppenstufen und -Geländer
- Balustraden
- Fassaden, Balkone und Terrassen
- Wohnräume
- Büroräume
- Hotellerie und Gastronomie
- Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Geschäftsflächen und Showrooms
- Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Hallen, Foyers und Flure
- Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Nasszellen

Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit, Marmor- und Metalloberflächen

# P07



## P07

### AUFBAU

flach | LED Band max. 12 mm

200 cm Art. Nr. 12225

Al  
ex



max. 12 mm

max.  
12 mm




OEM

Das P07 LED AUFBAU-Profil hat ein besonders schmales und flaches Design, ist für LED Bänder mit einer maximalen Breite von 12 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich (in Verbindung mit dem MK99 Kabelkanal auch als eigenständige LED Hängeleuchte mit Seilabhangung oder als LED Leuchte fixiert mit Montageklammern/-federn) eingesetzt. Dieses Alu-Profil kann auch anwendungsspezifisch zum Einbau verwendet werden.


Die LED Profilabdeckungen Matt (Lichtdurchlassigkeit 65 %) bestehen aus bruchsicherem und schwerbrennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene LED Lichtverhaltnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung. Dieses LED AUFBAU-Profil kann mit drei unterschiedlichen Kunststoffabdeckungen bestuckt werden - flache, hohe oder runde Abdeckung. Alle drei Abdeckungen umschlieen das AUFBAU-Profil. Somit ist nur noch die LED Lichtleiste sichtbar. Bei allen Abdeckungen leuchtet das Licht des LED Bandes in drei Richtungen (auch seitlich). Die Innenhohe (Abstand zwischen LED Band und Abdeckung) ist bei der hohen und runden Abdeckung fur eine durchgangige Lichtlinie abgestimmt - keine Lichtpunkte!

#### Abdeckungen auch in 6 m verfugbar!

Das P07 LED AUFBAU-Profil ist ultraflach und fugt sich somit sehr gut in die Umgebungsbedingungen ein. Wegen der kleinen Abmessungen und des geringen Gewichtes ist es unter anderem als ideale LED Lichtquelle in Wohn- und Buromobeln, Wohnaccessoires, Vitrinen, Regalen sowie an Treppenstufen, Wanden und Decken geeignet.

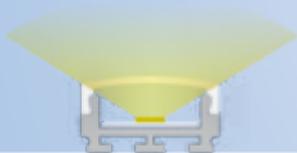


P07 + AB03

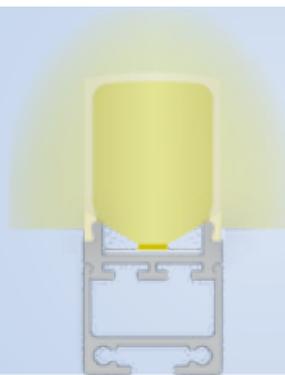

P07 + MK99 + AB04




P07 + AB03

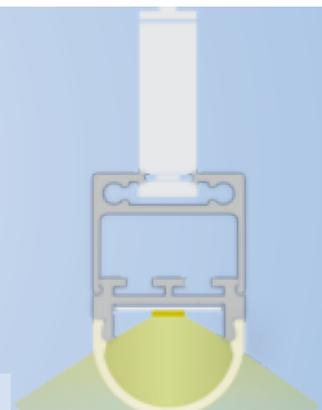

P07 + MK99 + AB05 + MK03



SOF EconomyLine | 41

# P07

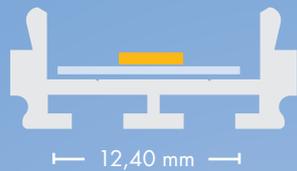

max.  
12 mm

OEM

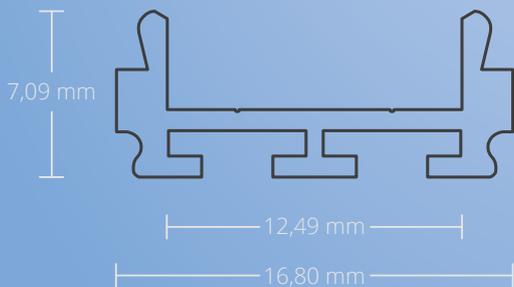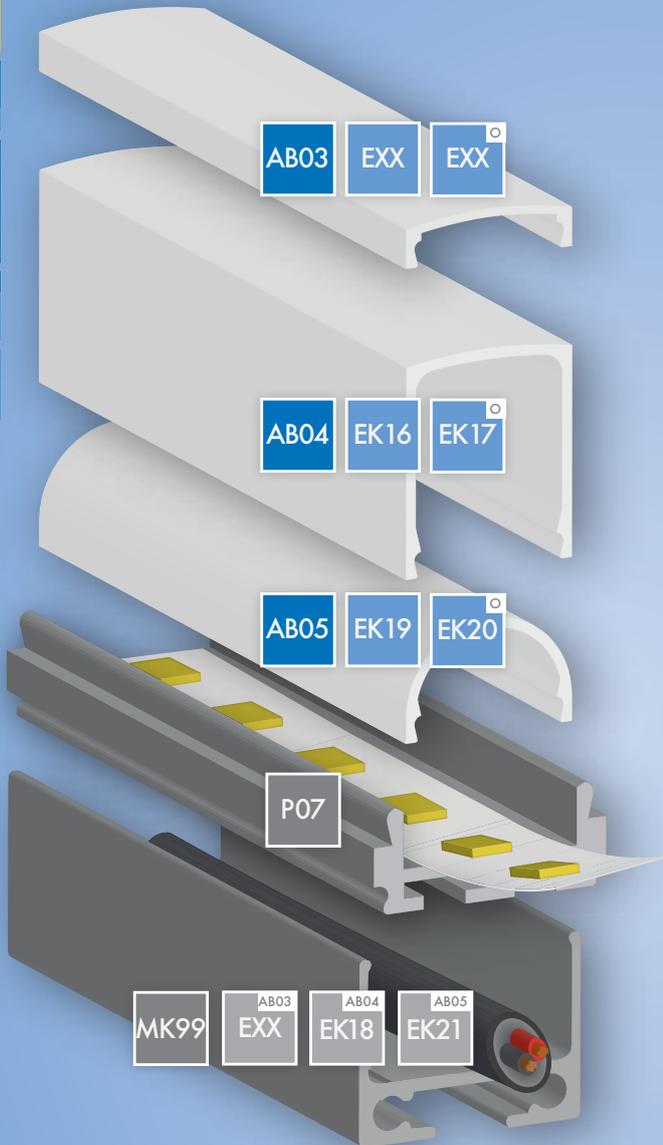

## ABDECKUNGEN

**AB03** 200 cm Art. Nr. 12341

Art. Nr.  
300 cm 12357  
600 cm 12368

**AB04** Art. Nr. 12342

**AB05** Art. Nr. 12343

## ENDKAPPEN

**AB03 EXX** Art. Nr. XXXXX

**EXX** Art. Nr. XXXXX

**AB04 EK16** Art. Nr. 12230

**EK17** Art. Nr. 12226

**AB05 EK19** Art. Nr. 12229

**EK20** Art. Nr. 12260

## PROFILE

**P07** Art. Nr. 12225



**MK01**  
Art. Nr. 12264



**MK98**  
Art. Nr. 10 cm 12166  
200 cm 12165

**VB12**  
Art. Nr. 12300



**VB13**  
Art. Nr. 12301

## LINEARE LED HÄNGELEUCHE

**MK99** Art. Nr. 12265

**AB03 EXX** Art. Nr. XXXXX

**AB04 EK18** Art. Nr. 12227

**AB05 EK21** Art. Nr. 12255

**MK06**  
Art. Nr. 12288

**VB10**  
Art. Nr. 12298

**VB11**  
Art. Nr. 12299



**MK03**  
Art. Nr. 12296



**MK05**  
Art. Nr. 12295



## P07 AUFBAU

hoch | LED Band max. 12 mm

Aluminium eloxiert  
16,80 mm x 7,09 mm | 220 g

**200 cm** Art. 12225

**MK01 Montageklammer** Art. Nr. 12264

**MK98 Montageprofil | 10 cm** Art. Nr. 12166

**MK98 Montageprofil | 200 cm** Art. Nr. 12165

**VERBINDER VB12 180°** Art. Nr. 12300


**VERBINDER VB13 90°** Art. Nr. 12301

max.  
12 mm



OEM

## ABDECKUNGEN




### AB03 matt | 65 %

PC | 16,80 mm x 4,63 mm

**200 cm** Art. Nr. 12341

**300 cm** Art. Nr. 12357


**600 cm** Art. Nr. 12368



### AB04 matt | 65 %

PC | 16,80 mm x 20,87 mm

**200 cm** Art. Nr. 12342

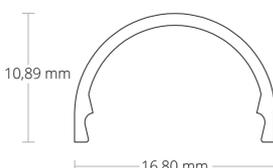

### AB05 matt | 65 %

PC | 16,80 mm x 4,63 mm

**200 cm** Art. Nr. 12343

## ENDKAPPEN

### AB03 EXX

PVC | 1 STK

**Grau** Art. Nr. XXXXX

### AB03 EXX Offen

PVC | 1 STK

**Grau** Art. Nr. XXXXX

## ENDKAPPEN

max.  
12 mm



OEM

**AB04**



**EK16**

PVC | 1 STK  
**Grau** Art. Nr. 12230

**AB04**



**EK17** Offen

PVC | 1 STK  
**Grau** Art. Nr. 12226

**AB05**



**EK19**

PVC | 1 STK  
**Grau** Art. Nr. 12229

**AB05**



**EK20** Offen

PVC | 1 STK  
**Grau** Art. Nr. 12260

## LINEARE LED HÄNGELEUCHTE



**MK99** Universal-Kabelkanal

200 cm | Art. Nr. 12265

**VERBINDER VB10 180°** Art. Nr. 12298

**VERBINDER VB11 90°** Art. Nr. 12299

**AB03**

**EXX** Aluminium

2 STK | inkl. Schraube  
Art. Nr. XXXXX



**AB04**

**EK18** Aluminium

2 STK | inkl. Schraube  
Art. Nr. 12227



**AB05**

**EK21** Aluminium

2 STK | inkl. Schraube  
Art. Nr. 12255



**MK06** Aluminium

Montagefeder  
Art. Nr. 12288



**MK03** Aluminium 1,5 m

Seilabhängung | Set | 75 kg  
Art. Nr. 12296



**MK05** Aluminium

Gelenk Set  
Art. Nr. 12295

# P07

max.  
12 mm



OEM



# P08

max.  
12 mm



OEM



VERLÄNGERUNG DER LEBENSDAUER

MECHANISCHER SCHUTZ

KÜHLUNG

HOHE LICHTAUSBEUTE

HOMOGENES LICHT

## HOMOGENES LICHT MIT MODULAREN LED PROFIL LÖSUNGEN

- Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Wohn- und Büromöbel
- Möbel für Geschäftsausstattung
- Wohnaccessoires
- Spiegel
- Schranktüren
- Vitrinen
- Regale
- Treppenstufen und -Geländer
- Balustraden
- Fassaden, Balkone und Terrassen
- Wohnräume
- Büroräume
- Hotellerie und Gastronomie
- Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Geschäftsflächen und Showrooms
- Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Hallen, Foyers und Flure
- Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Nasszellen

Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit, Marmor- und Metalloberflächen

# P08





## P08

### AUFBAU

flach | LED Band max. 12 mm

200 cm Art. Nr. 12197

Al  
ex



max. 12 mm

max.  
12 mm



OEM




Das P08 LED AUFBAU-Profil hat ein besonders schmales Design, ist für LED Bänder mit einer maximalen Breite von 12 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich (in Verbindung mit dem MK99 Kabelkanal auch als eigenständige LED Hängeleuchte mit Seilabhängung oder als LED Leuchte fixiert mit Montageklammern/-federn) eingesetzt. Dieses Alu-Profil kann auch anwendungsspezifisch zum Einbau verwendet werden.


Die LED Profilabdeckungen Matt (Lichtdurchlässigkeit 65 %) oder Klar (Lichtdurchlässigkeit 85 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung.

#### Abdeckungen auch in 6 m verfügbar!


Dieses LED Profil hat aufgrund seiner im Vergleich zum P06 LED AUFBAU-Profil größeren Innenhöhe auch einen größeren Kühlkörper und kann somit mit stärkeren LED Bändern bestückt werden, ohne dabei auf homogene LED Lichtlinien verzichten zu müssen (keine Lichtpunkte, sondern durchgängige Lichtlinie). Wegen der kleinen Abmessungen und des geringen Gewichtes ist dieses Profilsystem unter anderem als ideale LED Lichtquelle in Wohn- und Büromöbeln, Wohnaccessoires, Vitrinen, Regalen sowie an Treppenstufen und selbstverständlich an Wänden und Decken geeignet.



P08 + AB02

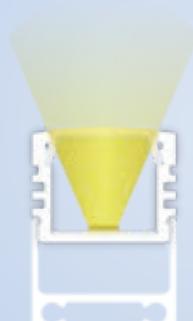

P08 + MK99 + AB01




P08 + MK99 + AB01



P08 + MK99 + AB01 + MK03


SOF EconomyLine | 47

# P08


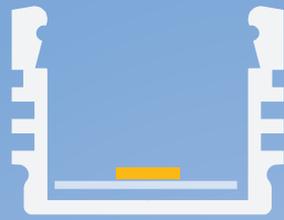


12,40 mm

max.  
12 mm

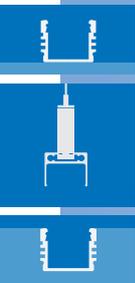

OEM

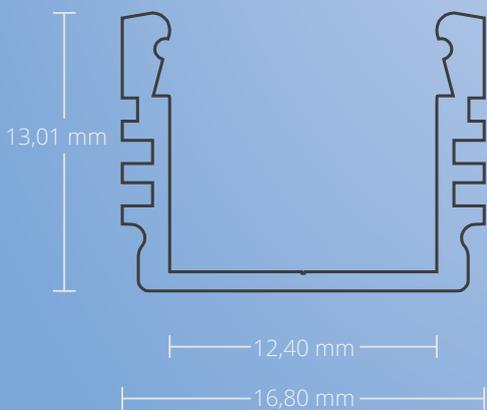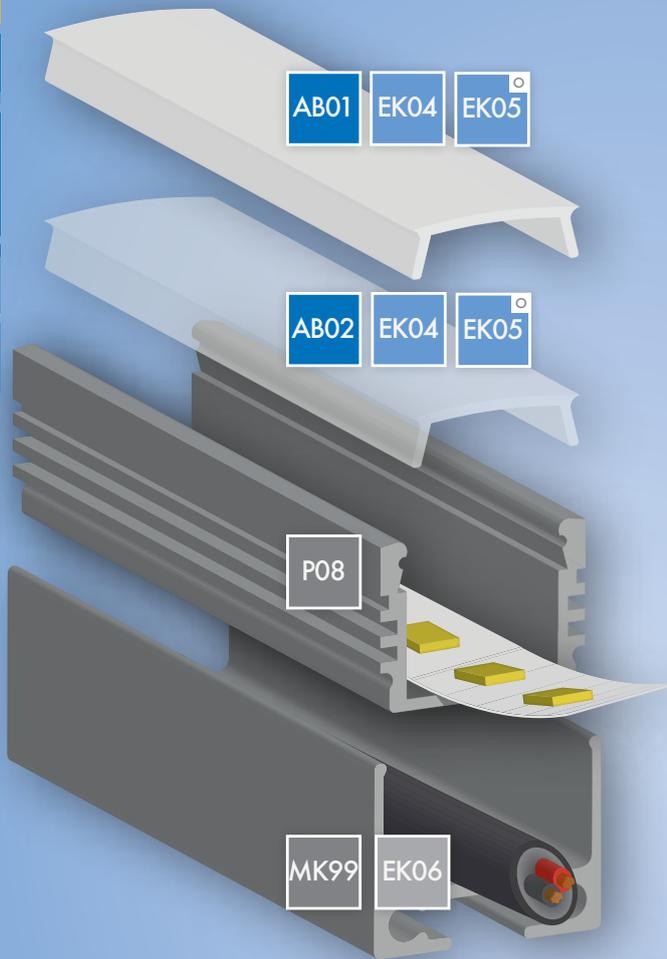

## ABDECKUNGEN

**AB01** 200 cm Art. Nr. 12340  
 Art. Nr. 300 cm 12356  
 600 cm 12367

**AB02** 200 cm Art. Nr. 12339

## ENDKAPPEN

**GRAU** **EK04** Art. Nr. 12252 **EK05** Art. Nr. 12203

**WEISS** **EK04W** Art. Nr. 12253 **EK05W** Art. Nr. 12208

**SCHWARZ** **EK04B** Art. Nr. 12254 **EK05B** Art. Nr. 12209

## PROFILE

**P08** 200 cm Art. Nr. 12204  
 550 cm Art. Nr. 8106026

**WEISS** 200 cm Art. Nr. 12205

**SCHWARZ** 200 cm Art. Nr. 12206



**MK01**  
 Art. Nr. 12264



**MK98**  
 Art. Nr. 10 cm 12166  
 200 cm 12165

## LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

**MK99** Art. Nr. 12265 **EK06** Art. Nr. 12250

**WEISS** 200 cm Art. Nr. 12266

**SCHWARZ** 200 cm Art. Nr. 12267



**MK06**  
 Art. Nr. 12288



**MK03**  
 Art. Nr. 12296



**VB10**  
 Art. Nr. 12298



**VB11**  
 Art. Nr. 12299



**MK05**  
 Art. Nr. 12295

# P08



## P08 AUFBAU

hoch | LED Band max. 12 mm

Aluminium eloxiert  
16,80 mm x 13,01 mm | 282 g

**200 cm** Art. Nr. 12204

**550 cm** Art. Nr. 8106026

**200 cm | WEISS RAL 9010** Art. Nr. 12205

**200 cm | SCHWARZ RAL 9005** Art. Nr. 12206

**MK01 Montageklammer** Art. Nr. 12264

**MK98 Montageprofil | 10 cm** Art. Nr. 12166

**MK98 Montageprofil | 200 cm** Art. Nr. 12165

max.  
12 mm



OEM

## ABDECKUNGEN



### AB01 matt | 65 %

PC | 13,81 mm x 4,37 mm

**200 cm** Art. Nr. 12340

**300 cm** Art. Nr. 12356

**600 cm** Art. Nr. 12367



### AB02 klar | 85 %

PC | 13,81 mm x 4,37 mm

**200 cm** Art. Nr. 12339

## ENDKAPPEN



### EK04

PVC | 1 STK

**Grau** Art. Nr. 12252

**Weiß** Art. Nr. 12253

**Schwarz** Art. Nr. 12254



### EK05 Offen

PVC | 1 STK

**Grau** Art. Nr. 12203

**Weiß** Art. Nr. 12208

**Schwarz** Art. Nr. 12209

## LINEARE LED HÄNGELEUCHTE



### MK99 Universal-Kabelkanal

**200 cm** | Art. Nr. 12265

**WEISS RAL 9010** Art. Nr. 12266

**SCHWARZ RAL 9005** Art. Nr. 12267

**VERBINDER VB10 180°** Art. Nr. 12298

**VERBINDER VB11 90°** Art. Nr. 12299



### EK06 Aluminium

2 STK

inkl. Schraube

Art. Nr. 12250



### MK06 Aluminium

Montagefeder

Art. Nr. 12288



### MK03 Aluminium 1,5 m

Seilabhängung | Set | 75 kg

Art. Nr. 12296



### MK05 Aluminium

Gelenk Set

Art. Nr. 12295

# P09

max.  
12 mm



OEM



VERLÄNGERUNG DER LEBENSDAUER

MECHANISCHER SCHUTZ

KÜHLUNG

HOHE LICHTAUSBEUTE

HOMOGENES LICHT

## HOMOGENES LICHT MIT MODULAREN LED PROFIL LÖSUNGEN

- Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Wohn- und Büromöbel
- Möbel für Geschäftsausstattung
- Wohnaccessoires
- Spiegel
- Schranktüren
- Vitrinen
- Regale
- Treppenstufen und -Geländer
- Balustraden
- Fassaden, Balkone und Terrassen
- Wohnräume
- Büroräume
- Hotellerie und Gastronomie
- Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Geschäftsflächen und Showrooms
- Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Hallen, Foyers und Flure
- Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Nasszellen

Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

# P09




## P09

### AUFBAU

hoch | LED Band max. 12 mm

200 cm Art. Nr. 12193

Al  
ex




max. 12 mm

max.  
12 mm



OEM




Das P09 LED AUFBAU-Profil hat ein besonders schmales Design, ist für LED Bänder mit einer maximalen Breite von 12 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich (in Verbindung mit dem MK99 Kabelkanal auch als eigenständige LED Hängeleuchte mit Seilabhängung oder als LED Leuchte fixiert mit Montageklammern/-federn) eingesetzt. Dieses Alu-Profil kann auch anwendungsspezifisch zum Einbau verwendet werden.

Die LED Profilabdeckungen Matt (Lichtdurchlässigkeit 65 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung (keine Lichtpunkte, sondern durchgängige Lichtlinie).


#### Abdeckungen auch in 6 m verfügbar!

Dieses LED AUFBAU-Profil kann mit drei unterschiedlichen Kunststoffabdeckungen bestückt werden – flache, hohe oder runde Abdeckung. Alle drei Abdeckungen umschließen das AUFBAU-Profil. Somit ist nur noch die LED Lichtleiste sichtbar. Bei der flachen Abdeckung strahlt das Licht in eine Richtung, hingegen bei der hohen und runden Abdeckung leuchtet das Licht des LED Bandes in drei Richtungen (auch seitlich).

Das P09 LED AUFBAU-Profil hat einen großen Kühlkörper und kann somit mit stärkeren LED Bändern bestückt werden. Wegen der kleinen Abmessungen und des geringen Gewichtes ist es unter anderem als ideale LED Lichtquelle in Wohn- und Büromöbeln, Wohnaccessoires, Vitrinen sowie an Treppenstufen, Regalen, Wänden und Decken geeignet.



P09 + AB03

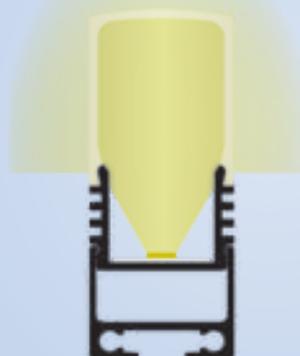

P09 + MK99 + AB04




P09 + AB03



P09 + MK99 + AB05 + MK03

SOF EconomyLine | 51

# P09


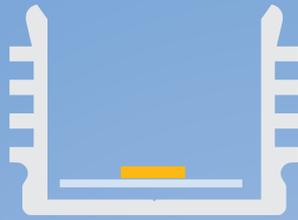


12,40 mm

max.  
12 mm



OEM

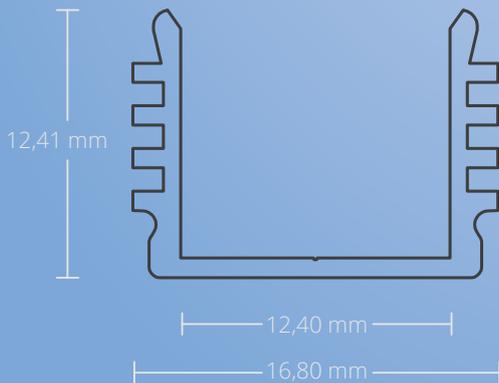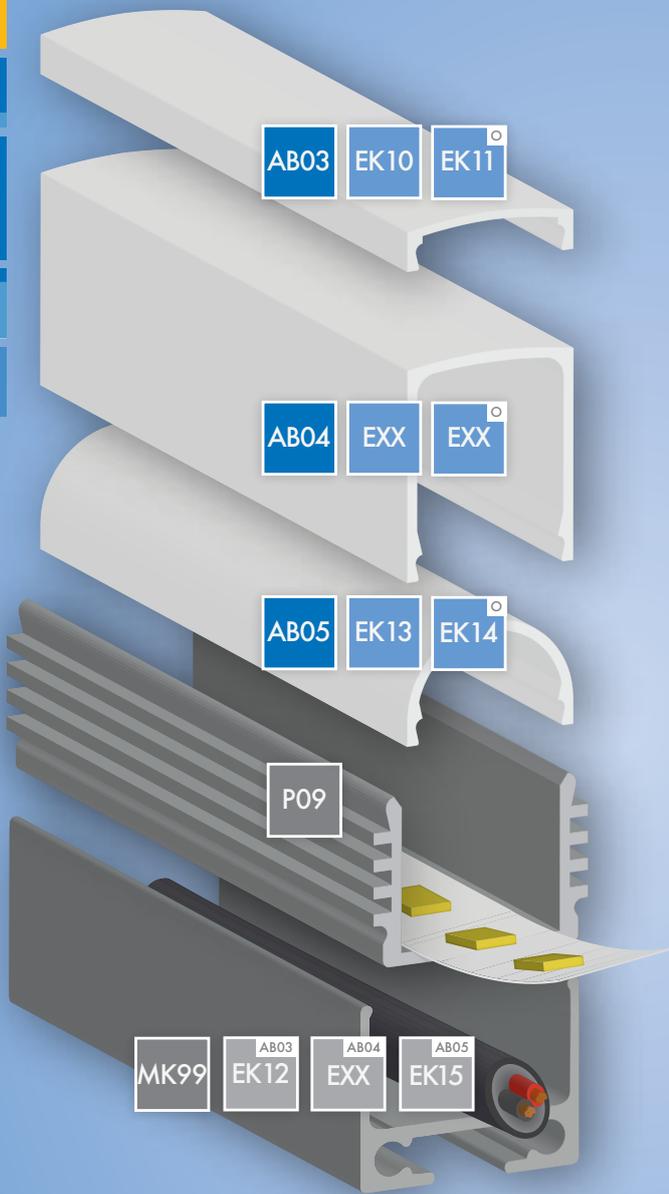

## ABDECKUNGEN

**AB03** 200 cm Art. Nr. 12341

Art. Nr.  
300 cm 12357  
600 cm 12368

**AB04** 200 cm Art. Nr. 12342

**AB05** 200 cm Art. Nr. 12343

## ENDKAPPEN

**AB03** GRAU

**EK10** Art. Nr. 12215

**EK11** Art. Nr. 12217

WEISS

**EK10W** Art. Nr. 12214

**EK11W** Art. Nr. 12218

SCHWARZ

**EK10B** Art. Nr. 12216

**EK11B** Art. Nr. 12219

**AB04**

**EXX**

Art. Nr. XXXXX

**EXX**

Art. Nr. XXXXX

**AB05** GRAU

**EK13** Art. Nr. 12257

**EK14** Art. Nr. 12221

WEISS

**EK13W** Art. Nr. 12258

**EK14W** Art. Nr. 12222

SCHWARZ

**EK13B** Art. Nr. 12259

**EK14B** Art. Nr. 12223

## PROFILE

**P09** 200 cm Art. Nr. 12193

**WEISS** 200 cm Art. Nr. 12194

**SCHWARZ** 200 cm Art. Nr. 12195



**MK01**  
Art. Nr. 12264



**MK98**  
Art. Nr. 10 cm 12166  
200 cm 12165

## LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

**MK99** 200 cm Art. Nr. 12265

**AB03 EK12** Art. Nr. 12207

**AB04 EXX** Art. Nr. XXXXX

**AB05 EK15** Art. Nr. 12220

**WEISS** 200 cm Art. Nr. 12266

**SCHWARZ** 200 cm Art. Nr. 12267



**MK06**  
Art. Nr. 12288



**VB10**  
Art. Nr. 12298



**VB11**  
Art. Nr. 12299



**MK03**  
Art. Nr. 12296

**MK05**  
Art. Nr. 12295



## P09 AUFBAU

hoch | LED Band max. 12 mm

Aluminium eloxiert  
16,80 mm x 12,41 mm | 246 g

**200 cm** Art. Nr. 12193

**200 cm | WEISS RAL 9010** Art. Nr. 12194

**200 cm | SCHWARZ RAL 9005** Art. Nr. 12195

**MK01 Montageklammer** Art. Nr. 12264

**MK98 Montageprofil | 10 cm** Art. Nr. 12166

**MK98 Montageprofil | 200 cm** Art. Nr. 12165

max.  
12 mm



OEM

## ABDECKUNGEN




### AB03 matt | 65 %

PC | 16,80 mm x 4,63 mm

**200 cm** Art. Nr. 12341

**300 cm** Art. Nr. 12357


**600 cm** Art. Nr. 12368

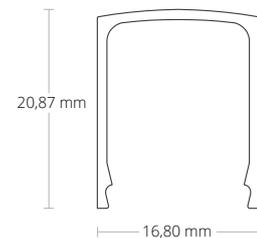

### AB04 matt | 65 %

PC | 16,80 mm x 20,87 mm

**200 cm** Art. Nr. 12342

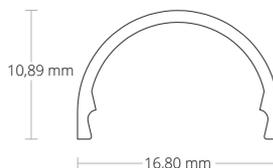

### AB05 matt | 65 %

PC | 16,80 mm x 4,63 mm

**200 cm** Art. Nr. 12343

## ENDKAPPEN

### AB03 EK10



PVC | 1 STK

**Grau** Art. Nr. 12215

**Weiß** Art. Nr. 12214

**Schwarz** Art. Nr. 12216

### EK11 Offen



PVC | 1 STK

**Grau** Art. Nr. 12217

**Weiß** Art. Nr. 12218

**Schwarz** Art. Nr. 12219

max.  
12 mm



OEM

### AB04 EXX

PVC | 1 STK  
**Grau** Art. Nr. XXXXX  
**Weiß** Art. Nr. XXXXX  
**Schwarz** Art. Nr. XXXXX

### EXX Offen

PVC | 1 STK  
**Grau** Art. Nr. XXXXX  
**Weiß** Art. Nr. XXXXX  
**Schwarz** Art. Nr. XXXXX

### AB05 EK13



PVC | 1 STK  
**Grau** Art. Nr. 12257  
**Weiß** Art. Nr. 12258  
**Schwarz** Art. Nr. 12259

### EK14 Offen



PVC | 1 STK  
**Grau** Art. Nr. 12221  
**Weiß** Art. Nr. 12222  
**Schwarz** Art. Nr. 12223

## LINEARE LED HÄNGELEUCHTE



### MK99 Universal-Kabelkanal

200 cm | Art. Nr. 12265  
**WEISS RAL 9010** Art. Nr. 12266  
**SCHWARZ RAL 9005** Art. Nr. 12267  
**VERBINDER VB10 180°** Art. Nr. 12298  
**VERBINDER VB11 90°** Art. Nr. 12299



### AB03 EK12 Aluminium

2 STK | inkl. Schraube  
 Art. Nr. 12207

### AB04 EXX Aluminium

2 STK | inkl. Schraube  
 Art. Nr. XXXXX



### AB05 EK15 Aluminium

2 STK | inkl. Schraube  
 Art. Nr. 12220



### MK06 Aluminium

Montagefeder  
 Art. Nr. 12288



### MK03 Aluminium 1,5 m

Seilabhängung | Set | 75 kg  
 Art. Nr. 12296



### MK05 Aluminium

Gelenk Set  
 Art. Nr. 12295

# P09

max.  
12 mm



OEM



# P10

max.  
15 mm



OEM

VERLÄNGERUNG DER LEBENSDAUER

MECHANISCHER SCHUTZ

KÜHLUNG

HOHE LICHTAUSBEUTE

HOMOGENES LICHT

## HOMOGENES LICHT MIT MODULAREN LED PROFIL LÖSUNGEN

- Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Wohn- und Büromöbel
- Möbel für Geschäftsausstattung
- Spiegel
- Schranktüren
- Vitrinen
- Regale
- Treppenstufen und -Geländer
- Balustraden
- Wohnräume
- Büroräume
- Hotellerie und Gastronomie
- Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Geschäftsflächen und Showrooms
- Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Hallen, Foyers und Flure
- Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen

Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit, Marmor- und Metalloberflächen

# P10

## P10

### AUFBAU

bendable | biegbar | LED Band max. 15 mm

200 cm Art. Nr. 12150

Al  
ex



max. 15 mm

max.  
15 mm



OEM

Das P10 LED AUFBAU-Profil ist aus hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt und wird standardmäßig mit 200 cm Länge geliefert. Es ist für LED Bänder bis zu einer max. Breite von 15 mm konzipiert und lässt sich biegen (siehe Skizze), ohne dass es dabei an Funktionalität und Kompaktheit verliert.

**Wichtig:** das LED Band wird erst nach den Biegearbeiten im Profil eingeklebt! So werden Knicke, Wölbungen oder Defekte am LED Band vermieden.

Die Profilabdeckung (matt - Lichtdurchlässigkeit 65 %) besteht aus bruch sicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und wird an den Außenseiten des Profils eingeklickt und verdeckt somit den Aluminiumbereich. Als Resultat bleibt eine durchgängig homogene Lichtleiste, die sich in das Raumdesign einfügt und ausgezeichnete Lichtverhältnisse schafft.

**Die Profilabdeckung kann auch in einer Länge von 6 m geliefert werden.**

Aufgrund des geringen Gewichtes kann dieses Profilsystem mit einem doppelseitigen Klebeband angebracht werden (siehe Zubehör).


### SCHMAL, LEICHT UND BIEGBAR!

P10 + AB22

BIEGERADIUS  
> 40 CM

SOF EconomyLine | 57


# P10



15,00 mm

max.  
15 mm

OEM

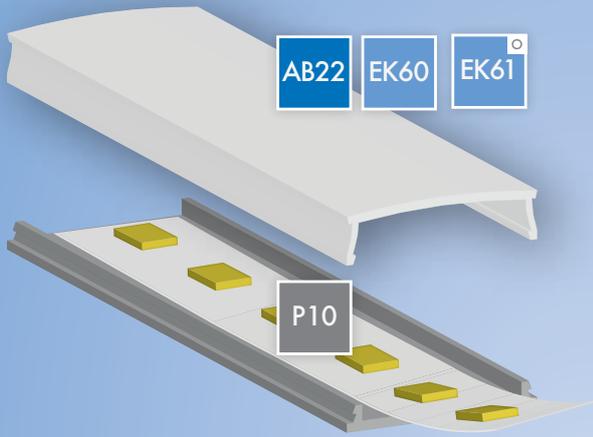

## ABDECKUNGEN

**AB22** Art. Nr.  
200 cm 12384

Art. Nr.  
600 cm 12385

## ENDKAPPEN

**EK60** Art. Nr.  
12151

**EK61** Art. Nr.  
12152

## PROFILE

**P10** Art. Nr.  
12150



**MK019**  
Art. Nr.  
8101037



# P10

## P10 AUFBAU

bendable | biegebar | LED Band max. 15 mm


Aluminium eloxiert  
Biegeradius: > 40 cm  
18,0 mm x 2,4 mm | 85 g

**200 cm** Art. Nr. 12150

**MK019 Montageklammer** Art. Nr. 8101037



max.  
15 mm



OEM

## ABDECKUNGEN



### AB22 matt | 65 %

PC | 18,0 mm x 4,4 mm

**200 cm** Art. Nr. 12384

**600 cm** Art. Nr. 12385

## ENDKAPPEN



### EK60


SILIKON | 1 STK  
**Grau** Art. Nr. 12151



### EK61 Offen

SILIKON | 1 STK  
**Grau** Art. Nr. 12152

# P11

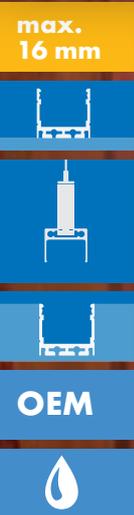

VERLÄNGERUNG DER LEBENSDAUER    MECHANISCHER SCHUTZ    KÜHLUNG    HOHE LICHTAUSBEUTE    HOMOGENES LICHT

## HOMOGENES LICHT MIT MODULAREN LED PROFIL LÖSUNGEN

- Wohnräume
- Büro-, Konferenz- und Präsentationsräume
- Arztpraxen und Warteräume
- Geschäfts- und Verkaufsfächen
- Showrooms
- Hotellerie und Gastronomie
- Foyers, Flure und Verbindungsräume
- Warte- und Aufenthaltsräume
- Gewerbliche Dienstleistungsräumlichkeiten (z. B. Friseursalons etc.)
- Technik- und Versorgungsräume
- SPA- und Wellnessbereiche
- Schwimm-/Hallenbäder
- Autowaschanlagen/-waschstraßen
- Outdoorbereiche
- Gebäudefassaden
- Park-, Grünanlagen und Zufahrten

Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit, Marmor- und Metalloberflächen

# P11




## P11

### AUFBAU

LED Band max. 16 mm


200 cm Art. Nr. 12140

Al  
ex



max. 16 mm

max.  
16 mm



OEM




Das P11 LED AUFBAU-Profil wird standardmäßig mit 200 cm Länge und je nach Wunsch auch in den Farben Schwarz und Weiß geliefert, ist aus hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt und für den Einsatz sowohl als AUFBAU- und EINBAU-Profil als auch als eigenständiges lineares Leuchtensystem (in Verbindung mit dem MK99 Kabelkanal oder dem Montageprofil MK98 - mit und ohne Seilabhängung) konzipiert.

Mit der flachen Standard-Profilabdeckung aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2 - matt - Lichtdurchlässigkeit 65 %) wird das ALU-Profil oberseitig komplett abgedeckt und es können LED Bänder mit einer max. Breite von 16 mm eingeklebt werden.

#### Abdeckungen auch in 6 m verfügbar!

Beim Einsatz der innovativen H2O-Abdeckung (ebenfalls aus Polycarbonat und matt), in die der Aluminium-Kühlstreifen P50 als Trägerobjekt für das LED Band eingesetzt wird, beträgt die max. Breite für LED Bänder 13 mm. Die H2O-Endkappen bestehen aus Silikon und werden seitlich wie ein Pfropf in das Profil gesteckt. Dies verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser. Die H2O-Endkappen mit Kabeldurchführung müssen mit Silikon abgedichtet werden!

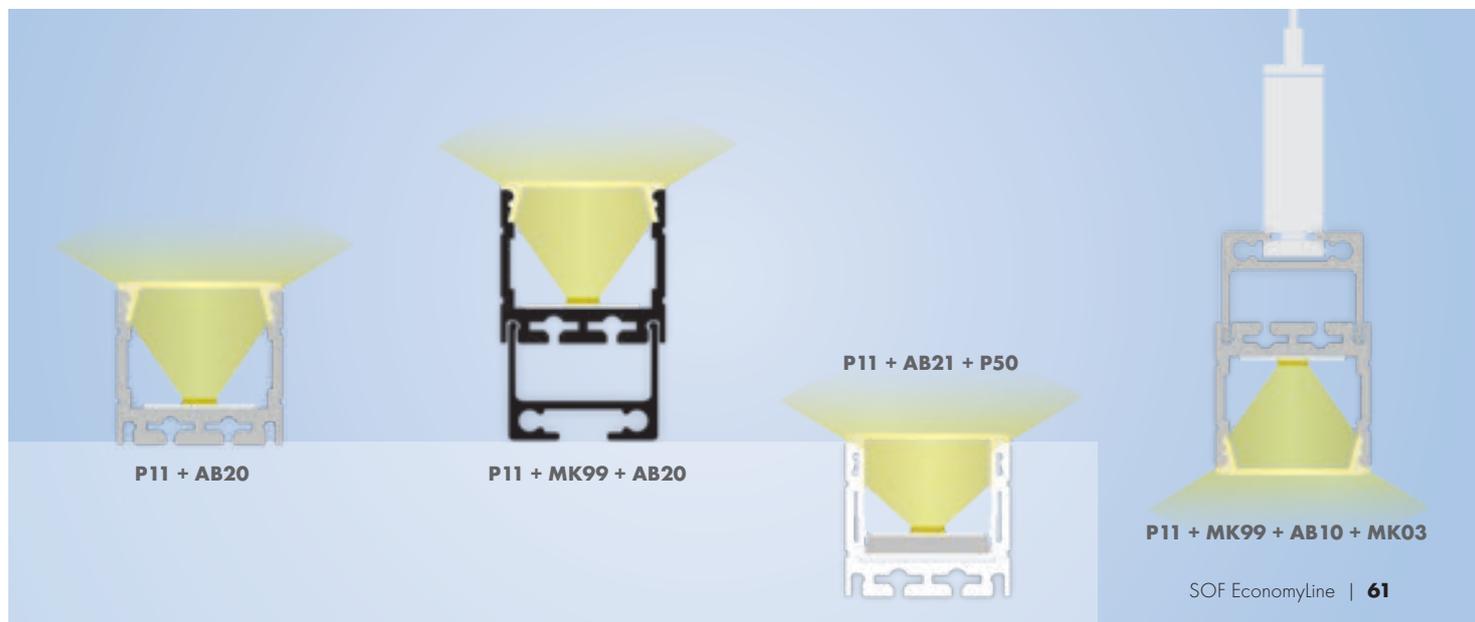


P11 + AB20

P11 + MK99 + AB20

P11 + AB21 + P50

P11 + MK99 + AB10 + MK03



# P11



16,20 mm

max. 16 mm

OEM

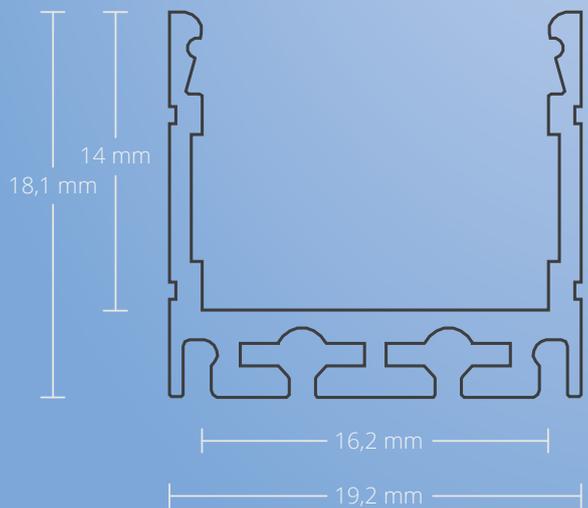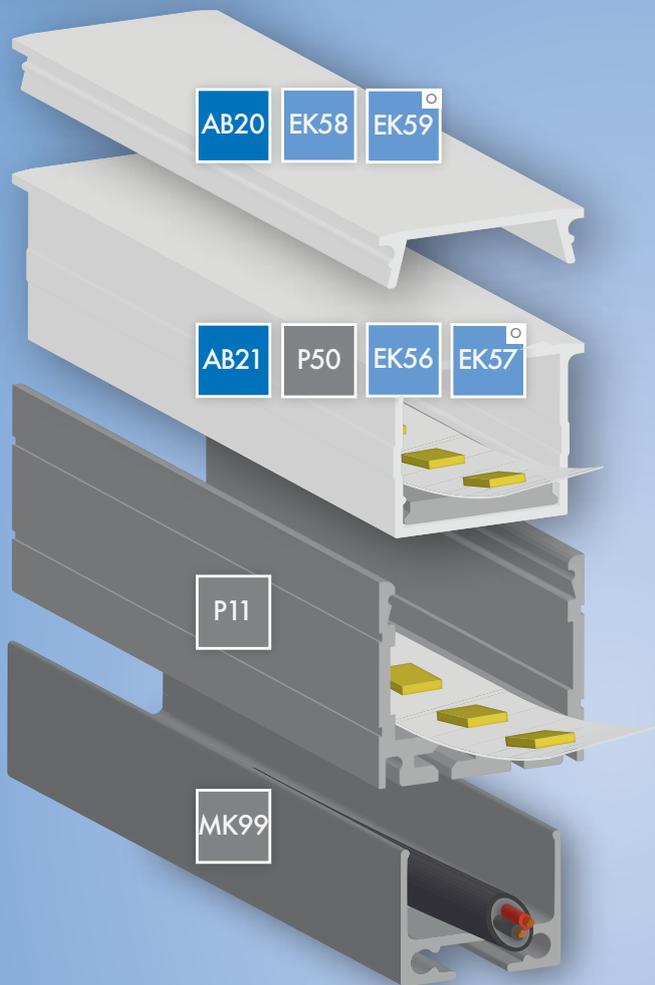

## ABDECKUNGEN

**AB20** Art. Nr. 200 cm 12378 Art. Nr. 600 cm 12379

**AB21** Art. Nr. 200 cm 12380 Art. Nr. 260 cm 12381

**P50** Art. Nr. 12192

## ENDKAPPEN

**AB20**  
 GRAU **EK58** Art. Nr. 12147 WEISS **EK58W** Art. Nr. 12143

SCHWARZ **EK58B** Art. Nr. 12139

GRAU **EK59** Art. Nr. 12148 WEISS **EK59W** Art. Nr. 12144

SCHWARZ **EK59B** Art. Nr. 12149

**AB21** **EK56** Art. Nr. 12145 **EK57** Art. Nr. 12146

## PROFILE

**P11** Art. Nr. 12140 **MK98** Art. Nr. 10 cm 12166 200 cm 12165

WEISS 200 cm Art. Nr. 12141

SCHWARZ 200 cm Art. Nr. 12142

## LINEARE LED LEUCHTE

**MK99** Art. Nr. 12265

WEISS 200 cm Art. Nr. 12266

SCHWARZ 200 cm Art. Nr. 12267

**MK06** Art. Nr. 12288

**VB11** Art. Nr. 12299

**MK03** Art. Nr. 12296

**MK05** Art. Nr. 12295

**VB10** Art. Nr. 12298



## P11 AUFBAU

LED Band max. 16 mm

Aluminium eloxiert  
19,2 mm x 18,1 mm | 462 g

**200 cm** Art. Nr. 12140

**200 cm | WEISS RAL 9010** Art. Nr. 12141

**200 cm | SCHWARZ RAL 9005** Art. Nr. 12142

**MK98 Montageprofil | 10 cm** Art. Nr. 12166

**MK98 Montageprofil | 200 cm** Art. Nr. 12165

## ABDECKUNGEN




### AB20 matt | 65 %

PC | 19,2 mm x 4,8 mm

**200 cm** Art. Nr. 12378

**600 cm** Art. Nr. 12379

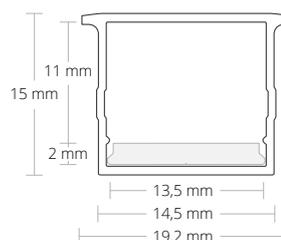

### AB21 matt | 65 %

**max. 13 mm**

PC | 19,2 mm x 15 mm

**200 cm** Art. Nr. 12380

**260 cm** Art. Nr. 12381

**P50 200 cm** Art. Nr. 12192

max.  
16 mm




OEM



## ENDKAPPEN

### AB20

#### EK58




ALUMINIUM | 1 STK

**Grau** Art. Nr. 12147

**Weiß** Art. Nr. 12143

**Schwarz** Art. Nr. 12139

#### EK59 Offen



ALUMINIUM | 1 STK

**Grau** Art. Nr. 12148

**Weiß** Art. Nr. 12144

**Schwarz** Art. Nr. 12149

### AB21

#### EK56



SILIKON | 1 STK

**Grau** Art. Nr. 12145

#### EK57 Offen



SILIKON | 1 STK

**Grau** Art. Nr. 12146

## LINEARE LED HÄNGELEUCHTE



### MK99 Universal-Kabelkanal

**200 cm** | Art. Nr. 12265

**WEISS RAL 9010** Art. Nr. 12266

**SCHWARZ RAL 9005** Art. Nr. 12267

**VERBINDER VB10 180°** Art. Nr. 12298

**VERBINDER VB11 90°** Art. Nr. 12299



### MK06 Aluminium

Montagefeder  
Art. Nr. 12288



### MK03 Aluminium 1,5 m

Seilabhängung | Set | 75 kg  
Art. Nr. 12296



### MK05 Aluminium

Gelenk Set  
Art. Nr. 12295

# P12

max.  
24 mm



OEM

VERLÄNGERUNG DER LEBENSDAUER

MECHANISCHER SCHUTZ

KÜHLUNG

HOHE LICHTAUSBEUTE

HOMOGENES LICHT

## HOMOGENES LICHT MIT MODULAREN LED PROFIL LÖSUNGEN

- Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Wohn- und Büromöbel
- Möbel für Geschäftsausstattung
- Wohnaccessoires
- Spiegel
- Vitrinen
- Regale
- Treppenstufe
- Balustraden
- Fassaden, Balkone und Terrassen
- Wohnräume
- Büroräume
- Hotellerie und Gastronomie
- Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Geschäftsflächen und Showrooms
- Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Hallen, Foyers und Flure
- Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Nasszellen

Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit, Marmor- und Metalloberflächen

# P12



## P12

### AUFBAU

flach | LED Band max. 24 mm

200 cm Art. Nr. 12273

Al  
ex




max. 24 mm

max.  
24 mm



OEM




Das P12 LED AUFBAU-Profil hat ein schmales Design, ist für LED Bänder mit einer maximalen Breite von 24 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich (in Verbindung mit MK99 Kabelkanal auch als eigenständige LED Hängeleuchte mit Seilabhängung oder als LED Leuchte fixiert mit Montagefedern) eingesetzt. Dieses Alu-Profil kann auch anwendungsspezifisch zum Einbau verwendet werden.

Die LED Profilabdeckungen matt (Lichtdurchlässigkeit 65 %), semimatt (Lichtdurchlässigkeit 75 %) oder klar (Lichtdurchlässigkeit 85 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung. (Keine Lichtpunkte, sondern durchgängige Lichtlinie)

#### Abdeckungen auch in 6 m verfügbar!

Dieses LED AUFBAU-Profil kann mit vier unterschiedlichen Kunststoffabdeckungen bestückt werden - flache, hohe, sehr hohe oder runde Abdeckung. Bei der flachen Abdeckung strahlt das Licht in eine Richtung, hingegen bei der hohen, sehr hohen und runden Abdeckung leuchtet das Licht des LED Bandes in drei Richtungen (auch seitlich).

Das P12 LED AUFBAU-Profil hat einen großen Kühlkörper und kann somit mit starken LED Bändern bestückt werden. Die Innenhöhe (Abstand zwischen LED Band und Abdeckung) ist für eine durchgängige Lichtlinie abgestimmt - keine Lichtpunkte! Es kann sowohl als allgemeine Raum- und Objektbeleuchtung als auch als Dekor- und Effektbeleuchtung eingesetzt werden.

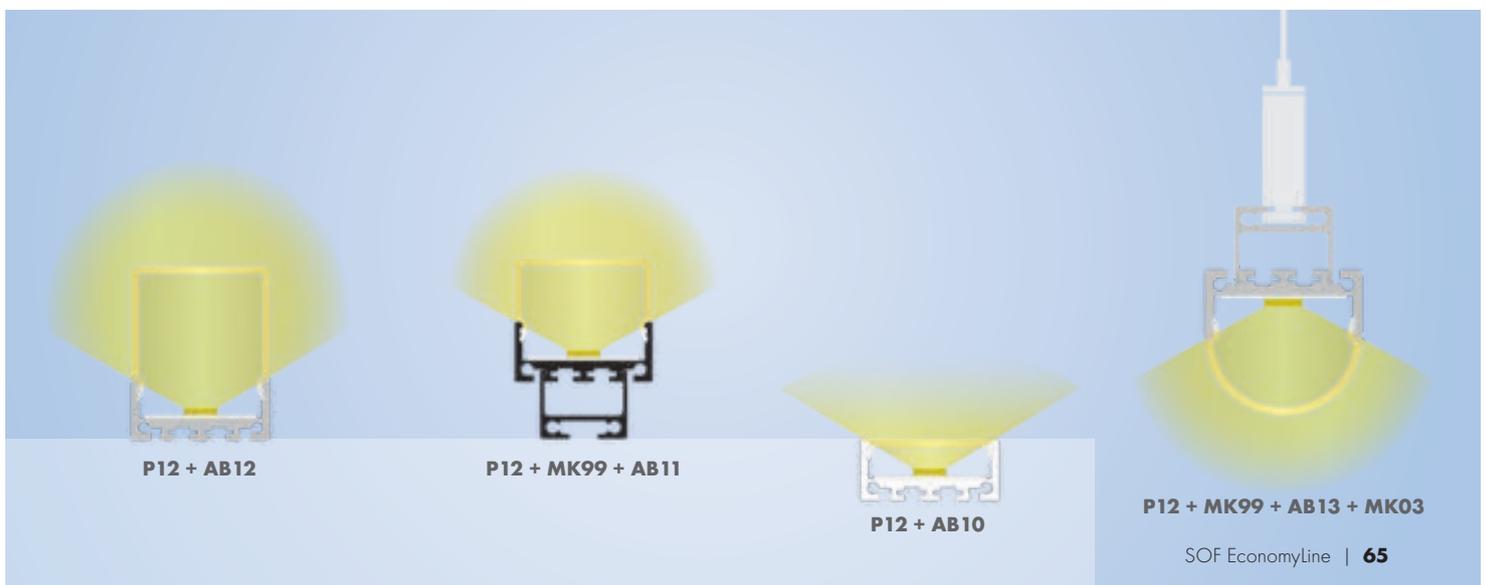

P12 + AB12

P12 + MK99 + AB11

P12 + AB10

P12 + MK99 + AB13 + MK03

SOF Economyline | 65

# P12



24,08 mm

max.  
24 mm



OEM



AB10 EK43

AB19 EK43

AB18 EK43


AB11 EK44

AB12 EK45

AB13 EK46

P12

MK99

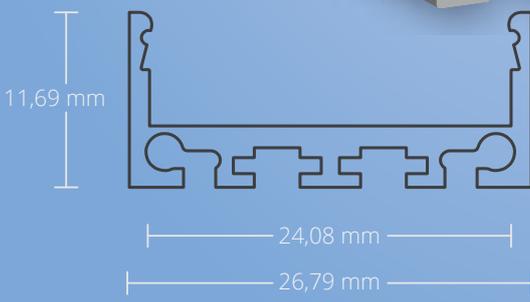

## ABDECKUNGEN

**AB10** Art. Nr.  
200 cm 12349  
600 cm 12370

**AB19** Art. Nr.  
12366

**AB18** Art. Nr.  
12365

**AB11** Art. Nr.  
12350

**AB12** Art. Nr.  
12351

**AB13** Art. Nr.  
12352

## ENDKAPPEN

**AB10 | AB19 | AB18**

GRAU **EK43** Art. Nr.  
12272

WEISS **EK43W** Art. Nr.  
12276

SCHWARZ **EK43B** Art. Nr.  
12277

**AB11**

GRAU **EK44** Art. Nr.  
12278

WEISS **EK44W** Art. Nr.  
12279

SCHWARZ **EK44B** Art. Nr.  
12280

**AB12**

GRAU **EK45** Art. Nr.  
12281

WEISS **EK45W** Art. Nr.  
12282

SCHWARZ **EK45B** Art. Nr.  
12283

**AB13**

GRAU **EK46** Art. Nr.  
12284

WEISS **EK46W** Art. Nr.  
12285


SCHWARZ **EK46B** Art. Nr.  
12286

## PROFILE

**P12** Art. Nr.  
12273

WEISS **200 cm** Art. Nr.  
12274

SCHWARZ **200 cm** Art. Nr.  
12275



**MK98**  
Art. Nr.  
10 cm 12166  
200 cm 12165



**VB12**  
Art. Nr.  
12300



**VB13**  
Art. Nr.  
12301

## LINEARE LED LEUCHTE

**MK99** Art. Nr.  
12265

WEISS **200 cm** Art. Nr.  
12266

SCHWARZ **200 cm** Art. Nr.  
12267



**MK03**  
Art. Nr.  
12296



**MK06**  
Art. Nr.  
12288



**MK05**  
Art. Nr.  
12295



**VB11**  
Art. Nr.  
12299



**VB10**  
Art. Nr.  
12298



## P12 AUFBAU

flach | LED Band max. 24 mm

Aluminium eloxiert  
26,79 mm x 11,69 mm | 460 g

**200 cm** Art. Nr. 12273

**200 cm | WEISS RAL 9010** Art. Nr. 12274

**200 cm | SCHWARZ RAL 9005** Art. Nr. 12275

**MK98 Montageprofil | 10 cm** Art. Nr. 12166

**MK98 Montageprofil | 200 cm** Art. Nr. 12165

**VERBINDER VB12 180°** Art. Nr. 12300


**VERBINDER VB13 90°** Art. Nr. 12301

max.  
24 mm



OEM

## ABDECKUNGEN



### AB10 matt | 65 %

PC | 25,08 mm x 3,81 mm

**200 cm** Art. Nr. 12349

**600 cm** Art. Nr. 12370



### AB19 semimatt | 75 %

PC | 25,08 mm x 3,81 mm


**200 cm** Art. Nr. 12366



### AB18 klar | 85 %

PC | 25,08 mm x 3,81 mm


**200 cm** Art. Nr. 12365

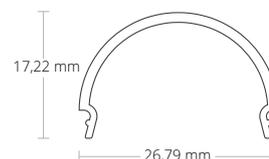

### AB13 matt | 65 %

PC | 26,79 mm x 17,22 mm


**200 cm** Art. Nr. 12352

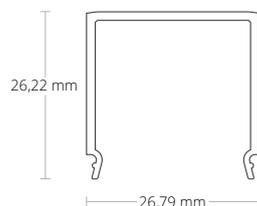

### AB12 matt | 65 %

PC | 26,79 mm x 26,22 mm

**200 cm** Art. Nr. 12351

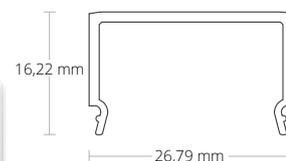

### AB11 matt | 65 %

PC | 26,79 mm x 16,22 mm

**200 cm** Art. Nr. 12350

# P12

max.  
24 mm



OEM

## ENDKAPPEN

### AB10 | AB19 | AB18



#### EK43 Aluminium

2 STK | inkl. Schrauben  
**Grau** Art. Nr. 12272  
**Weiß** Art. Nr. 12276  
**Schwarz** Art. Nr. 12277

### AB11



#### EK44 Aluminium

2 STK | inkl. Schrauben  
**Grau** Art. Nr. 12278  
**Weiß** Art. Nr. 12279  
**Schwarz** Art. Nr. 12280

### AB12



#### EK45 Aluminium

2 STK | inkl. Schrauben  
**Grau** Art. Nr. 12281  
**Weiß** Art. Nr. 12282  
**Schwarz** Art. Nr. 12283

### AB13



#### EK46 Aluminium

2 STK | inkl. Schrauben  
**Grau** Art. Nr. 12284  
**Weiß** Art. Nr. 12285  
**Schwarz** Art. Nr. 12286

## LINEARE LED HÄNGELEUCHTE



#### MK99 Universal-Kabelkanal

200 cm | Art. Nr. 12265  
**WEISS RAL 9010** Art. Nr. 12266  
**SCHWARZ RAL 9005** Art. Nr. 12267

**VERBINDER VB10 180°** Art. Nr. 12298  
**VERBINDER VB11 90°** Art. Nr. 12299



#### MK06 Aluminium

Montagefeder  
Art. Nr. 12288



#### MK03 Aluminium 1,5 m

Seilabhängung | Set | 75 kg  
Art. Nr. 12296



#### MK05 Aluminium

Gelenk Set  
Art. Nr. 12295

# P12

max.  
24 mm



OEM



# P13

max.  
24 mm



OEM

VERLÄNGERUNG DER LEBENSDAUER

MECHANISCHER SCHUTZ

KÜHLUNG

HOHE LICHTAUSBEUTE

HOMOGENES LICHT

## HOMOGENES LICHT MIT MODULAREN LED PROFIL LÖSUNGEN

- Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Wohn- und Büromöbel
- Möbel für Geschäftsausstattung
- Wohnaccessoires
- Spiegel
- Vitrinen
- Regale
- Treppenstufe
- Balustraden
- Fassaden, Balkone und Terrassen
- Wohnräume
- Büroräume
- Hotellerie und Gastronomie
- Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Geschäftsflächen und Showrooms
- Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Hallen, Foyers und Flure
- Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Nasszellen

Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit, Marmor- und Metalloberflächen

# P13




## P13

### AUFBAU

hoch | LED Band max. 24 mm

200 cm Art. Nr. 12290

Al  
ex



max. 24 mm

max.  
24 mm



OEM



Das P13 LED AUFBAU-Profil hat ein schmales Design, ist für LED Bänder mit einer maximalen Breite von 24 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich (auch als eigenständige LED Hängeleuchte mit Seilabhangung oder als LED Leuchte fixiert mit Montagefedern) eingesetzt. Dieses Alu-Profil kann auch anwendungsspezifisch zum Einbau verwendet werden.

Die LED Profilabdeckungen matt (Lichtdurchlassigkeit 65 %), semimatt (Lichtdurchlassigkeit 75 %) oder klar (Lichtdurchlassigkeit 85 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene LED Lichtverhaltnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung. (Keine Lichtpunkte, sondern durchgangige Lichtlinie)

#### Abdeckungen auch in 6 m verfugbar!

Dieses LED AUFBAU-Profil kann mit vier unterschiedlichen Kunststoffabdeckungen bestuckt werden - flache, hohe, sehr hohe oder runde Abdeckung. Bei der flachen Abdeckung strahlt das Licht in eine Richtung, hingegen bei der hohen, sehr hohen und runden Abdeckung leuchtet das Licht des LED Bandes in drei Richtungen (auch seitlich). Die Innenhohe (Abstand zwischen LED Band und Abdeckung) ist bei der hohen, sehr hohen und runden Abdeckung fur eine durchgangige Lichtlinie abgestimmt - keine Lichtpunkte! Das P13 LED AUFBAU-Profil hat einen besonders groen Kuhlkorper und kann somit mit sehr starken LED Bandern bestuckt werden. Es kann sowohl als allgemeine Raum- und Objektbeleuchtung als auch als Dekor- und Effektbeleuchtung eingesetzt werden.



P13 + AB12

P13 + MK99 + AB11

P13 + AB10

P13 + MK99 + AB13 + MK03

SOF Economyline | 71


# P13



max.  
24 mm



OEM

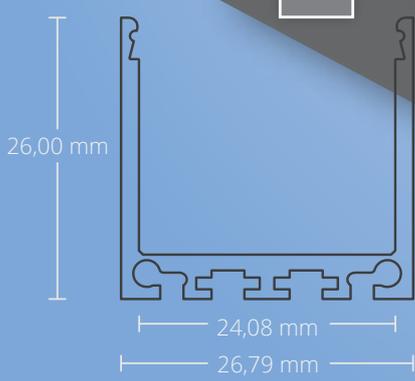

## ABDECKUNGEN

**AB10** Art. Nr.  
200 cm 12349  
600 cm 12370

**AB19** Art. Nr.  
12366

**AB18** Art. Nr.  
12365

**AB11** Art. Nr.  
12350

**AB12** Art. Nr.  
12351

**AB13** Art. Nr.  
12352

## ENDKAPPEN

### AB10 | AB19 | AB18

GRAU **EK47** Art. Nr.  
12289

WEISS **EK47W** Art. Nr.  
12293

SCHWARZ **EK47B** Art. Nr.  
12294

### AB11

GRAU **EK48** Art. Nr.  
12302

WEISS **EK48W** Art. Nr.  
12303

SCHWARZ **EK48B** Art. Nr.  
12304

### AB12

GRAU **EK49** Art. Nr.  
12305

WEISS **EK49W** Art. Nr.  
12306

SCHWARZ **EK49B** Art. Nr.  
12307

### AB13

GRAU **EK50** Art. Nr.  
12308

WEISS **EK50W** Art. Nr.  
12309

SCHWARZ **EK50B** Art. Nr.  
12310

## PROFILE

**P13** Art. Nr.  
12290



**MK98**  
Art. Nr.  
10 cm 12166  
200 cm 12165

WEISS 200 cm Art. Nr.  
12291



**VB12**  
Art. Nr.  
12300

SCHWARZ 200 cm Art. Nr.  
12292



**VB13**  
Art. Nr.  
12301

## LINEARE LED LEUCHTE

**MK99** Art. Nr.  
12265

WEISS 200 cm Art. Nr.  
12266

SCHWARZ 200 cm Art. Nr.  
12267



**MK03**  
Art. Nr.  
12296



**MK06**  
Art. Nr.  
12288



**MK05**  
Art. Nr.  
12295



**VB11**  
Art. Nr.  
12299



**VB10**  
Art. Nr.  
12298



## P13 AUFBAU

hoch | LED Band max. 24 mm

Aluminium eloxiert  
26,79 mm x 26,00 mm | 730 g

**200 cm** Art. Nr. 12290

**200 cm | WEISS RAL 9010** Art. Nr. 12291

**200 cm | SCHWARZ RAL 9005** Art. Nr. 12292

**MK98 Montageprofil | 10 cm** Art. Nr. 12166

**MK98 Montageprofil | 200 cm** Art. Nr. 12165

**VERBINDER VB12 180°** Art. Nr. 12300


**VERBINDER VB13 90°** Art. Nr. 12301

max.  
24 mm



OEM

## ABDECKUNGEN



### AB10 matt | 65 %

PC | 25,08 mm x 3,81 mm

**200 cm** Art. Nr. 12349

**600 cm** Art. Nr. 12370



### AB19 semimatt | 75 %

PC | 25,08 mm x 3,81 mm


**200 cm** Art. Nr. 12366



### AB18 klar | 85 %

PC | 25,08 mm x 3,81 mm


**200 cm** Art. Nr. 12365

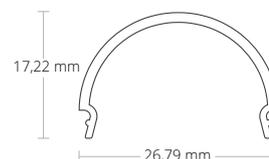

### AB13 matt | 65 %

PC | 26,79 mm x 17,22 mm


**200 cm** Art. Nr. 12352

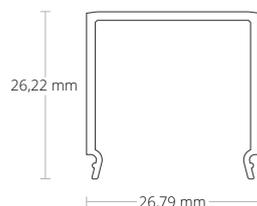

### AB12 matt | 65 %

PC | 26,79 mm x 26,22 mm

**200 cm** Art. Nr. 12351

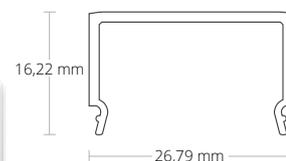

### AB11 matt | 65 %

PC | 26,79 mm x 16,22 mm

**200 cm** Art. Nr. 12350

# P13

max.  
24 mm



OEM

## ENDKAPPEN

### AB10 | AB19 | AB18



#### EK47 Aluminium

2 STK | inkl. Schrauben  
**Grau** Art. Nr. 12289  
**Weiß** Art. Nr. 12293  
**Schwarz** Art. Nr. 12294

### AB11



#### EK48 Aluminium

2 STK | inkl. Schrauben  
**Grau** Art. Nr. 12302  
**Weiß** Art. Nr. 12303  
**Schwarz** Art. Nr. 12304

### AB12



#### EK49 Aluminium

2 STK | inkl. Schrauben  
**Grau** Art. Nr. 12305  
**Weiß** Art. Nr. 12306  
**Schwarz** Art. Nr. 12307

### AB13



#### EK50 Aluminium

2 STK | inkl. Schrauben  
**Grau** Art. Nr. 12308  
**Weiß** Art. Nr. 12309  
**Schwarz** Art. Nr. 12310

## LINEARE LED HÄNGELEUCHTE



#### MK99 Universal-Kabelkanal

200 cm | Art. Nr. 12265

**WEISS RAL 9010** Art. Nr. 12266

**SCHWARZ RAL 9005** Art. Nr. 12267

**VERBINDER VB10 180°** Art. Nr. 12298

**VERBINDER VB11 90°** Art. Nr. 12299



#### MK06 Aluminium

Montagefeder  
Art. Nr. 12288



#### MK03 Aluminium 1,5 m

Seilabhängung | Set | 75 kg  
Art. Nr. 12296



#### MK05 Aluminium

Gelenk Set  
Art. Nr. 12295

# P13

max.  
24 mm



OEM



# P14

max.  
35 mm



OEM

VERLÄNGERUNG DER LEBENSDAUER

MECHANISCHER SCHUTZ

KÜHLUNG

HOHE LICHTAUSBEUTE

HOMOGENES LICHT

## HOMOGENES LICHT MIT MODULAREN LED PROFIL LÖSUNGEN

- Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Wohn- und Büromöbel
- Möbel für Geschäftsausstattung
- Wohnaccessoires
- Spiegel
- Vitrinen
- Regale
- Treppenstufe
- Balustraden
- Fassaden, Balkone und Terrassen
- Wohnräume
- Büroräume
- Hotellerie und Gastronomie
- Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Geschäftsflächen und Showrooms
- Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Hallen, Foyers und Flure
- Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Nasszellen

Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit, Marmor- und Metalloberflächen

# P14



## P14

### AUFBAU

symmetrisch | LED Band max. 35 mm


200 cm Art. Nr. 12189

Al  
ex



max. 35 mm

max.  
35 mm



OEM

Das P14 LED AUFBAU-Profil ist für LED Bänder mit einer maximalen Breite von 35 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich (auch als eigenständige LED Hängeleuchte mit Seilabhängung eingesetzt). Dieses Alu-Profil kann auch anwendungsspezifisch zum Einbau verwendet werden.

Die LED Profilabdeckung Matt (Lichtdurchlässigkeit 65 %) besteht aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schafft homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung. Die Innenhöhe (Abstand zwischen LED Band und Abdeckung) ist für eine durchgängige Lichtlinie abgestimmt - keine Lichtpunkte!

#### Abdeckungen auch in 6 m verfügbar!

Das P14 LED AUFBAU-Profil ist die ideale Lichtquelle für eine allgemeine LED Raum- und Objektbeleuchtung an Wänden und Decken. Der besondere Mehrwert ist das durchdachte Design. Dieses Profil ist sehr flexibel einsetzbar, denn es weist eine Zwischenebene auf, die bei Bedarf durch einfaches Herausziehen entnommen werden kann.


Dieses LED AUFBAU-Profil kann zudem ohne weiterer Adaption (oder in Verbindung mit dem MK99 Kabelkanal) mit einer Seilabhängung versehen und als eigenständige LED Hängeleuchte eingesetzt werden.





# P14



max.  
35 mm

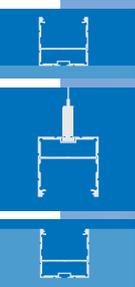

OEM

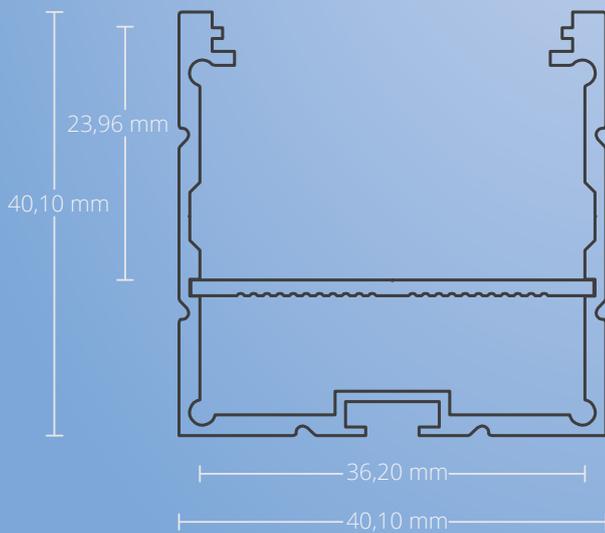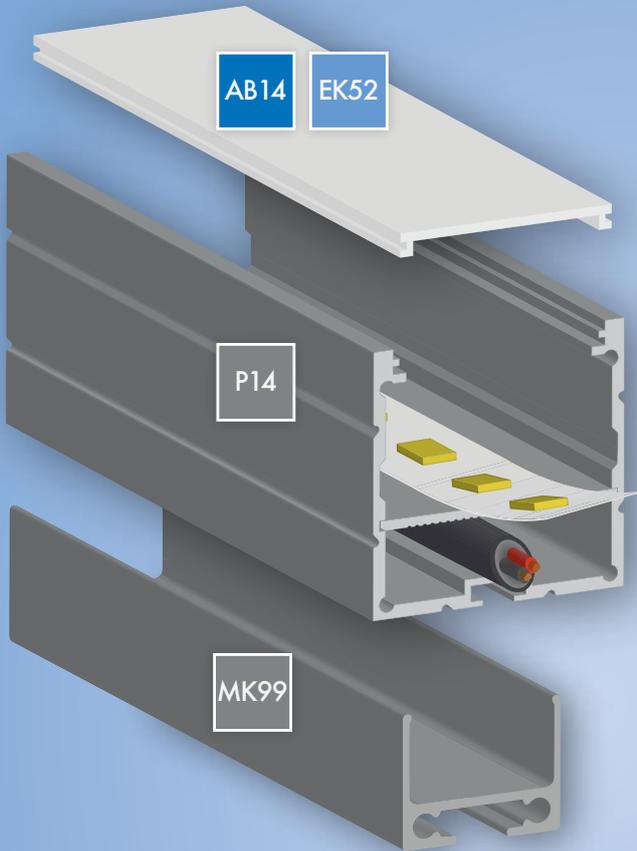

## ABDECKUNGEN

**AB14** Art. Nr. 12347

Art. Nr. 600 cm 12369

## ENDKAPPEN

GRAU **EK52** Art. Nr. 12233

WEISS **EK52W** Art. Nr. 12397

SCHWARZ **EK52B** Art. Nr. 12398

## PROFILE

**P14** Art. Nr. 12189

WEISS **200 cm** Art. Nr. 12394

SCHWARZ **200 cm** Art. Nr. 12395

 **VB10**  
Art. Nr. 12298

 **VB11**  
Art. Nr. 12299


## LINEARE LED HÄNGELEUCHE

**MK99** Art. Nr. 12265

WEISS **200 cm** Art. Nr. 12266

SCHWARZ **200 cm** Art. Nr. 12267



 **MK06**  
Art. Nr. 12288



 **VB10**  
Art. Nr. 12298



# P14



## P14 AUFBAU

symmetrisch | LED Band max. 35 mm

Aluminium eloxiert  
40,10 mm x 40,10 mm | 1424 g

**200 cm** Art. Nr. 12189

**200 cm | WEISS RAL 9010** Art. Nr. 12394

**200 cm | SCHWARZ RAL 9005** Art. Nr. 12395

**VERBINDER VB10 180°** Art. Nr. 12298

**VERBINDER VB11 90°** Art. Nr. 12299

max.  
35 mm



OEM

## ABDECKUNGEN



### AB14 matt | 65 %

PC | 33,68 mm x 3,60 mm

**200 cm** Art. Nr. 12347

**600 cm** Art. Nr. 12369

## ENDKAPPEN



### EK52 Aluminium

2 STK | inkl. Schrauben

**Grau** Art. Nr. 12233

**Weiß** Art. Nr. 12397

**Schwarz** Art. Nr. 12398

## LINEARE LED HÄNGELEUCHTE



### MK99 Universal-Kabelkanal

**200 cm** | Art. Nr. 12265

**WEISS RAL 9010** Art. Nr. 12266

**SCHWARZ RAL 9005** Art. Nr. 12267

**VERBINDER VB10 180°** Art. Nr. 12298

**VERBINDER VB11 90°** Art. Nr. 12299



### MK06 Aluminium

Montagefeder  
Art. Nr. 12288



### MK03 Aluminium 1,5 m

Seilabhängung | Set | 75 kg  
Art. Nr. 12296



### MK05 Aluminium

Gelenk Set  
Art. Nr. 12295

# P30

max.  
12 mm

OEM



VERLÄNGERUNG DER LEBENSDAUER

MECHANISCHER SCHUTZ

KÜHLUNG

HOHE LICHTAUSBEUTE

HOMOGENES LICHT

## HOMOGENES LICHT MIT MODULAREN LED PROFIL LÖSUNGEN

- Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Wohn- und Büromöbel
- Möbel für Geschäftsausstattung
- Wohnaccessoires
- Schranktüren
- Vitrinen
- Regale
- Treppenstufen und -Geländer
- Balustraden
- Fassaden, Balkone und Terrassen
- Wohnräume
- Büroräume
- Hotellerie und Gastronomie
- Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Geschäftsflächen und Showrooms
- Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Hallen, Foyers und Flure
- Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Nasszellen

Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit, Marmor- und Metalloberflächen

# P30



## P30

### EINBAU

flach/Kragen | LED Band max. 12 mm

200 cm Art. Nr. 12236


Al  
ex



max. 12 mm

max.  
12 mm

OEM




Das P30 LED EINBAU-Profil hat ein besonders schmales Design, ist für LED Bänder mit einer maximalen Breite von 12 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich eingesetzt.

Die LED Profilabdeckungen Matt (Lichtdurchlässigkeit 65 %) oder Klar (Lichtdurchlässigkeit 85 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung.

#### Abdeckungen auch in 6 m verfügbar!


Diese LED EINBAU-Profile werden aufgrund ihrer kleinen Abmessungen und des geringen Gewichtes in Wänden und Decken mit Gips, Stein- oder Betonplatten sowie Holzverkleidungen (optional mit dem zusätzlichen Kabelkanal MK99) kaum sichtbar versenkt. Sie können auch in vorgefräste Möbel installiert werden. Sie sind somit ideale LED Lichtquellen in Wohn- und Büromöbeln, Wohnaccessoires, Vitrinen, Regalen, an Treppenstufen und selbstverständlich an Wänden und Decken.

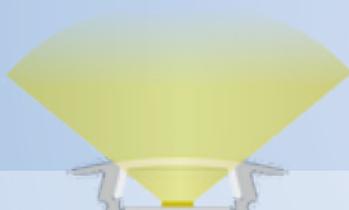

P30 + AB02




P30 + MK99 + AB02

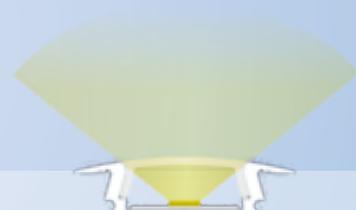



P30 + AB01

# P30

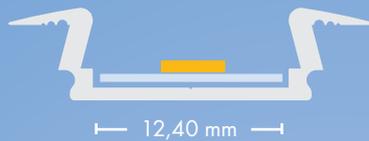

max.  
12 mm

OEM

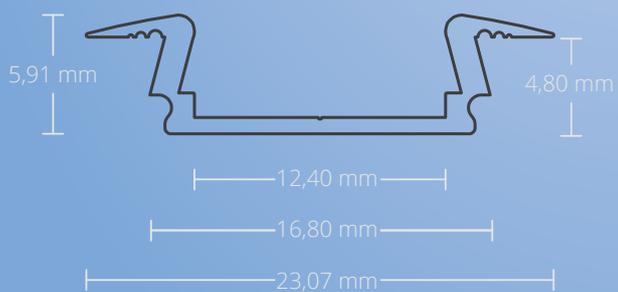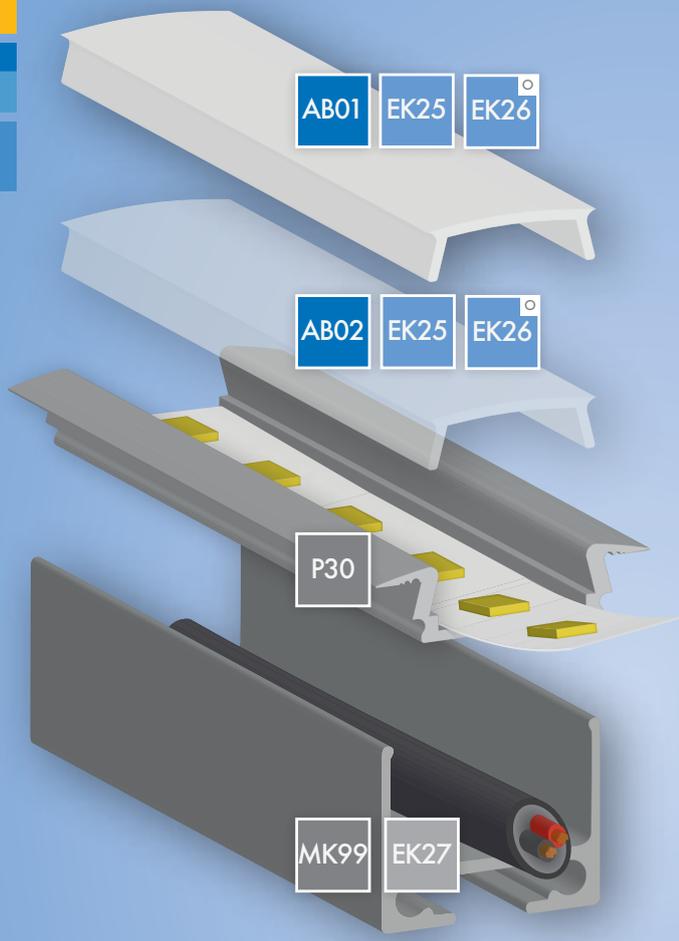

## ABDECKUNGEN

<b>AB01</b>	<b>200 cm</b>	Art. Nr. <b>12340</b>	Art. Nr. <b>300 cm 12356</b>
			<b>600 cm 12367</b>
	<b>AB02</b>	<b>200 cm</b>	Art. Nr. <b>12339</b>

## ENDKAPPEN

<b>GRAU</b>	<b>EK25</b>	Art. Nr. <b>12239</b>	<b>EK26</b>	Art. Nr. <b>12235</b>
<b>WEISS</b>	<b>EK25W</b>	Art. Nr. <b>12240</b>	<b>EK26W</b>	Art. Nr. <b>12237</b>
<b>SCHWARZ</b>	<b>EK25B</b>	Art. Nr. <b>12241</b>	<b>EK26B</b>	Art. Nr. <b>12238</b>

## PROFILE

<b>P30</b>	<b>200 cm</b>	Art. Nr. <b>12236</b>	<b>MK01</b>	Art. Nr. <b>12264</b>
<b>WEISS</b>	<b>200 cm</b>	Art. Nr. <b>12242</b>	<b>MK98</b>	Art. Nr. <b>10 cm 12166</b>
<b>SCHWARZ</b>	<b>200 cm</b>	Art. Nr. <b>12243</b>		<b>200 cm 12165</b>

## LINEARE LED LEUCHTE

<b>MK99</b>	Art. Nr. <b>12265</b>	<b>EK27</b>	Art. Nr. <b>12213</b>
<b>WEISS</b>	<b>200 cm</b>	Art. Nr. <b>12266</b>	
<b>SCHWARZ</b>	<b>200 cm</b>	Art. Nr. <b>12267</b>	

<b>MK06</b>	Art. Nr. <b>12288</b>	<b>VB10</b>	Art. Nr. <b>12298</b>
<b>VB11</b>	Art. Nr. <b>12299</b>		

# P30

## P30 EINBAU

flach/Kragen | LED Band max. 12 mm

Aluminium eloxiert  
23,07 mm x 5,91 mm | 164 g

**200 cm** Art. Nr. 12236

**200 cm | WEISS RAL 9010** Art. Nr. 12242

**200 cm | SCHWARZ RAL 9005** Art. Nr. 12243

**MK01 Montageklammer** Art. Nr. 12264

**MK98 Montageprofil | 10 cm** Art. Nr. 12166

**MK98 Montageprofil | 200 cm** Art. Nr. 12165

max.  
12 mm

OEM

## ABDECKUNGEN



### AB01 matt | 65 %

PC | 13,81 mm x 4,37 mm

**200 cm** Art. Nr. 12340

**300 cm** Art. Nr. 12356

**600 cm** Art. Nr. 12367



### AB02 klar | 85 %

PC | 13,81 mm x 4,37 mm

**200 cm** Art. Nr. 12339

## ENDKAPPEN



### EK25

PVC | 1 STK

**Grau** Art. Nr. 12239

**Weiß** Art. Nr. 12240

**Schwarz** Art. Nr. 12241



### EK26 Offen

PVC | 1 STK

**Grau** Art. Nr. 12235

**Weiß** Art. Nr. 12237

**Schwarz** Art. Nr. 12238

## LINEARE LED LEUCHE



### MK99 Universal-Kabelkanal

**200 cm** | Art. Nr. 12265

**WEISS RAL 9010** Art. Nr. 12266

**SCHWARZ RAL 9005** Art. Nr. 12267

**VERBINDER VB10 180°** Art. Nr. 12298

**VERBINDER VB11 90°** Art. Nr. 12299



### EK27 Aluminium

2 STK

inkl. Schraube

Art. Nr. 12213



### MK06 Aluminium

Montagefeder

Art. Nr. 12288

# P31

max.  
12 mm



OEM



VERLÄNGERUNG DER LEBENSDAUER

MECHANISCHER SCHUTZ

KÜHLUNG

HOHE LICHTAUSBEUTE

HOMOGENES LICHT

## HOMOGENES LICHT MIT MODULAREN LED PROFIL LÖSUNGEN

- Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Wohn- und Büromöbel
- Möbel für Geschäftsausstattung
- Wohnaccessoires
- Schranktüren
- Vitrinen
- Regale
- Nasszellen
- Treppenstufen und -Geländer
- Balustraden
- Fassaden, Balkone und Terrassen
- Wohnräume
- Büroräume
- Hotellerie und Gastronomie
- Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Geschäftsflächen und Showrooms
- Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Hallen, Foyers und Flure
- Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen

Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

# P31



# P31

## EINBAU

hoch/Kragen | LED Band max. 12 mm

**200 cm** Art. Nr. 12211

Al  
ex



**max. 12 mm**

**max.  
12 mm**




**OEM**

Das P31 LED EINBAU-Profil hat ein besonders schmales Design, ist für LED Bänder mit einer maximalen Breite von 12 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich eingesetzt.


Die LED Profilabdeckungen Matt (Lichtdurchlässigkeit 65 %) oder Klar (Lichtdurchlässigkeit 85 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung (keine Lichtpunkte, sondern durchgängige Lichtlinie).

### **Abdeckungen auch in 6 m verfügbar!**

Diese LED EINBAU-Profile werden aufgrund ihrer kleinen Abmessungen und des geringen Gewichtes in Wänden und Decken mit Gips, Stein- oder Betonplatten sowie Holzverkleidungen kaum sichtbar versenkt (optional mit dem zusätzlichen Kabelkanal MK99). Sie können auch in vorgefräste Möbel installiert werden. Sie sind somit ideale LED Lichtquellen in Wohn- und Büromöbeln, Wohnaccessoires, Vitrinen, Regalen, an Treppenstufen und selbstverständlich an Wänden und Decken.




**P31 + AB02**

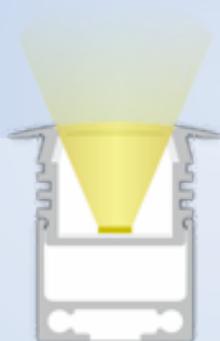

**P31 + AB01**


# P31

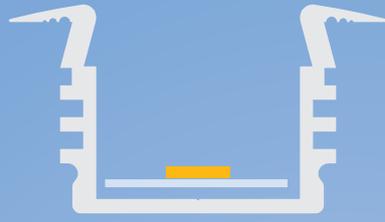

12,40 mm

max.  
12 mm

OEM

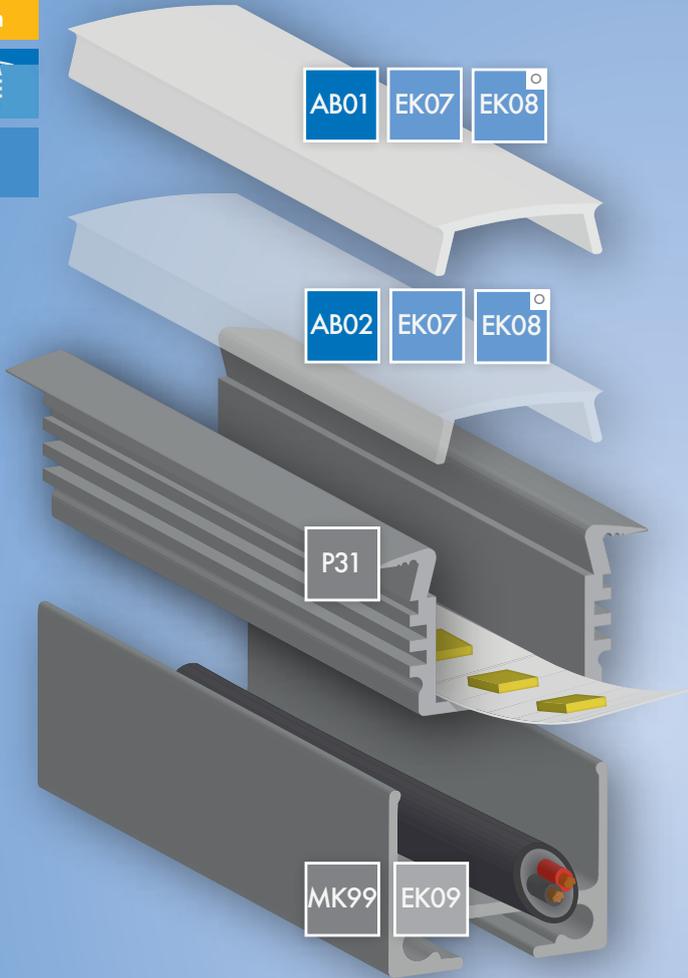

## ABDECKUNGEN

**AB01** 200 cm Art. Nr. 12340

Art. Nr.  
300 cm 12356  
600 cm 12367

**AB02** 200 cm Art. Nr. 12339

## ENDKAPPEN

**EK07** Art. Nr. 12256

**EK08** Art. Nr. 12210

## PROFILE

**P31** Art. Nr. 12211

**MK01**  
Art. Nr. 12264

**MK98**  
Art. Nr.  
10 cm 12166  
200 cm 12165

## LINEARE LED LEUCHTE


**MK99** Art. Nr. 12265

**EK90** Art. Nr. 12251

**MK06**  
Art. Nr. 12288

**VB10**  
Art. Nr. 12298

**VB11**  
Art. Nr. 12299

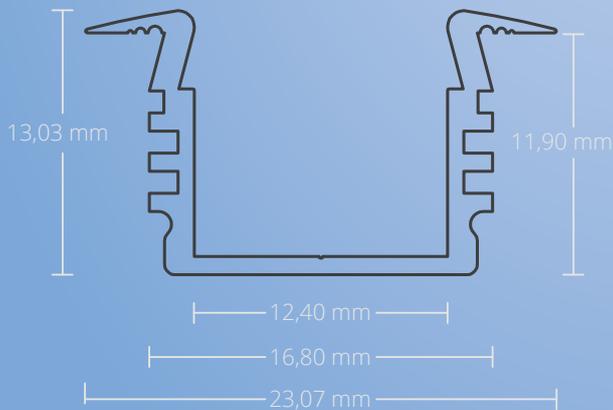



## P31 EINBAU

hoch/Kragen | LED Band max. 12 mm

Aluminium eloxiert  
23,07 mm x 13,03 mm | 290 g

**200 cm** Art. Nr. 12211

**MK01 Montageklammer** Art. Nr. 12264

**MK98 Montageprofil | 10 cm** Art. Nr. 12166


**MK98 Montageprofil | 200 cm** Art. Nr. 12165

max.  
12 mm



OEM

## ABDECKUNGEN

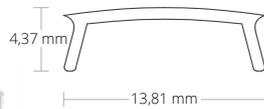

### AB01 matt | 65 %

PC | 13,81 mm x 4,37 mm

**200 cm** Art. Nr. 12340

**300 cm** Art. Nr. 12356

**600 cm** Art. Nr. 12367



### AB02 klar | 85 %

PC | 13,81 mm x 4,37 mm

**200 cm** Art. Nr. 12339

## ENDKAPPEN



### EK07

PVC | 1 STK

**Grau** Art. Nr. 12256



### EK08 Offen

PVC | 1 STK

**Grau** Art. Nr. 12210

## LINEARE LED LEUCHE



### MK99 Universal-Kabelkanal

**200 cm** | Art. Nr. 12265

**VERBINDER VB10 180°** Art. Nr. 12298

**VERBINDER VB11 90°** Art. Nr. 12299



### EK90 Aluminium

2 STK

inkl. Schraube

Art. Nr. 12251



### MK06 Aluminium

Montagefeder

Art. Nr. 12288

# P32

max.  
21 mm



OEM



VERLÄNGERUNG DER LEBENSDAUER

MECHANISCHER SCHUTZ

KÜHLUNG

HOHE LICHTAUSBEUTE

HOMOGENES LICHT

## HOMOGENES LICHT MIT MODULAREN LED PROFIL LÖSUNGEN

- Wohnräume
- Aufenthaltsräume
- Büro-, Konferenz- und Präsentationsräume
- Arztpraxen
- Geschäfts- und Verkaufsflächen
- Showrooms
- Gewerbliche Dienstleistungsräumlichkeiten (z. B. Friseursalons etc.)
- Hotellerie und Gastronomie
- Foyers, Flure und Verbindungsräume
- Warte- und Aufenthaltsräume
- Technik- und Versorgungsräume

Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit, Marmor- und Metalloberflächen

# P32



## P32

### EINBAU

Kragen | LED Band max. 21 mm

**200 cm** Art. Nr. 12332

Al  
ex



**max. 21 mm**

**max.  
21 mm**




**OEM**

Das P32 LED EINBAU-Profil hat eine Standardlänge von 200 cm und wird aus qualitativ hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt. Die große Oberfläche des Profils leitet die entstehende Wärme ausgezeichnet ab. Dies erlaubt den Einsatz von besonders leistungsstarken LED Bändern. Das Aluminium-Profil kann mit LED Bändern mit bis zu einer Gesamtbreite von max. 21 mm bestückt werden.

Die LED Profilabdeckung (matt - Lichtdurchlässigkeit 65 %) besteht aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2), schließt innenseitig bündig ab und schafft homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung.

Das P32 LED EINBAU-Profil ist für den Einbau in Zwischendecken vorgesehen und wird mit Montagefedern im Hohlraum an den Trockenbauplatten fixiert. Dieses Profilsystem ist ideal als allgemeine Raumbelichtung.

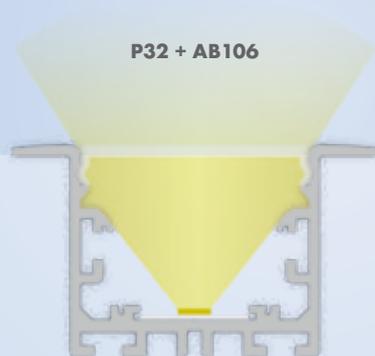


# P32



max.  
21 mm



OEM

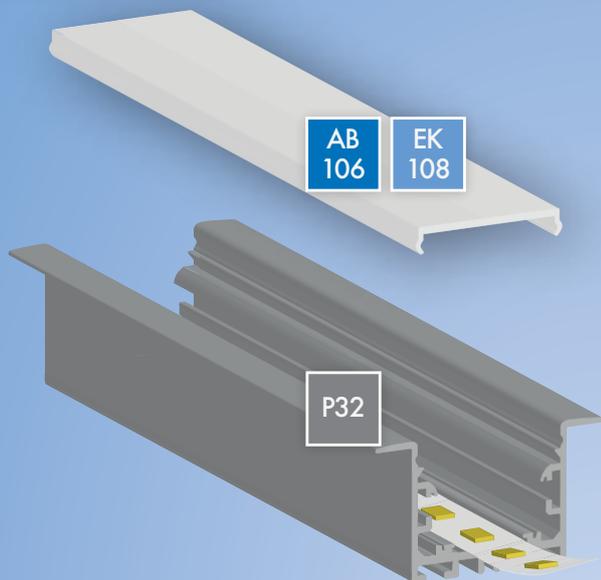

## ABDECKUNGEN

**AB106** Art. Nr.  
12364

## ENDKAPPEN

**EK108** Art. Nr.  
12333

## PROFILE

**P32** Art. Nr.  
12332



**MK14**  
Art. Nr.  
12334




**VB15**  
Art. Nr.  
12335



**VB17**  
Art. Nr.  
12337



**VB16**  
Art. Nr.  
12336

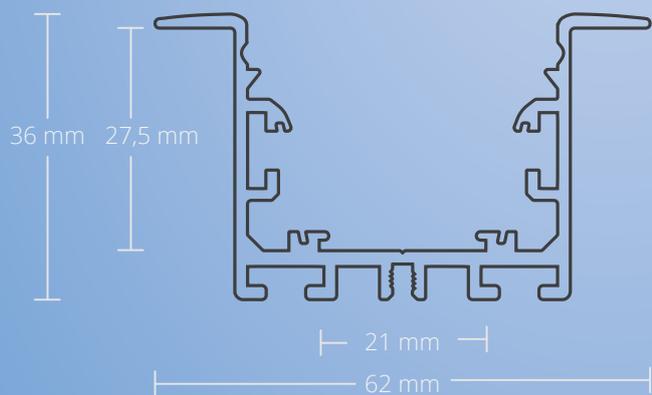



## P32 EINBAU

Kragen | LED Band max. 21 mm

Aluminium eloxiert  
62 mm x 36 mm | 1664 g

**200 cm** Art. Nr. 12332

### MK14 Montagefeder

4 STK | Art. Nr. 12334

### VERBINDER VB15 180°

8 STK | Art. Nr. 12335

### VERBINDER VB16 90° Horizontal

8 STK | Art. Nr. 12336

### VERBINDER VB17 90° Vertikal

8 STK | Art. Nr. 12337

max.  
21 mm

OEM

## ABDECKUNGEN



### AB106 matt | 65 %

PC | 40 mm x 6,3 mm

**200 cm** Art. Nr. 12364

## ENDKAPPEN



### EK108

PVC | 2 STK

**Grau** Art. Nr. 12333

# P33

max.  
24 mm



OEM



VERLÄNGERUNG DER LEBENSDAUER

MECHANISCHER SCHUTZ

KÜHLUNG

HOHE LICHTAUSBEUTE

HOMOGENES LICHT

## HOMOGENES LICHT MIT MODULAREN LED PROFIL LÖSUNGEN

- Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Wohn- und Büromöbel
- Möbel für Geschäftsausstattung
- Wohnaccessoires
- Schranktüren
- Vitrinen
- Regale
- Treppenstufen und -Geländer
- Balustraden
- Fassaden, Balkone und Terrassen
- Wohnräume
- Büroräume
- Hotellerie und Gastronomie
- Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Geschäftsflächen und Showrooms
- Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Hallen, Foyers und Flure
- Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Nasszellen

Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit, Marmor- und Metalloberflächen

# P33



## P33

### EINBAU

flach/Kragen | LED Band max. 24 mm

200 cm Art. Nr. 12287

Al  
ex



max. 24 mm

max.  
24 mm




OEM

Das P33 LED EINBAU-Profil hat ein schmales Design, ist für LED Bänder mit einer maximalen Breite von 24 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich eingesetzt (optional mit dem zusätzlichen Kabelkanal MK99).

Die LED Profilabdeckungen matt (Lichtdurchlässigkeit 65 %), semimatt (Lichtdurchlässigkeit 75 %) oder klar (Lichtdurchlässigkeit 85 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung. (Keine Lichtpunkte, sondern durchgängige Lichtlinie)

#### Abdeckungen auch in 6 m verfügbar!


Dieses LED EINBAU-Profil kann mit vier unterschiedlichen Kunststoffabdeckungen bestückt werden - flache, hohe, sehr hohe oder runde Abdeckung. Bei der flachen Abdeckung strahlt das Licht in eine Richtung, hingegen bei der hohen, sehr hohen und runden Abdeckung leuchtet das Licht des LED Bandes in drei Richtungen (auch seitlich). Die Innenhöhe (Abstand zwischen LED Band und Abdeckung) ist bei der hohen, sehr hohen und runden Abdeckung für eine durchgängige Lichtlinie abgestimmt - keine Lichtpunkte! Das P33 LED EINBAU-Profil hat einen großen Kühlkörper und kann somit mit starken LED Bändern bestückt werden. Es kann sowohl als allgemeine Raum- und Objektbeleuchtung als auch als Dekor- und Effektbeleuchtung eingesetzt werden. Es ist ideal zum Einbau in Decken und Wänden.

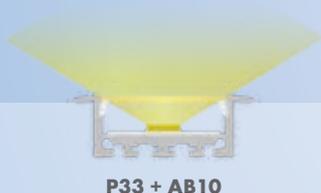

P33 + AB10



P33 + MK99 + AB11

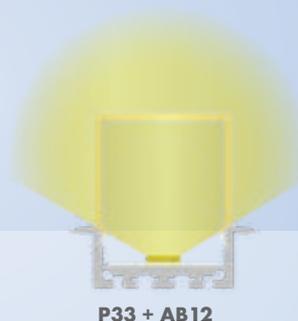

P33 + AB12



P33 + AB13

# P33



24,08 mm

max.  
24 mm



OEM



AB10

EK43

AB19

EK43

AB18

EK43

AB11

EK44

AB12


EK45

AB13

EK46

P33

MK99

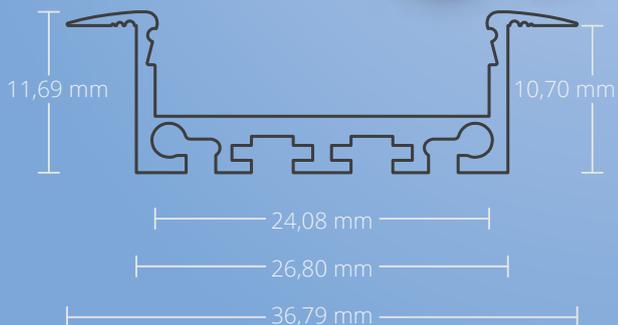

## ABDECKUNGEN

**AB10** Art. Nr.  
200 cm 12349  
600 cm 12370

**AB19** Art. Nr.  
12366

**AB18** Art. Nr.  
12365

**AB11** Art. Nr.  
12350

**AB12** Art. Nr.  
12351

**AB13** Art. Nr.  
12352

## ENDKAPPEN

**AB10 EK43** Art. Nr.  
12272

**AB19 EK43** Art. Nr.  
12272

**AB18 EK43** Art. Nr.  
12272

**AB11 EK44** Art. Nr.  
12278

**AB12 EK45** Art. Nr.  
12281

**AB13 EK46** Art. Nr.  
12284

## PROFILE

**P33** Art. Nr.  
12287

**MK98**  
Art. Nr.  
10 cm 12166  
200 cm 12165

**VB12**  
Art. Nr.  
12300

**VB13**  
Art. Nr.  
12301

## LINEARE LED LEUCHTE

**MK99** Art. Nr.  
12265

**MK06**  
Art. Nr.  
12288

**VB11**  
Art. Nr.  
12299

**VB10**  
Art. Nr.  
12298

## P33 EINBAU

flach/Kragen | LED Band max. 24 mm

Aluminium eloxiert  
36,79 mm x 11,69 mm | 490 g

**200 cm** Art. Nr. 12287

**MK98 Montageprofil | 10 cm** Art. Nr. 12166

**MK98 Montageprofil | 200 cm** Art. Nr. 12165

**VERBINDER VB12 180°** Art. Nr. 12300

**VERBINDER VB13 90°** Art. Nr. 12301

max.  
24 mm

OEM

## ABDECKUNGEN



### AB10 matt | 65 %

PC | 25,08 mm x 3,81 mm

**200 cm** Art. Nr. 12349

**600 cm** Art. Nr. 12370



### AB19 semimatt | 75 %

PC | 25,08 mm x 3,81 mm


**200 cm** Art. Nr. 12366



### AB18 klar | 85 %

PC | 25,08 mm x 3,81 mm


**200 cm** Art. Nr. 12365

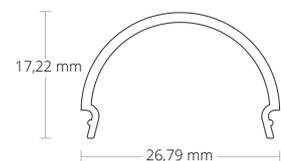

### AB13 matt | 65 %

PC | 26,79 mm x 17,22 mm


**200 cm** Art. Nr. 12352

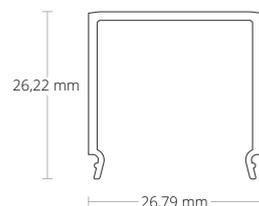

### AB12 matt | 65 %

PC | 26,79 mm x 26,22 mm

**200 cm** Art. Nr. 12351

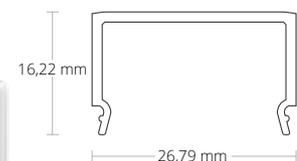

### AB11 matt | 65 %

PC | 26,79 mm x 16,22 mm

**200 cm** Art. Nr. 12350

# P33

max.  
24 mm



OEM

## ENDKAPPEN

### AB10 | AB19 | AB18



#### **EK43** Aluminium

2 STK | inkl. Schrauben  
**Grau** Art. Nr. 12272

### AB11



#### **EK44** Aluminium

2 STK | inkl. Schrauben  
**Grau** Art. Nr. 12278

### AB12



#### **EK45** Aluminium

2 STK | inkl. Schrauben  
**Grau** Art. Nr. 12281

### AB13



#### **EK46** Aluminium

2 STK | inkl. Schrauben  
**Grau** Art. Nr. 12284

## LINEARE LED LEUCHE



#### **MK99** Universal-Kabelkanal

200 cm | Art. Nr. 12265

**VERBINDER VB10 180°** Art. Nr. 12298

**VERBINDER VB11 90°** Art. Nr. 12299



#### **MK06** Aluminium


Montagefeder  
Art. Nr. 12288

# P33

max.  
24 mm



OEM

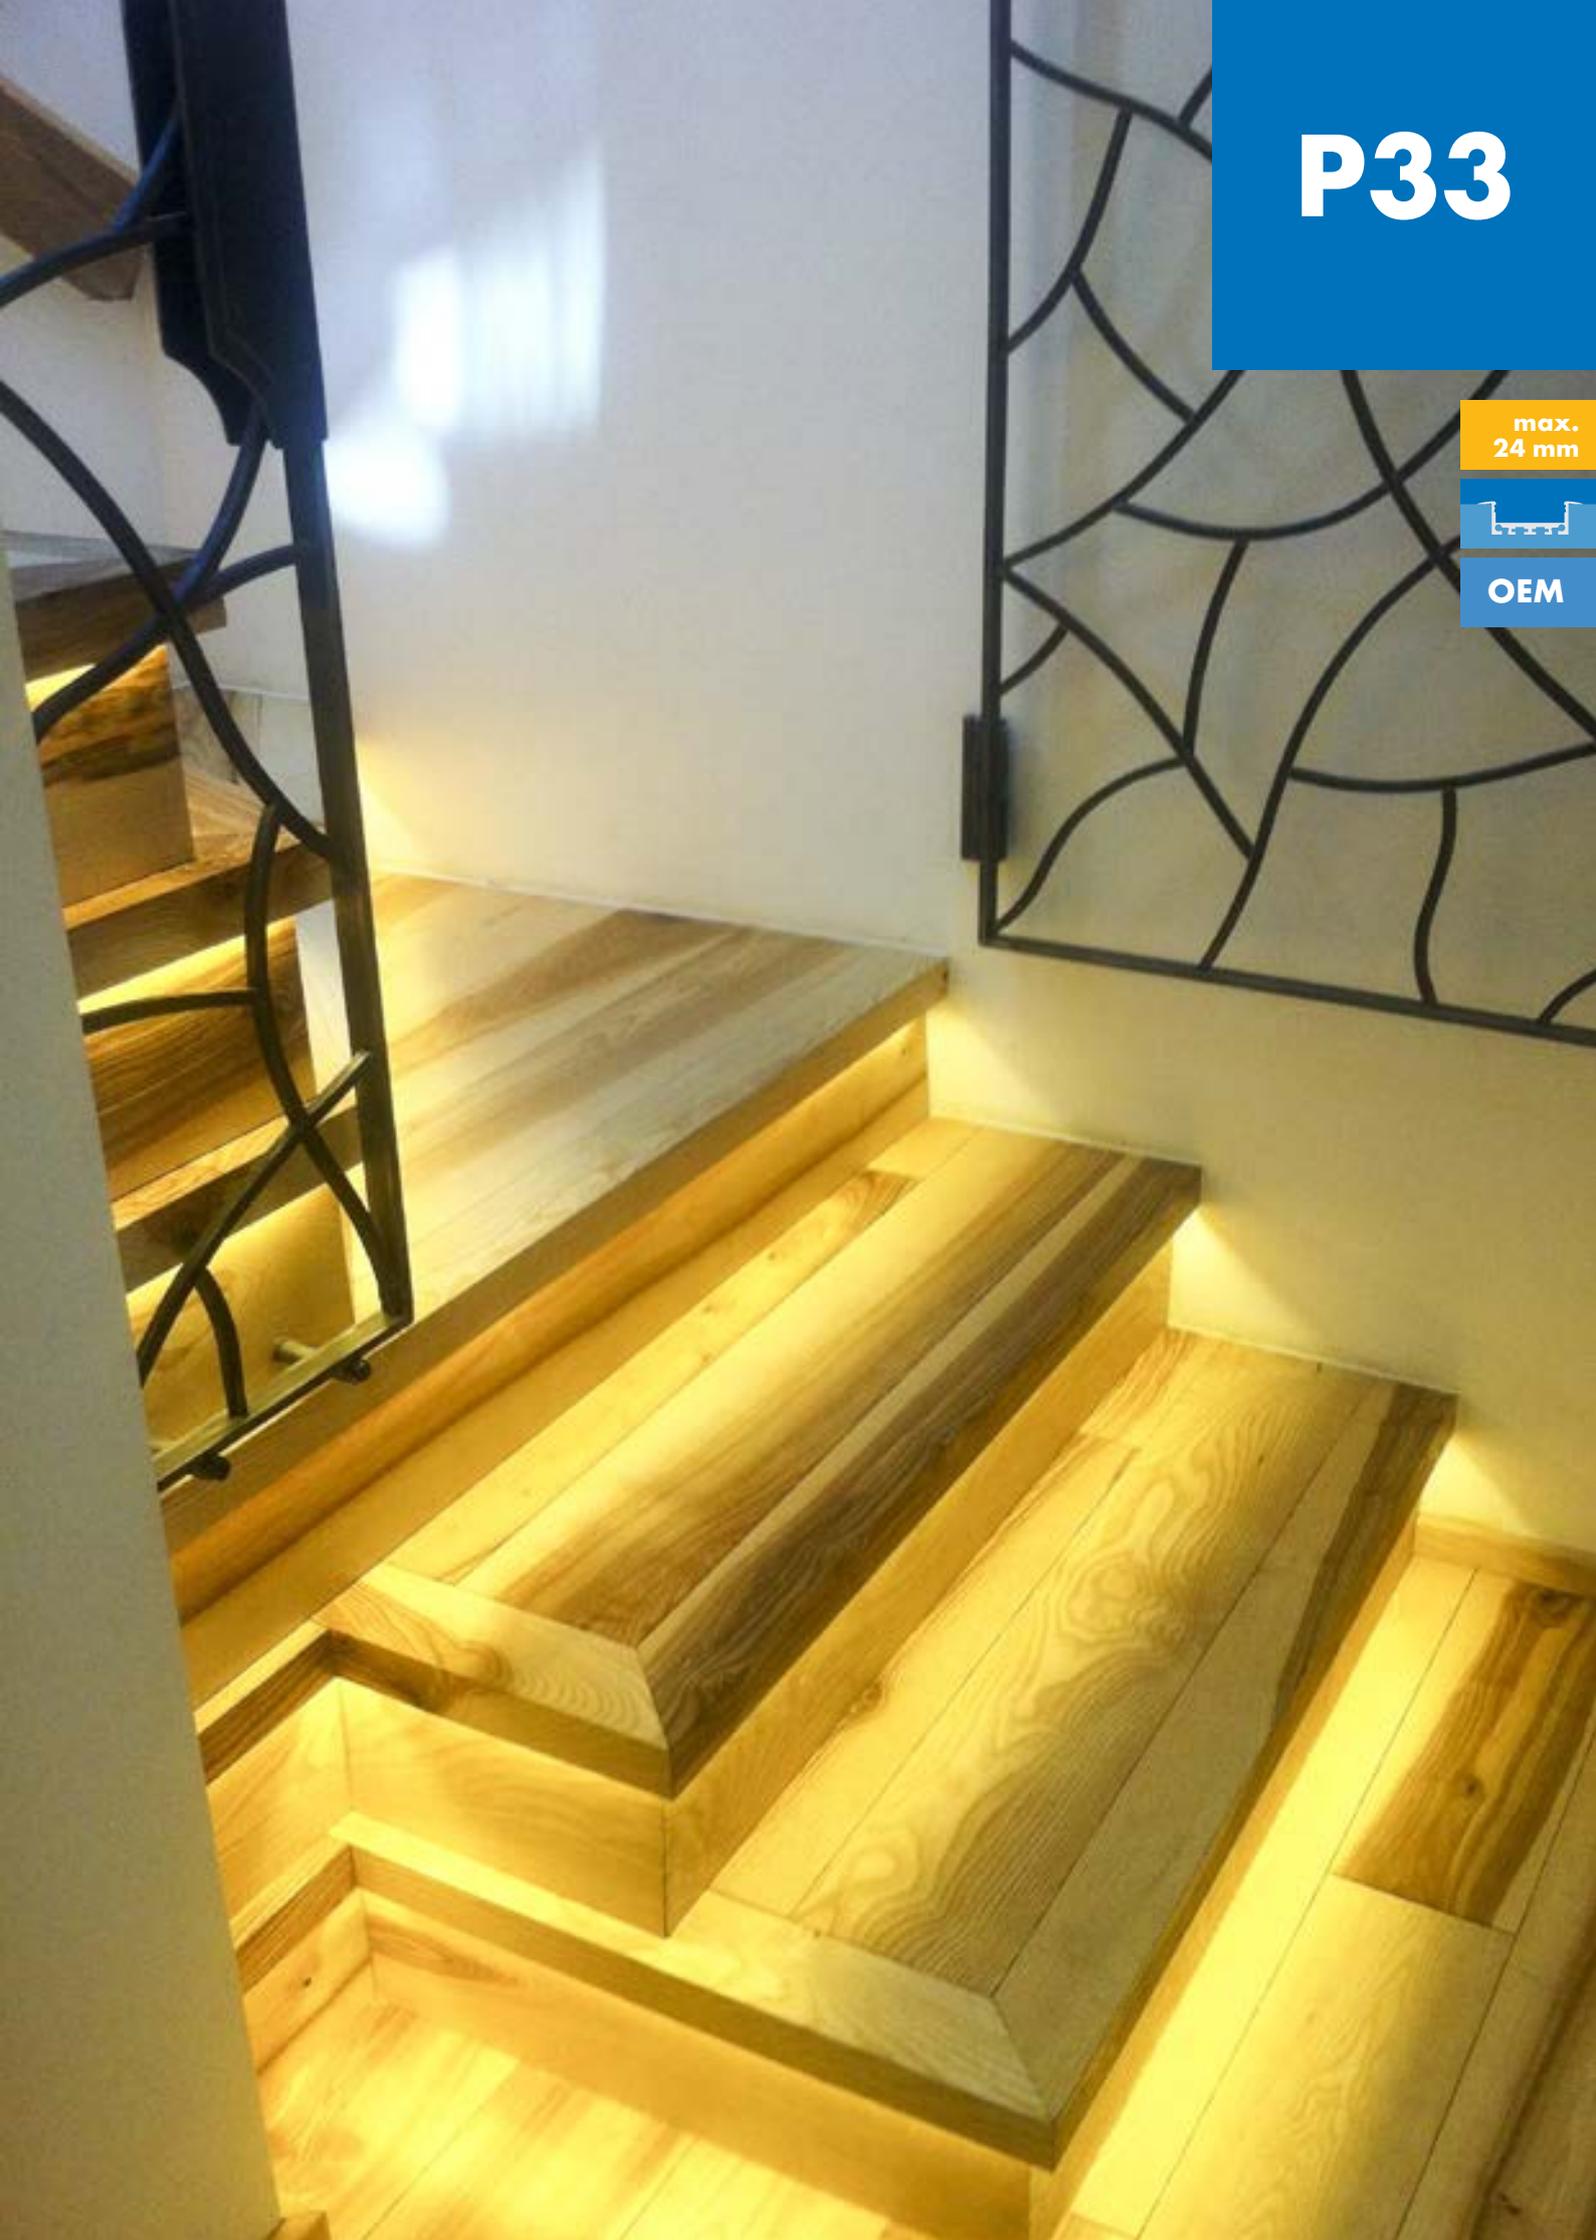

# P34

max.  
24 mm



OEM



VERLÄNGERUNG DER LEBENSDAUER

MECHANISCHER SCHUTZ

KÜHLUNG

HOHE LICHTAUSBEUTE

HOMOGENES LICHT

## HOMOGENES LICHT MIT MODULAREN LED PROFIL LÖSUNGEN

- Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Wohn- und Büromöbel
- Möbel für Geschäftsausstattung
- Wohnaccessoires
- Schranktüren
- Vitrinen
- Regale
- Treppenstufen und -Geländer
- Balustraden
- Fassaden, Balkone und Terrassen
- Wohnräume
- Büroräume
- Hotellerie und Gastronomie
- Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Geschäftsflächen und Showrooms
- Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Hallen, Foyers und Flure
- Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Nasszellen

Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit, Marmor- und Metalloberflächen

# P34



## P34

### EINBAU

hoch/Kragen | LED Band max. 24 mm

200 cm Art. Nr. 12311

Al  
ex



max. 24 mm

max.  
24 mm




OEM

Das P34 LED EINBAU-Profil hat ein schmales Design, ist für LED Bänder mit einer maximalen Breite von 24 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich eingesetzt (optional mit dem zusätzlichen Kabelkanal MK99).


Die LED Profilabdeckungen matt (Lichtdurchlässigkeit 65 %), semimatt (Lichtdurchlässigkeit 75 %) oder klar (Lichtdurchlässigkeit 85 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung. (Keine Lichtpunkte, sondern durchgängige Lichtlinie)

#### Abdeckungen auch in 6 m verfügbar!


Dieses LED EINBAU-Profil kann mit vier unterschiedlichen Kunststoffabdeckungen bestückt werden - flache, hohe, sehr hohe oder runde Abdeckung. Bei der flachen Abdeckung strahlt das Licht in eine Richtung, hingegen bei der hohen, sehr hohen und runden Abdeckung leuchtet das Licht des LED Bandes in drei Richtungen (auch seitlich). Die Innenhöhe (Abstand zwischen LED Band und Abdeckung) ist bei der hohen, sehr hohen und runden Abdeckung für eine durchgängige Lichtlinie abgestimmt - keine Lichtpunkte! Das P34 LED EINBAU-Profil hat einen sehr großen Kühlkörper und kann somit mit sehr starken LED Bändern bestückt werden. Es kann sowohl als allgemeine Raum- und Objektbeleuchtung als auch als Dekor- und Effektbeleuchtung eingesetzt werden. Es ist ideal zum Einbau in Decken und Wänden.




P34 + AB10

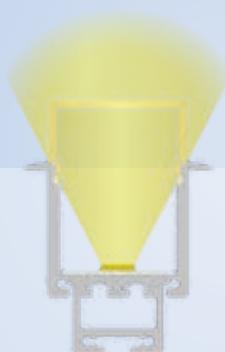

P34 + MK99 + AB11

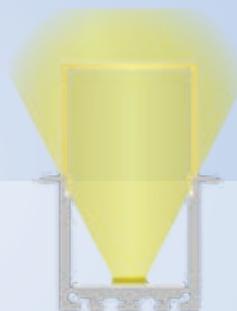

P34 + AB12

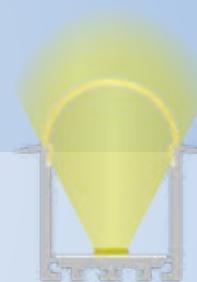

P34 + AB13


# P34



max.  
24 mm



OEM

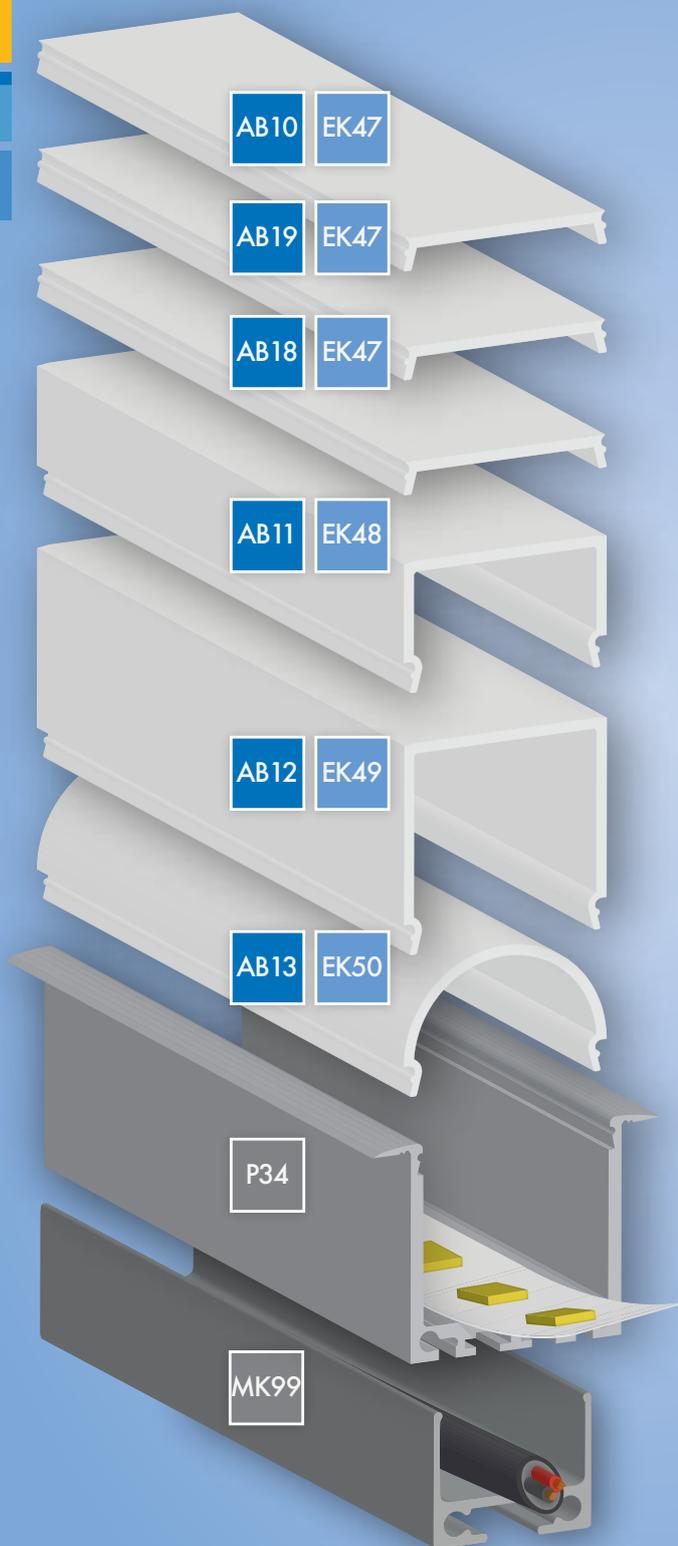

## ABDECKUNGEN

**AB10** Art. Nr.  
200 cm 12349  
600 cm 12370

**AB19** Art. Nr.  
12366

**AB18** Art. Nr.  
12365

**AB11** Art. Nr.  
12350

**AB12** Art. Nr.  
12351

**AB13** Art. Nr.  
12352

## ENDKAPPEN

**AB10 EK47** Art. Nr.  
12289

**AB19 EK47** Art. Nr.  
12289

**AB18 EK47** Art. Nr.  
12289

**AB11 EK48** Art. Nr.  
12302

**AB12 EK49** Art. Nr.  
12305


**AB13 EK50** Art. Nr.  
12308

## PROFILE

**P34** Art. Nr.  
12311



**MK98**  
Art. Nr.  
10 cm 12166  
200 cm 12165

 **VB12**  
Art. Nr.  
12300




**VB13**  
Art. Nr.  
12301


## LINEARE LED LEUCHTE

**MK99** Art. Nr.  
12265

 **MK06**  
Art. Nr.  
12288

 **VB11**  
Art. Nr.  
12299

 **VB10**  
Art. Nr.  
12298

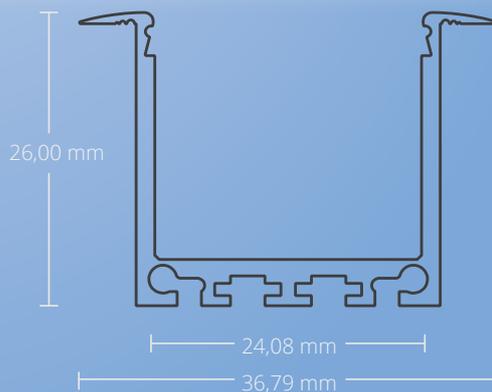



## P34 EINBAU

hoch/Kragen | LED Band max. 24 mm

Aluminium eloxiert  
36,79 mm x 26,00 mm | 758 g

**200 cm** Art. Nr. 12311

**MK98 Montageprofil | 10 cm** Art. Nr. 12166

**MK98 Montageprofil | 200 cm** Art. Nr. 12165

**VERBINDER VB12 180°** Art. Nr. 12300

**VERBINDER VB13 90°** Art. Nr. 12301

max.  
24 mm

OEM

## ABDECKUNGEN



### AB10 matt | 65 %

PC | 25,08 mm x 3,81 mm

**200 cm** Art. Nr. 12349

**600 cm** Art. Nr. 12370



### AB19 semimatt | 75 %

PC | 25,08 mm x 3,81 mm


**200 cm** Art. Nr. 12366



### AB18 klar | 85 %

PC | 25,08 mm x 3,81 mm


**200 cm** Art. Nr. 12365

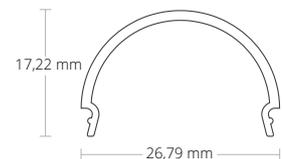

### AB13 matt | 65 %

PC | 26,79 mm x 17,22 mm


**200 cm** Art. Nr. 12352

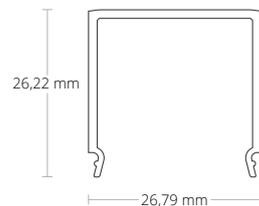

### AB12 matt | 65 %

PC | 26,79 mm x 26,22 mm

**200 cm** Art. Nr. 12351

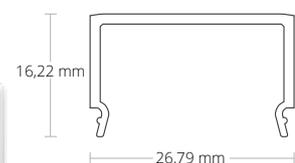

### AB11 matt | 65 %

PC | 26,79 mm x 16,22 mm

**200 cm** Art. Nr. 12350

# P34

max.  
24 mm



OEM

## ENDKAPPEN

### AB10 | AB19 | AB18



#### **EK47** Aluminium

2 STK | inkl. Schrauben  
**Grau** Art. Nr. 12289

### AB11



#### **EK48** Aluminium

2 STK | inkl. Schrauben  
**Grau** Art. Nr. 12302

### AB12



#### **EK49** Aluminium

2 STK | inkl. Schrauben  
**Grau** Art. Nr. 12305

### AB13



#### **EK50** Aluminium

2 STK | inkl. Schrauben  
**Grau** Art. Nr. 12308

## LINEARE LED LEUCHE



#### **MK99** Universal-Kabelkanal

200 cm | Art. Nr. 12265

**VERBINDER VB10 180°** Art. Nr. 12298

**VERBINDER VB11 90°** Art. Nr. 12299



#### **MK06** Aluminium

Montagefeder  
Art. Nr. 12288

# P34

max.  
24 mm



OEM



# P40

max.  
12 mm



OEM



VERLÄNGERUNG DER LEBENSDAUER

MECHANISCHER SCHUTZ

KÜHLUNG

HOHE LICHTAUSBEUTE

HOMOGENES LICHT

## HOMOGENES LICHT MIT MODULAREN LED PROFIL LÖSUNGEN

- Wand-, Deckenmontage
- Wohnaccessoires
- Vitrinen
- Regale
- Fassaden, Balkone und Terrassen
- Wohnräume
- Büroräume
- Hotellerie und Gastronomie
- Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Geschäftsflächen und Showrooms
- Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Hallen, Foyers und Flure
- Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Nasszellen

Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein, Granit, Marmor- und Metalloberflächen

# P40



## P40

### RUND

LED Band max. 12 mm

200 cm Art. Nr. 12232

Al  
ex



max. 12 mm

max.  
12 mm




OEM

Das P40 LED RUND-Profil ist für LED Bänder mit einer maximalen Breite von 12 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich (in Verbindung mit dem MK99 Kabelkanal auch als eigenständige LED Hängeleuchte mit Seilabhängung oder als LED Leuchte fixiert mit Montageklammern/-federn) eingesetzt.

Die LED Profilabdeckungen Matt (Lichtdurchlässigkeit 65 %) oder Klar (Lichtdurchlässigkeit 85 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung (keine Lichtpunkte, sondern durchgängige Lichtlinie).

#### Abdeckungen auch in 6 m verfügbar!

Das P40 LED RUND-Profil ist klein dimensioniert und aufgrund des geringen Gewichtes unter anderem als LED Lichtquelle in Wohn- und Büroräumen sowie im Einzelhandel und der Hotellerie/Gastronomie geeignet.



P40 + AB02




P40 + MK99 + AB01



P40 + MK99 + AB01 + MK03

# P40


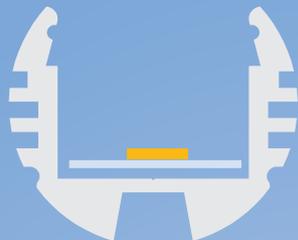


12,40 mm

max.  
12 mm



OEM

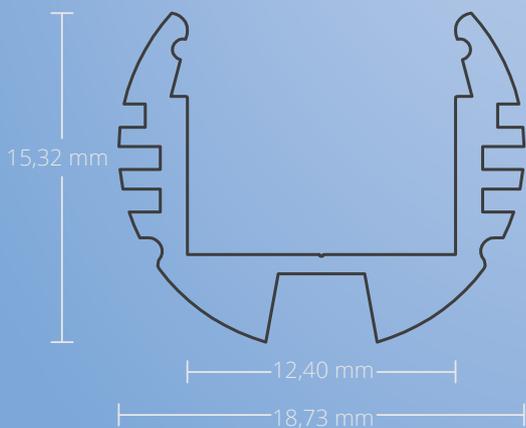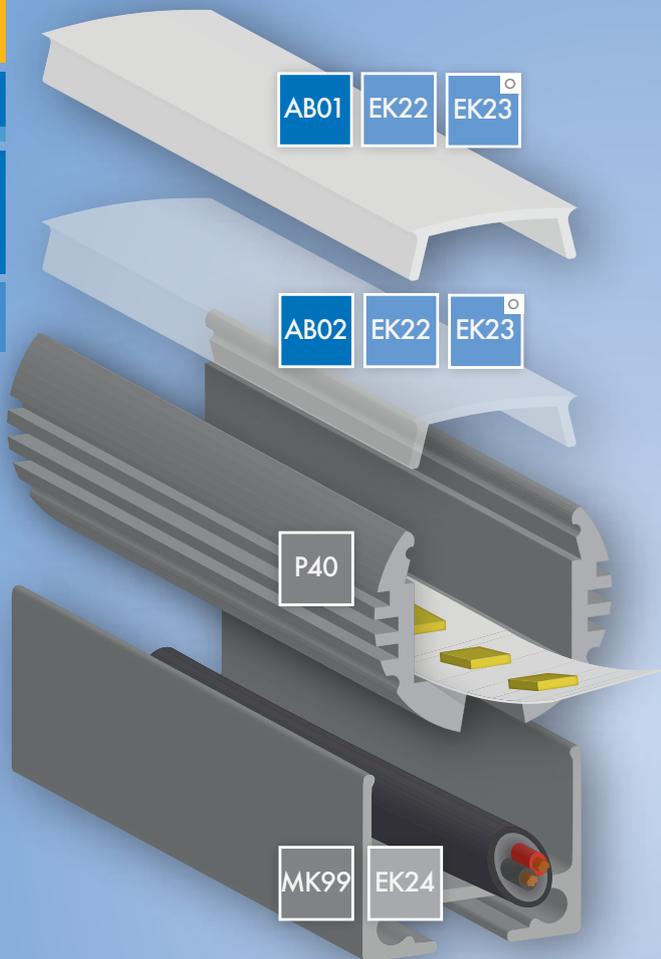

## ABDECKUNGEN

**AB01** 200 cm Art. Nr. 12340

Art. Nr.  
300 cm 12356  
600 cm 12367

**AB02** 200 cm Art. Nr. 12339

## ENDKAPPEN

**EK22** Art. Nr. 12262

**EK23** Art. Nr. 12231

## PROFILE

**P40** Art. Nr. 12232



**MK01**  
Art. Nr. 12264



**MK98**  
Art. Nr.  
10 cm 12166  
200 cm 12165

## LINEARE LED HÄNGELEUCHE

**MK99** Art. Nr. 12265

**EK24** Art. Nr. 12212



**MK06**  
Art. Nr. 12288



**MK03**  
Art. Nr. 12296



**VB10**  
Art. Nr. 12298



**VB11**  
Art. Nr. 12299



**MK05**  
Art. Nr. 12295

# P40



## P40 RUND

LED Band max. 12 mm

Aluminium eloxiert  
18,73 mm x 15,32 mm | 420 g

**200 cm** Art. Nr. 12232

**MK01 Montageklammer** Art. Nr. 12264

**MK98 Montageprofil | 10 cm** Art. Nr. 12166

**MK98 Montageprofil | 200 cm** Art. Nr. 12165

max.  
12 mm



OEM

## ABDECKUNGEN



### AB01 matt | 65 %

PC | 13,81 mm x 4,37 mm

**200 cm** Art. Nr. 12340

**300 cm** Art. Nr. 12356

**600 cm** Art. Nr. 12367



### AB02 klar | 85 %

PC | 13,81 mm x 4,37 mm

**200 cm** Art. Nr. 12339

## ENDKAPPEN



### EK22

PVC | 1 STK

**Grau** Art. Nr. 12262



### EK23 Offen

PVC | 1 STK

**Grau** Art. Nr. 12231

## LINEARE LED HÄNGELEUCHTE



### MK99 Universal-Kabelkanal

**200 cm** | Art. Nr. 12265

**VERBINDER VB10 180°** Art. Nr. 12298

**VERBINDER VB11 90°** Art. Nr. 12299



### EK24 Aluminium

2 STK

inkl. Schraube

Art. Nr. 12212



### MK06 Aluminium

Montagefeder

Art. Nr. 12288



### MK03 Aluminium 1,5 m

Seilabhängung | Set | 75 kg

Art. Nr. 12296




### MK05 Aluminium

Gelenk Set

Art. Nr. 12295

# P41

max.  
14 mm



OEM



VERLÄNGERUNG DER LEBENSDAUER

MECHANISCHER SCHUTZ

KÜHLUNG

HOHE LICHTAUSBEUTE

HOMOGENES LICHT

## HOMOGENES LICHT MIT MODULAREN LED PROFIL LÖSUNGEN

- Wand- oder Deckenmontage
- Wohnaccessoires
- Vitrinen
- Regale
- Fassaden, Balkone und Terrassen
- Wohnräume
- Büroräume
- Hotellerie und Gastronomie
- Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Geschäftsflächen und Showrooms
- Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Hallen, Foyers und Flure
- Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Nasszellen

Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein, Granit, Marmor- und Metalloberflächen

# P41



## P41

### RUND

LED Band max. 14 mm

**200 cm** Art. Nr. 12245

Al  
ex



**max. 14 mm**

**max.  
14 mm**



**OEM**

Das P41 LED RUND-Profil ist für LED Bänder mit einer maximalen Breite von 14 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich (in Verbindung mit dem MK99 Kabelkanal auch als eigenständige LED Hängeleuchte mit Seilabhängung oder als LED Leuchte mit Montagefedern fixiert) eingesetzt.

Die LED Profilabdeckung Matt (Lichtdurchlässigkeit 65 %) besteht aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schafft homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung (keine Lichtpunkte, sondern durchgängige Lichtlinie).


Das P41 LED RUND-Profil ist klein dimensioniert und aufgrund des geringen Gewichtes unter anderem als LED Lichtquelle in Wohn- und Büroräumen, im Einzelhandel sowie der Hotellerie/Gastronomie geeignet. In Verbindung mit dem MK99 Kabelkanal wird es zur eigenständigen LED Leuchte und ersetzt jede LED- oder Leuchtstoffröhre. Jeder Raum erhält die gewünschte Lichtqualität.



P41 + AB06




P41 + MK99 + AB06

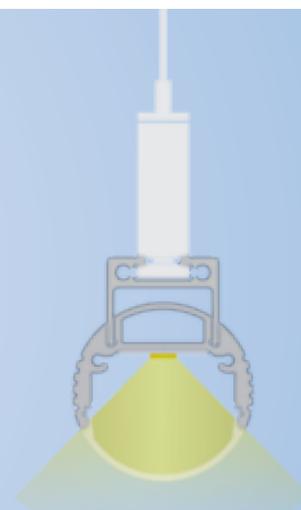

P41 + MK99 + AB06 + MK03



# P41

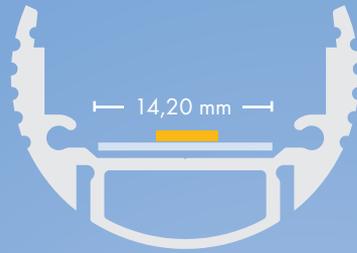

max.  
14 mm



OEM

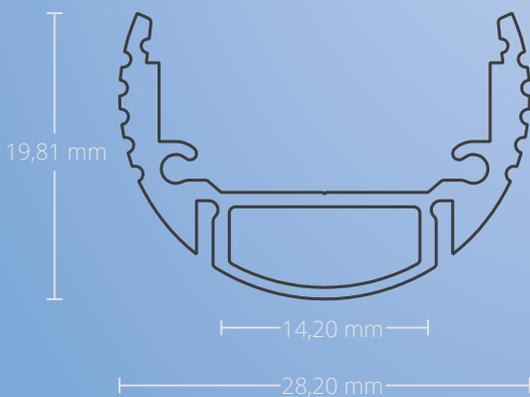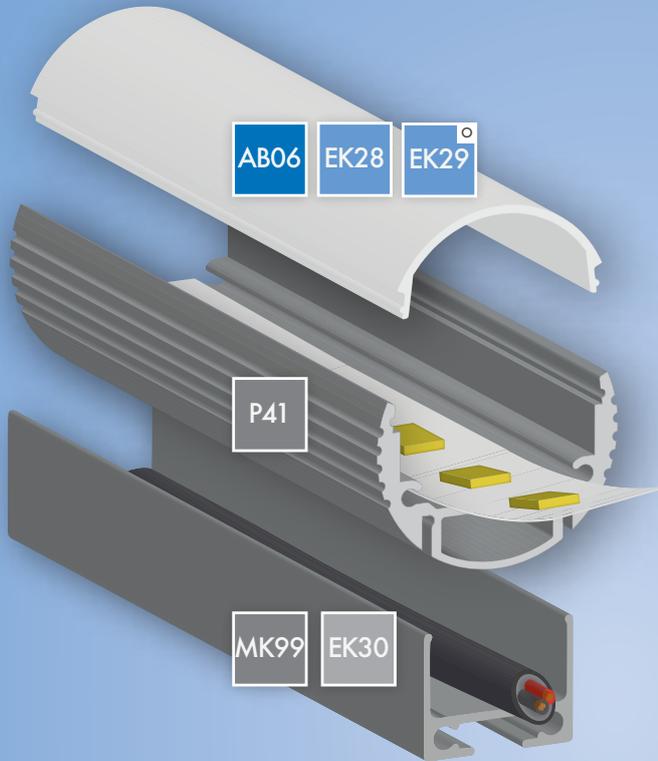

## ABDECKUNGEN

**AB06** Art. Nr. 12348

## ENDKAPPEN

**EK28** Art. Nr. 12246

**EK29** Art. Nr. 12244

## PROFILE

**P41** Art. Nr. 12245



**MK01**  
Art. Nr. 12264

**MK98**  
Art. Nr. 10 cm 12166  
200 cm 12165

## LINEARE LED HÄNGELEUCHE

**MK99** Art. Nr. 12265

**EK30** Art. Nr. 12224



**MK06**  
Art. Nr. 12288



**MK03**  
Art. Nr. 12296



**VB10**  
Art. Nr. 12298



**VB11**  
Art. Nr. 12299



**MK05**  
Art. Nr. 12295

# P41



## P41 RUND

LED Band max. 14 mm

Aluminium eloxiert  
28,20 mm x 19,81 mm | 600 g

**200 cm** Art. Nr. 12245

**MK01 Montageklammer** Art. Nr. 12264

**MK98 Montageprofil | 10 cm** Art. Nr. 12166


**MK98 Montageprofil | 200 cm** Art. Nr. 12165

max.  
14 mm



OEM

## ABDECKUNGEN

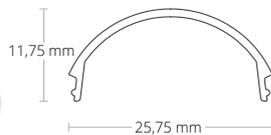

## AB06 matt | 65 %

PC | 25,75 mm x 11,75 mm

**200 cm** Art. Nr. 12348

## ENDKAPPEN



### EK28

PVC | 1 STK

**Grau** Art. Nr. 12246



### EK29 Offen

PVC | 1 STK

**Grau** Art. Nr. 12244

## LINEARE LED HÄNGELEUCHTE



### MK99 Universal-Kabelkanal

**200 cm** | Art. Nr. 12265

**VERBINDER VB10 180°** Art. Nr. 12298

**VERBINDER VB11 90°** Art. Nr. 12299



### EK30 Aluminium

2 STK

inkl. Schraube

Art. Nr. 12224



### MK06 Aluminium

Montagefeder

Art. Nr. 12288



### MK03 Aluminium 1,5 m

Seilabhängung | Set | 75 kg

Art. Nr. 12296



### MK05 Aluminium

Gelenk Set

Art. Nr. 12295

# P42

max.  
13 mm



OEM



VERLÄNGERUNG DER LEBENSDAUER

MECHANISCHER SCHUTZ

KÜHLUNG

HOHE LICHTAUSBEUTE

HOMOGENES LICHT

## HOMOGENES LICHT MIT MODULAREN LED PROFIL LÖSUNGEN

- SPA- und Wellnessbereiche
- Schwimm-/Hallenbäder
- Autowaschanlagen/-waschstraßen
- Outdoorbereiche
- Gebäudefassaden
- Park-, Grünanlagen und Zufahrten
- Bad/WC
- Küchen
- Waschküchen/Keller
- Technikräume

Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

# P42

# P42

## ECK

LED Band max. 13 mm

**200 cm** Art. Nr. 12373

Al  
ex



**max. 13 mm**

**max.  
13 mm**



**OEM**




### Design für Nasszellen und Outdoor!

Diese ECK-Abdeckung P42 wird standardmäßig in Längen von 200 cm und 260 cm geliefert und ist für LED Bänder mit einer maximalen Breite von 13 mm konzipiert. Das LED Band wird auf den Aluminium-Kühlstreifen P50 (auf die schmale Oberseite) geklebt. Danach wird der Kühlstreifen in die vorgesehene Führung eingeschoben. Das gesamte Profilsystem wird mit Montageklammern oder doppelseitigem Klebeband am Untergrund fixiert.

Die LED Profilabdeckung (matt - Lichtdurchlässigkeit 65 %) besteht aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbar-

keit UL94 V-2). Der Abstand zwischen dem mit dem LED Band beklebten Kühlstreifen und der Abdeckung ist so gewählt, dass auch stärkere LED Band verwendet werden können, ohne dabei die einzelnen Lichtpunkte zu sehen. Homogene Lichtverhältnisse und hohe Verwertung der Lichtleistung sind das Ergebnis!

Die H2O-Endkappen bestehen aus Silikon und werden seitlich wie ein Pfropfen in das Profil gesteckt. Dies verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser. Die H2O-Endkappen mit Kabeldurchführung müssen mit Silikon abgedichtet werden!

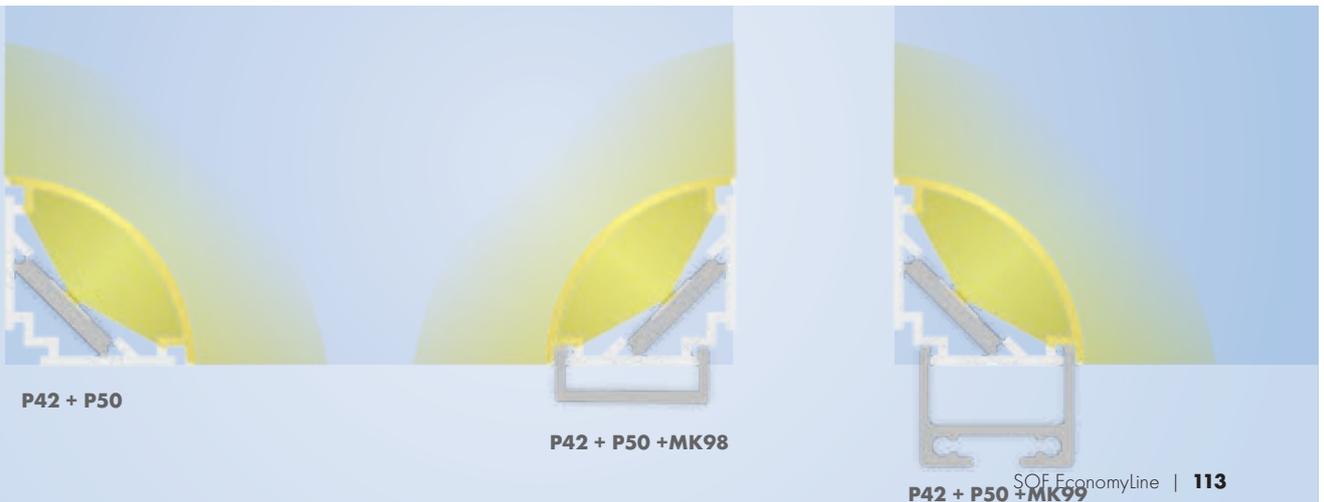


P42 + P50

P42 + P50 + MK98

P42 + P50 + MK99



SOE EconomyLine | 113

# P42

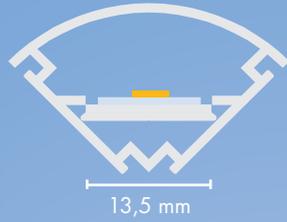

max.  
13 mm

OEM

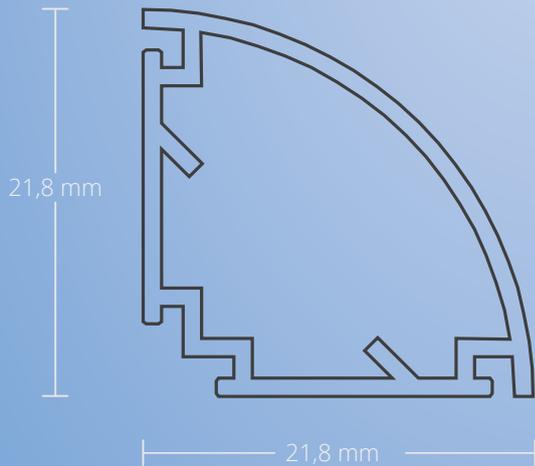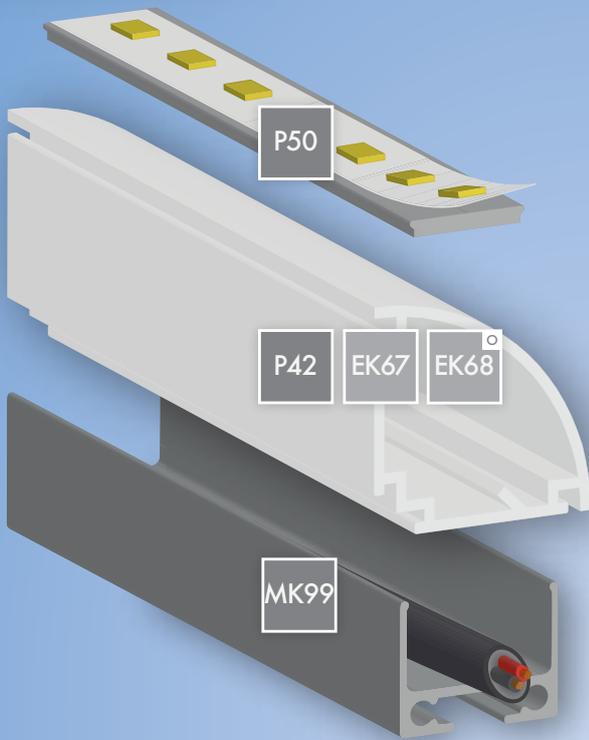

## ENDKAPPEN

**EK67** Art. Nr. 12163

**EK68** Art. Nr. 12164

## PROFILE

**P50** Art. Nr. 12192

## ABDECKUNGEN

**P42** Art. Nr. 200 cm 12373

Art. Nr. 260 cm 12374

**MK99** Art. Nr. 12265

**MK98**  
Art. Nr. 10 cm 12166  
200 cm 12165

# P42

## P42 ECK

LED Band max. 13 mm

PC | matt | 65 %

21,8 mm x 21,8 mm | 212 g

**200 cm** Art. Nr. 12373

**260 cm** Art. Nr. 12374

**MK98 Montageprofil | 10 cm** Art. Nr. 12166

**MK98 Montageprofil | 200 cm** Art. Nr. 12165

**MK99 Universal-Kabelkanal** Art. Nr. 12265

max.  
13 mm



OEM



### PROFILE



## P50

ALUMINIUM | 14,64 mm x 2 mm

**200 cm** Art. Nr. 12192

### ENDKAPPEN



#### EK67

SILIKON | 1 STK

**Grau** Art. Nr. 12163



#### EK68 Offen

SILIKON | 1 STK

**Grau** Art. Nr. 12164

# P43

max.  
12 mm



OEM



VERLÄNGERUNG DER LEBENSDAUER

MECHANISCHER SCHUTZ

KÜHLUNG

HOHE LICHTAUSBEUTE

HOMOGENES LICHT

## HOMOGENES LICHT MIT MODULAREN LED PROFIL LÖSUNGEN

- Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Wohn- und Büromöbel
- Möbel für Geschäftsausstattung
- Wohnaccessoires
- Spiegel
- Schranktüren
- Vitrinen
- Regale
- Treppenstufen und -Geländer
- Balustraden
- Fassaden, Balkone und Terrassen
- Wohnräume
- Büroräume
- Hotellerie und Gastronomie
- Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Geschäftsflächen und Showrooms
- Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Hallen, Foyers und Flure
- Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Nasszellen

Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

# P43



## P43

### ECK

LED Band max. 12 mm

**200 cm** Art. Nr. 12269

Al  
ex



**max. 12 mm**

**max.  
12 mm**




**OEM**

Das P43 LED ECK-Profil ist für LED Bänder mit einer maximalen Breite von 12 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich (in Verbindung mit dem MK99 Kabelkanal auch als eigenständige LED Hängeleuchte mit Seilabhängung oder als LED Leuchte mit Montageklammern fixiert) eingesetzt.

Die LED Profilabdeckung Matt (Lichtdurchlässigkeit 65 %) besteht aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schafft homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung (keine Lichtpunkte, sondern durchgängige Lichtlinie).


Das P43 LED ECK-Profil ist klein dimensioniert und aufgrund des geringen Gewichtes unter anderem als ideale LED Lichtquelle in Wohn- und Büromöbeln, Wohnaccessoires, Vitrinen sowie an Regalen, Wänden und Decken geeignet. In Verbindung mit dem MK99 Kabelkanal wird es zur eigenständigen LED Leuchte und ersetzt jede LED- oder Leuchtstoffröhre. Jeder Raum erhält die gewünschte Lichtqualität.



P43 + AB07



P43 + MK99 + AB07

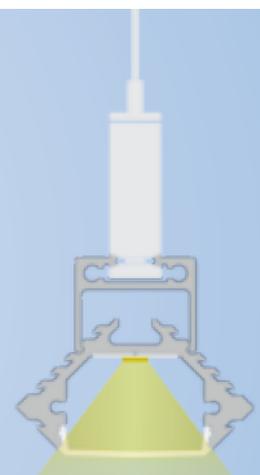


P43 + MK99 + AB07 + MK03

SOF EconomyLine | 117



# P43



max.  
12 mm



OEM

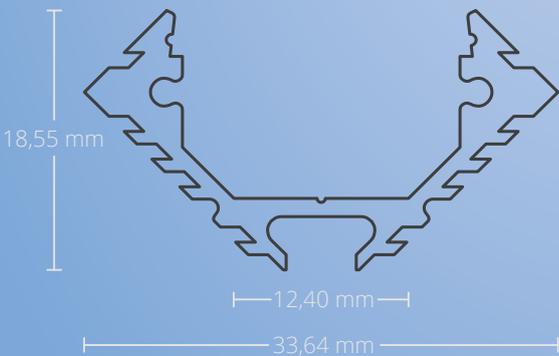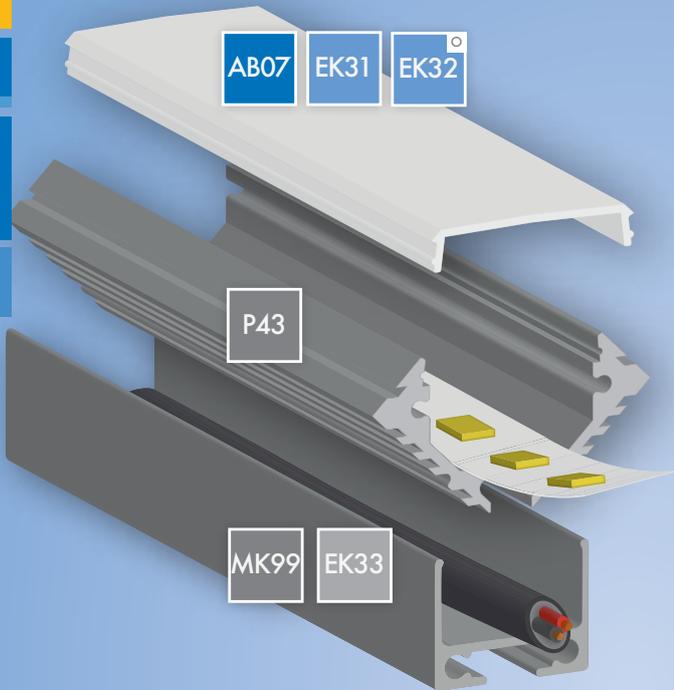

## ABDECKUNGEN

**AB07** Art. Nr. 12344

## ENDKAPPEN

**EK31** Art. Nr. 12270

**EK32** Art. Nr. 12268

## PROFILE

**P43** Art. Nr. 12269



**MK01**  
Art. Nr. 12264

**MK98**  
Art. Nr. 10 cm 12166  
200 cm 12165

## LINEARE LED HÄNGELEUCHE

**MK99** Art. Nr. 12265


**EK33** Art. Nr. 12228



**MK06**  
Art. Nr. 12288



**MK03**  
Art. Nr. 12296



**VB10**  
Art. Nr. 12298



**VB11**  
Art. Nr. 12299



**MK05**  
Art. Nr. 12295

# P43



## P43 ECK

LED Band max. 12 mm  
Aluminium eloxiert  
33,64 mm x 18,55 mm | 642 g

**200 cm** Art. Nr. 12269

**MK01 Montageklammer** Art. Nr. 12264

**MK98 Montageprofil | 10 cm** Art. Nr. 12166

**MK98 Montageprofil | 200 cm** Art. Nr. 12165

max.  
12 mm



OEM

## ABDECKUNGEN



### AB07 matt | 65 %

PC | 21,91 mm x 4,52 mm  
**200 cm** Art. Nr. 12344

## ENDKAPPEN



### EK31

PVC | 1 STK  
**Grau** Art. Nr. 12270



### EK32 Offen

PVC | 1 STK  
**Grau** Art. Nr. 12268

## LINEARE LED HÄNGELEUCHTE



**MK99** Universal-Kabelkanal  
**200 cm** | Art. Nr. 12265

**VERBINDER VB10 180°** Art. Nr. 12298  
**VERBINDER VB11 90°** Art. Nr. 12299



### EK33 Aluminium

2 STK  
inkl. Schrauben  
Art. Nr. 12228



### MK06 Aluminium

Montagefeder  
Art. Nr. 12288



### MK03 Aluminium 1,5 m

Seilabhängung | Set | 75 kg  
Art. Nr. 12296



### MK05 Aluminium

Gelenk Set  
Art. Nr. 12295

# P44

max.  
11 mm



OEM



VERLÄNGERUNG DER LEBENSDAUER

MECHANISCHER SCHUTZ

KÜHLUNG

HOHE LICHTAUSBEUTE


HOMOGENES LICHT

## HOMOGENES LICHT MIT MODULAREN LED PROFIL LÖSUNGEN

- Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Wohn- und Büromöbel
- Möbel für Geschäftsausstattung
- Wohnaccessoires
- Spiegel
- Schranktüren
- Vitrinen
- Regale
- Treppenstufen
- Balustraden
- Fassaden, Balkone und Terrassen
- Wohnräume
- Büroräume
- Hotellerie und Gastronomie
- Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Geschäftsflächen und Showrooms
- Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Hallen, Foyers und Flure
- Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Nasszellen

Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit, Marmor- und Metalloberflächen

# P44

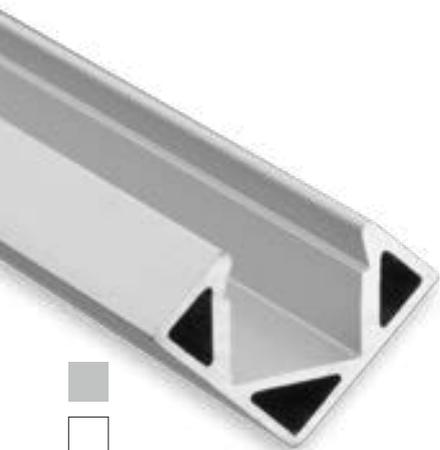

# P44

## ECK

LED Band max. 11 mm

**200 cm** Art. Nr. 12185

Al  
ex



**max. 11 mm**

**max.  
11 mm**



**OEM**




Das P44 LED ECK-Profil ist für LED Bänder mit einer maximalen Breite von 11 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich eingesetzt.

Die LED Profilabdeckungen Matt (Lichtdurchlässigkeit 65 %) und Klar (Lichtdurchlässigkeit 85 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung (keine Lichtpunkte, sondern durchgängige Lichtlinie).

Das P44 LED ECK-Profil ist ultraklein dimensioniert und aufgrund des

geringen Gewichtes unter anderem als ideale LED Lichtquelle in Wohn- und Büromöbeln, Wohnaccessoires, Vitrinen, Regalen sowie an Treppenstufen, Wänden und Decken geeignet.

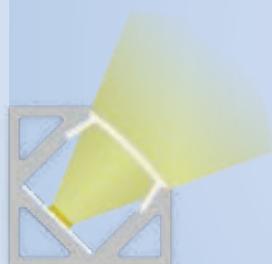

**P44 + AB09**




**P44 + AB08**




**P44 + AB09**

# P44

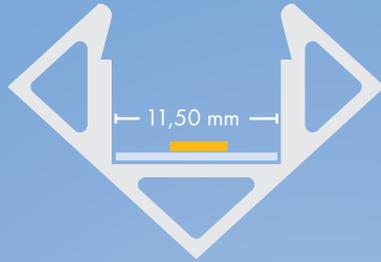

max.  
11 mm

OEM

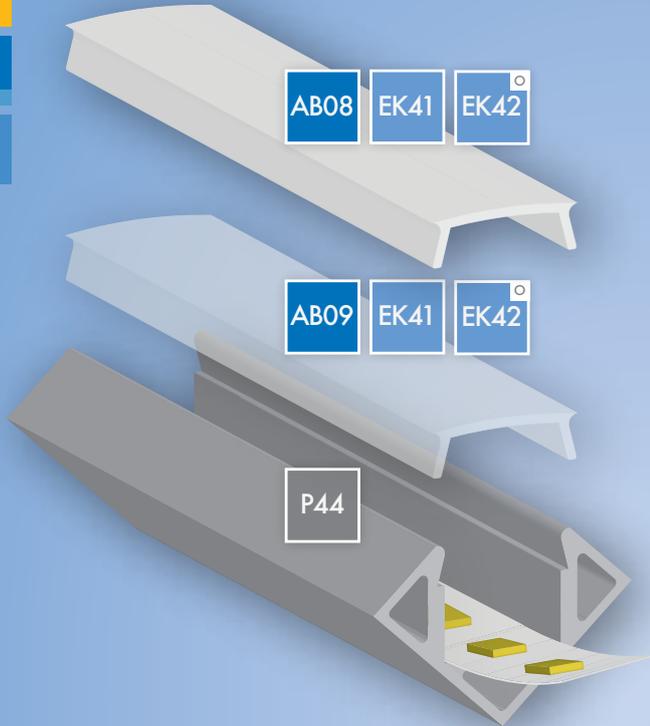

## ABDECKUNGEN


<b>AB08</b>	<b>200 cm</b>	Art. Nr. 12346	<b>300 cm</b>	Art. Nr. 12358
<b>AB09</b>	<b>200 cm</b>	Art. Nr. 12345		

## ENDKAPPEN

<b>GRAU</b>	<b>EK41</b>	Art. Nr. 12175	<b>EK42</b>	Art. Nr. 12176
<b>WEISS</b>	<b>EK41W</b>	Art. Nr. 12177	<b>EK42W</b>	Art. Nr. 12178
<b>SCHWARZ</b>	<b>EK41B</b>	Art. Nr. 12179	<b>EK42B</b>	Art. Nr. 12180

## PROFILE

<b>P44</b>	<b>200 cm</b>	Art. Nr. 12185
	<b>550 cm</b>	Art. Nr. 8104056
<b>WEISS</b>	<b>200 cm</b>	Art. Nr. 12186
<b>SCHWARZ</b>	<b>200 cm</b>	Art. Nr. 12187

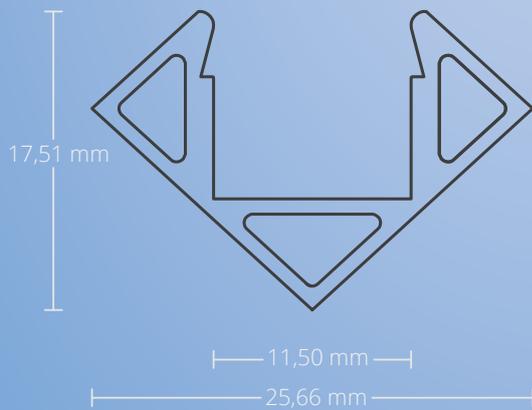

# P44

## P44 ECK

LED Band max. 11 mm

Aluminium eloxiert  
25,66 mm x 17,51 mm | 460 g

**200 cm** Art. Nr. 12185

**550 cm** Art. Nr. 8104056

**200 cm | WEISS RAL 9010** Art. Nr. 12186

**200 cm | SCHWARZ RAL 9005** Art. Nr. 12187


**MK02 Montageklammer** Art. Nr. 12184

max.  
11 mm



OEM

## ABDECKUNGEN

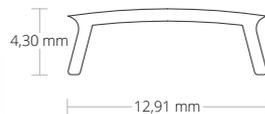


### AB08 matt | 65 %

PC | 12,91 mm x 4,30 mm

**200 cm** Art. Nr. 12346

**300 cm** Art. Nr. 12358

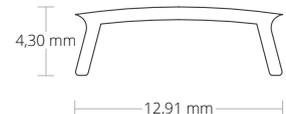

### AB09 klar | 85 %

PC | 12,91 mm x 4,30 mm

**200 cm** Art. Nr. 12345

## ENDKAPPEN



### EK41

PVC | 1 STK

**Grau** Art. Nr. 12175

**Weiß** Art. Nr. 12177

**Schwarz** Art. Nr. 12179



### EK42 Offen

PVC | 1 STK

**Grau** Art. Nr. 12176

**Weiß** Art. Nr. 12178

**Schwarz** Art. Nr. 12180

# P45

max.  
20 mm



OEM



VERLÄNGERUNG DER LEBENSDAUER

MECHANISCHER SCHUTZ

KÜHLUNG

HOHE LICHTAUSBEUTE

HOMOGENES LICHT

## HOMOGENES LICHT MIT MODULAREN LED PROFIL LÖSUNGEN

- Wand- oder Deckenmontage
- Wohn- und Büromöbel
- Möbel für Geschäftsausstattung
- Wohnaccessoires
- Spiegel
- Schranktüren
- Vitrinen
- Regale
- Treppenstufen
- Balustraden
- Fassaden, Balkone und Terrassen
- Wohnräume
- Büroräume
- Hotellerie und Gastronomie
- Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Geschäftsflächen und Showrooms
- Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Hallen, Foyers und Flure
- Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Nasszellen

Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit, Marmor- und Metalloberflächen

# P45



## P45

### ECK

LED Band max. 20 mm

**200 cm** Art. Nr. 12191

Al  
ex



**max. 20 mm**

**max.  
20 mm**




**OEM**

Das P45 LED ECK-Profil ist für LED Bänder mit einer maximalen Breite von 20 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich (auch als eigenständige LED Hängeleuchte mit Seilabhängung - mit und ohne MK99 Kabelkanal möglich - oder als LED Leuchte mit Kabelkanal) eingesetzt.


Die eckförmige sowie die abgerundete LED Profilabdeckung Matt (Lichtdurchlässigkeit 65 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung. Die Innenhöhe (Abstand zwischen LED Band und Abdeckung) ist für eine durchgängige Lichtlinie abgestimmt - keine Lichtpunkte!

Das P45 LED ECK-Profil ist die ideale Lichtquelle für eine allgemeine LED Raum- und Objektbeleuchtung an Wänden und Decken. Der besondere Mehrwert ist das durchdachte Design. Das Profil ist asymmetrisch geformt. Mit der dazugehörigen Abdeckung erzielt man eine homogene Raum-/Objektbeleuchtung in zwei Richtungen. Dieses Profilsystem ist perfekt für die Montage in Ecken.


Dieses LED ECK-Profil kann zudem ohne weiterer Adaption (oder in Verbindung mit dem MK99 Kabelkanal) mit einer Seilabhängung versehen und als eigenständige LED Hängeleuchte eingesetzt werden.




P45 + AB16



P45 + AB17



P45 + AB16 + MK03

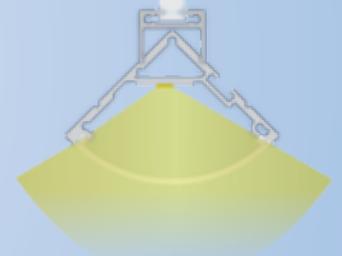

P45 + AB17 + MK99 + MK03


# P45



max.  
20 mm



OEM

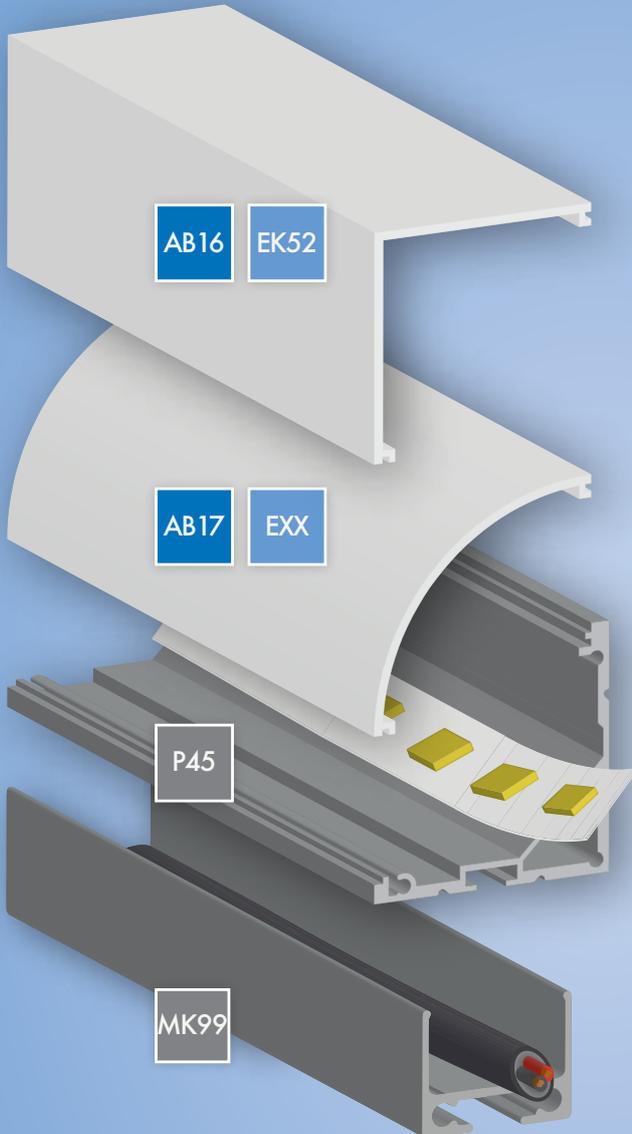

## ABDECKUNGEN

**AB16** Art. Nr. 12354

**AB17** Art. Nr. 12355


## ENDKAPPEN

**AB16 EK52** Art. Nr. 12233

**AB17 EK55** Art. Nr. 12234

## PROFILE

**P45** Art. Nr. 12191

 **VB10**  
Art. Nr. 12298

 **VB11**  
Art. Nr. 12299

## LINEARE LED HÄNGELEUCHE

**MK99** Art. Nr. 12265


 **MK06**  
Art. Nr. 12288

 **MK03**  
Art. Nr. 12296

 **VB10**  
Art. Nr. 12298

 **VB11**  
Art. Nr. 12299

 **MK05**  
Art. Nr. 12295

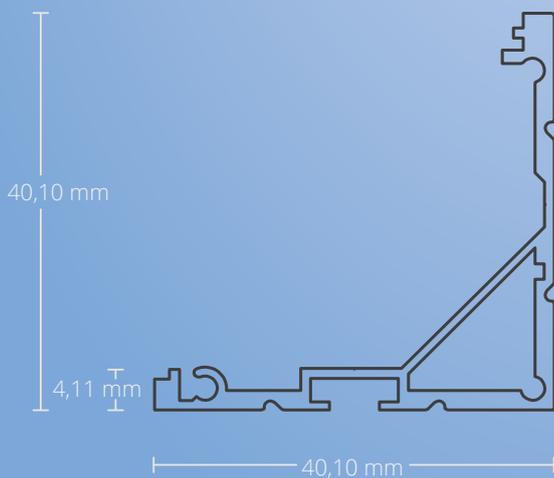

# P45



## P45 ECK

LED Band max. 20 mm

Aluminium eloxiert  
40,10 mm x 40,10 mm | 870 g

**200 cm** Art. Nr. 12191

**VERBINDER VB10 180°** Art. Nr. 12298


**VERBINDER VB11 90°** Art. Nr. 12299

max.  
20 mm



OEM


## ABDECKUNGEN

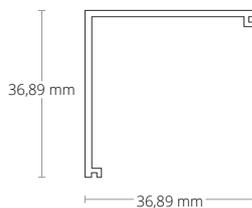

### AB16 matt | 65 %

PC | 36,89 mm x 36,89 mm

**200 cm** Art. Nr. 12354

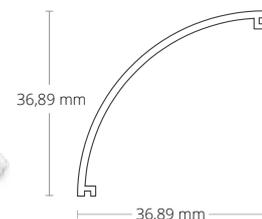

### AB17 matt | 65 %

PC | 36,89 mm x 36,89 mm

**200 cm** Art. Nr. 12355

## ENDKAPPEN

### AB16



### EK52 Aluminium

2 STK | inkl. Schrauben  
**Grau** Art. Nr. 12233

### AB17



### EK55 Aluminium

2 STK | inkl. Schrauben  
**Grau** Art. Nr. 12234

## LINEARE LED HÄNGELEUCHTE



### MK99 Universal-Kabelkanal

**200 cm** | Art. Nr. 12265

**VERBINDER VB10 180°** Art. Nr. 12298

**VERBINDER VB11 90°** Art. Nr. 12299



### MK06 Aluminium

Montagefeder  
Art. Nr. 12288



### MK03 Aluminium 1,5 m

Seilabhängung | Set | 75 kg  
Art. Nr. 12296



### MK05 Aluminium

Gelenk Set  
Art. Nr. 12295

# P46

max.  
35 mm



OEM



VERLÄNGERUNG DER LEBENSDAUER

MECHANISCHER SCHUTZ

KÜHLUNG

HOHE LICHTAUSBEUTE

HOMOGENES LICHT

## HOMOGENES LICHT MIT MODULAREN LED PROFIL LÖSUNGEN

- Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Wohn- und Büromöbel
- Möbel für Geschäftsausstattung
- Wohnaccessoires
- Spiegel
- Vitrinen
- Regale
- Treppenstufen
- Balustraden
- Fassaden, Balkone und Terrassen
- Wohnräume
- Büroräume
- Hotellerie und Gastronomie
- Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Geschäftsflächen und Showrooms
- Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Hallen, Foyers und Flure
- Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Nasszellen

Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit, Marmor- und Metalloberflächen

# P46



## P46

### ECK

asymmetrisch | LED Band max. 35 mm

200 cm Art. Nr. 12190

Al  
ex



max. 35 mm

max.  
35 mm




OEM

Das P46 LED ECK-Profil ist für LED Bänder mit einer maximalen Breite von 35 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich (auch als eigenständige LED Hängeleuchte mit Seilabhängung - mit und ohne MK99 Kabelkanal möglich - oder als LED Leuchte mit Kabelkanal) eingesetzt.


Die eckförmige LED Profilabdeckung Matt (lichtdurchlässigkeit 65 %) besteht aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schafft homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung. Die Innenhöhe (Abstand zwischen LED Band und Abdeckung) ist für eine durchgängige Lichtlinie abgestimmt - keine Lichtpunkte!

Das P46 LED ECK-Profil ist die ideale Lichtquelle für eine allgemeine LED Raum- und Objektbeleuchtung an Wänden und Decken. Der besondere Mehrwert ist das durchdachte Design. Dieses Profil ist sehr flexibel einsetzbar, denn es weist eine Zwischenebene auf, die bei Bedarf durch einfaches Herausziehen entnommen werden kann. Das Profil ist asymmetrisch geformt. Mit der dazugehörigen eckförmigen Abdeckung erzielt man eine homogene Raum-/Objektbeleuchtung in zwei Richtungen. Dieses Profilsystem ist ideal für die Montage in Ecken.


Dieses LED ECK-Profil kann zudem ohne weiterer Adaption (oder in Verbindung mit dem MK99 Kabelkanal) mit einer Seilabhängung versehen und als eigenständige LED Hängeleuchte eingesetzt werden.




P46 + AB15

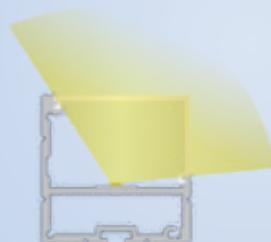

P46 + AB15

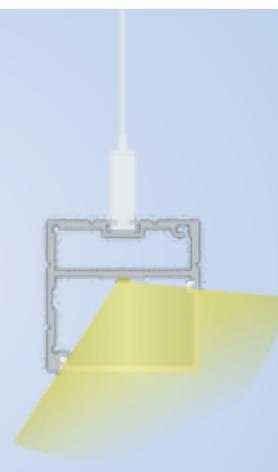


P46 + AB15 + MK03

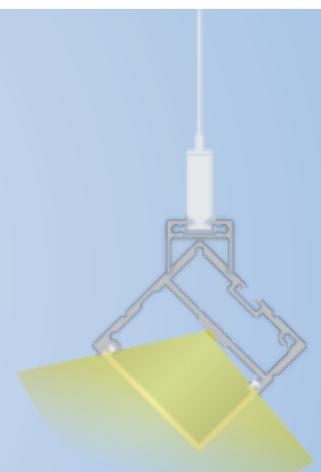

P46 + AB15 + MK99 + MK03



# P46



max.  
35 mm



OEM

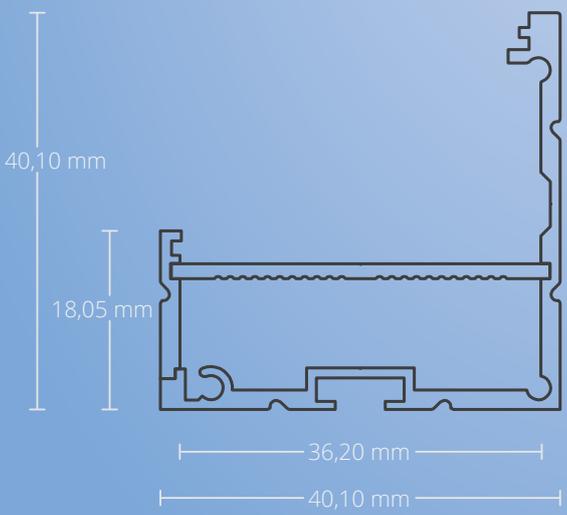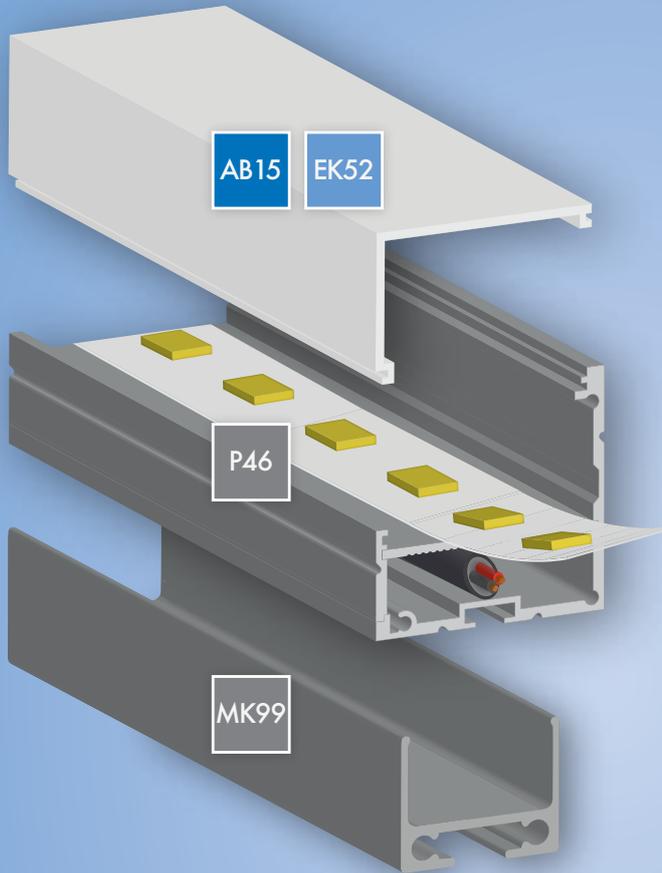

## ABDECKUNGEN

**AB15** Art. Nr. 12353

## ENDKAPPEN

**EK52** Art. Nr. 12233

## PROFILE

**P46** Art. Nr. 12190

 **VB10**  
Art. Nr. 12298

 **VB13**  
Art. Nr. 12299

## LINEARE LED HÄNGELEUCHE

**MK99** Art. Nr. 12265

 **MK06**  
Art. Nr. 12288

 **MK03**  
Art. Nr. 12296

 **VB10**  
Art. Nr. 12298

 **VB11**  
Art. Nr. 12299

 **MK05**  
Art. Nr. 12295

# P46



## P46 ECK

asymmetrisch | LED Band max. 35 mm

Aluminium eloxiert  
40,10 mm x 40,10 mm | 1178 g

**200 cm** Art. Nr. 12190

**VERBINDER VB10 180°** Art. Nr. 12298


**VERBINDER VB11 90°** Art. Nr. 12299

max.  
35 mm



OEM

## ABDECKUNGEN

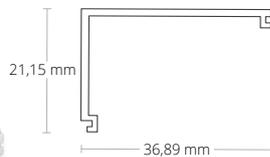

## AB15 matt | 65 %

PC | 36,89 mm x 21,15 mm

**200 cm** Art. Nr. 12353

## ENDKAPPEN



## EK52 Aluminium

2 STK | inkl. Schrauben  
Art. Nr. 12233

## LINEARE LED HÄNGELEUCHTE



## MK99 Universal-Kabelkanal

**200 cm** | Art. Nr. 12265

**VERBINDER VB10 180°** Art. Nr. 12298

**VERBINDER VB11 90°** Art. Nr. 12299



## MK06 Aluminium

Montagefeder  
Art. Nr. 12288



## MK03 Aluminium 1,5 m

Seilabhängung | Set | 75 kg  
Art. Nr. 12296



## MK05 Aluminium

Gelenk Set  
Art. Nr. 12295

# P50

max.  
14 mm

OEM



VERLÄNGERUNG DER LEBENSDAUER

MECHANISCHER SCHUTZ

KÜHLUNG

HOHE LICHTAUSBEUTE

HOMOGENES LICHT

## HOMOGENES LICHT MIT MODULAREN LED PROFIL LÖSUNGEN

- Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Wohn- und Büromöbel
- Möbel für Geschäftsausstattung
- Wohnaccessoires
- Spiegel
- Schranktüren
- Vitrinen
- Regale
- Balustraden
- Fassaden, Balkone und Terrassen
- Wohnräume
- Büroräume
- Hotellerie und Gastronomie
- Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Geschäftsflächen und Showrooms
- Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Hallen, Foyers und Flure
- Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Nasszellen

Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit, Marmor- und Metalloberflächen

# P50

# P50

## LED KÜHLSTREIFEN

LED Band max. 15 mm

**200 cm** Art. Nr. 12192

Al  
ex

max. 14 mm

max.  
14 mm


OEM

Der P50 Kühlstreifen ist für LED Bänder mit einer maximalen Breite von 15 mm konzipiert, die entlang der Nut mittig eingeklebt werden.

P50 LED Kühlstreifen von SOF EconomyLine sind

- wärmeableitend,
- verlängern mit dieser Eigenschaft die Lebensdauer des LED Bandes und
- schützen LED Bänder vor mechanischen Einwirkungen.

LED Kühlstreifen können bei glatten Oberflächen auch mit einem beidseitigen Klebeband angebracht werden. Andernfalls werden sie mit Schrauben fixiert.

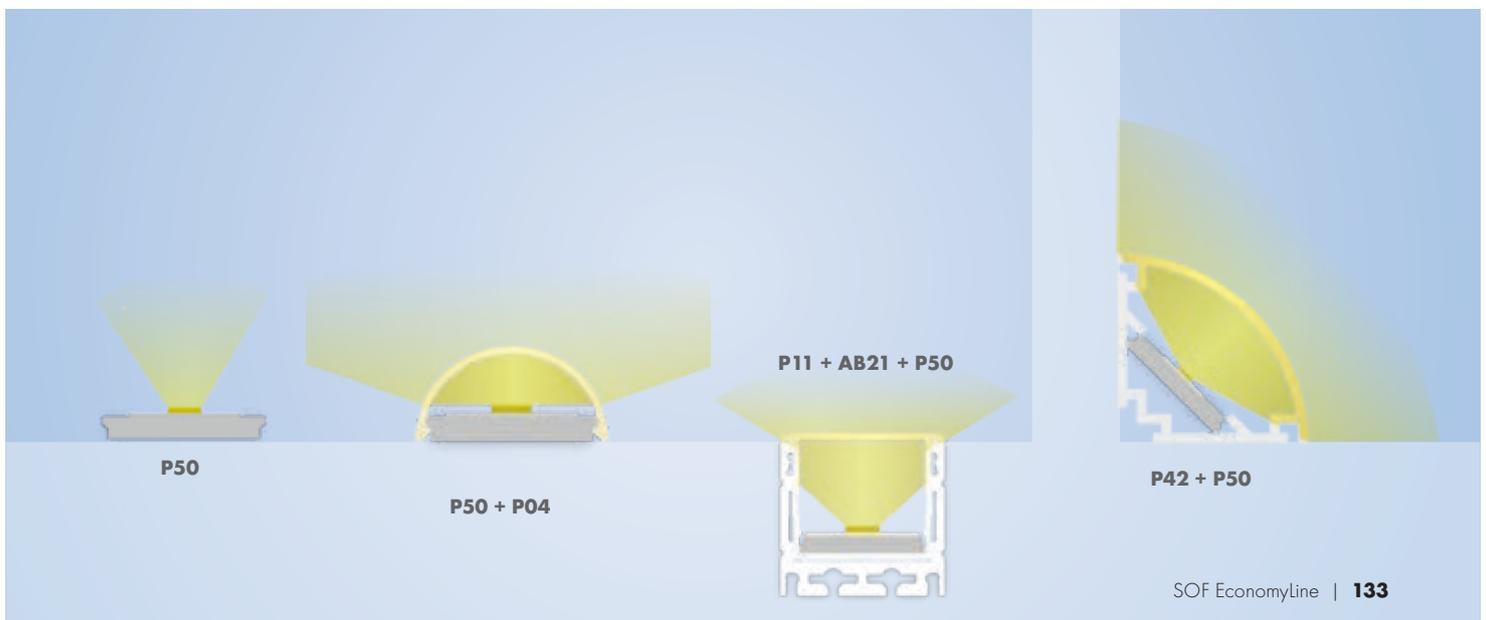


# P50



max.  
14 mm


OEM

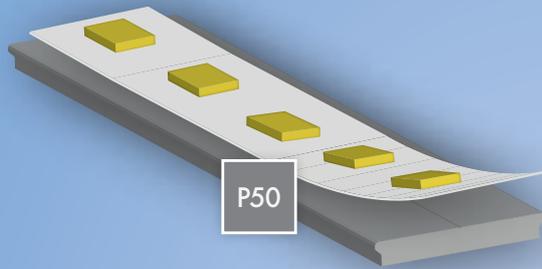

## LED KÜHLSTREIFEN

P50

Art. Nr.  
12192

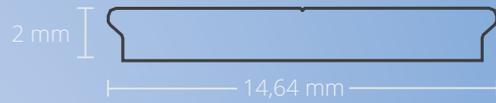

# P50

## P50 LED KÜHLSTREIFEN

LED Band max. 14 mm

Aluminium eloxiert  
14,64 mm x 2,00 mm | 256 g

**200 cm** Art. Nr. 12192

max.  
14 mm

OEM



# P51



max.  
12 mm



OEM

VERLÄNGERUNG DER LEBENSDAUER

MECHANISCHER SCHUTZ

KÜHLUNG

HOHE LICHTAUSBEUTE

HOMOGENES LICHT

## HOMOGENES LICHT MIT MODULAREN LED PROFIL LÖSUNGEN

- Kleiderschränke
- Garderoben
- Ankleidezimmer/begehbare Kleiderschränke
- Umkleieräume/-kabinen
- Shop-Beleuchtung für Einzelhandel in der Textil- und Modebranche
- Empfangsbereiche und Begegnungszonen (z. B. in Hotels und Restaurants, Theatern und Museen, Sport- und Veranstaltungsstätten)

Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit, Marmor- und Metalloberflächen

# P51



# P51

## KLEIDERSTANGE

LED Band max. 12 mm

**200 cm** Art. Nr. 12312

Al  
ex



**max. 12 mm**

max.  
12 mm



OEM

Das P51 LED KLEIDERSTANGEN-Profil wird aus qualitativ hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt und als beleuchtete Aufhängevorrichtung für Kleiderbügel konzipiert. Dieses Profil hat dieselbe Tragkraft wie herkömmliche Qualitäts-Kleiderstangen.

Einseitig können LED Bänder mit einer maximalen Breite von 16 mm eingeklebt werden. Aufgrund der Abmessungen ist dieses Profil auch für leistungsstärkere LED Band geeignet. Die am LED Band entstehende Wärme wird über die große Oberfläche des Profils perfekt abgeführt.

Die LED Profilabdeckung (matt - Lichtdurchlässigkeit 65 %) besteht aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und sorgt für homogene Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung.

Der Lichtstrahl des im P51 LED KLEIDERSTANGEN-Profiles eingeklebten LED Bandes kann je nach Bedarf flexibel in mehrere Richtungen ausgerichtet werden. Mit den dazugehörigen Montage-Halterungen jedoch ausschließlich wahlweise nach oben oder unten, je nachdem wie das Profil eingehängt wird (das Profil liegt frei in den Halterungen - nicht verschraubt).



P51 + AB101


# P51



max.  
12 mm



OEM

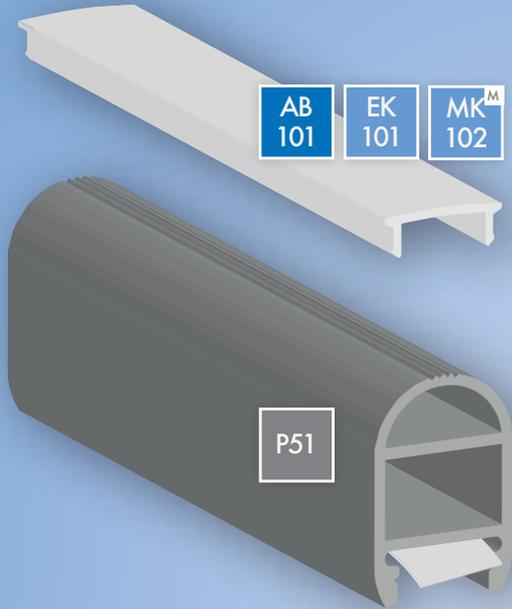

## ABDECKUNGEN

**AB101** Art. Nr. 12359


## ENDKAPPEN

**EK101** Art. Nr. 12200

**MK102** Montage-  
halterung Art. Nr. 12314

## PROFILE

**P51** Art. Nr. 12312

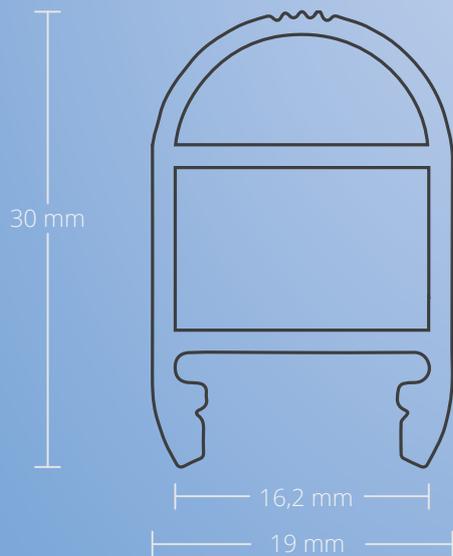

# P51



## P51 KLEIDERSTANGE

LED Band max. 12 mm

Aluminium eloxiert  
19 mm x 30 mm | 792 g


**200 cm** Art. Nr. 12312

max.  
12 mm



OEM

## ABDECKUNGEN



### AB101 matt | 65 %

PC | 15 mm x 5 mm

**200 cm** Art. Nr. 12359

## ENDKAPPEN



### EK101

PVC | 1 STK

**Grau** Art. Nr. 12313



### MK102 Montagehalterung

PVC | 1 STK

**Grau** Art. Nr. 12314

# P52

max.  
13 mm



OEM

VERLÄNGERUNG DER LEBENSDAUER

MECHANISCHER SCHUTZ

KÜHLUNG

HOHE LICHTAUSBEUTE

HOMOGENES LICHT

## HOMOGENES LICHT MIT MODULAREN LED PROFIL LÖSUNGEN

— Stufen und Treppen

Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit, Marmor- und Metalloberflächen



# P52

# P52

## STUFE

LED Band max. 13 mm

**200 cm** Art. Nr. 12327

Al  
ex



**max. 13 mm**

**max.  
13 mm**



**OEM**

### Sicherer Tritt mit effektvoller Beleuchtung!

Das P52 LED STUFEN-Profil hat eine Standardlänge von 200 cm und wird aus qualitativ hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt. Das Profil ist trittsicher und explizit für die Montage an Stufen und Treppen konzipiert.

Dieses ALU-Profil kann mit einem LED Band mit einer max. Breite von 13 mm bestückt werden. Die große Oberfläche des Profils leitet die entstehende Wärme ausgezeichnet ab. Dies erlaubt den Einsatz von leistungsstarken LED Bändern. Die beleuchtete Seite des Profils ist nach unten geneigt. Damit wird ein Blenden beim Hinaufsteigen der Treppe vermieden.

Die LED Profilabdeckung (matt - Lichtdurchlässigkeit 65 %) besteht aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2), schließt bündig ab und schafft homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung. Passende PVC-Endkappen verschließen die seitlichen Öffnungen und schützen das Innenleben des TREPPEN-Profils.


P52 + AB101

# P52



max.  
13 mm

OEM

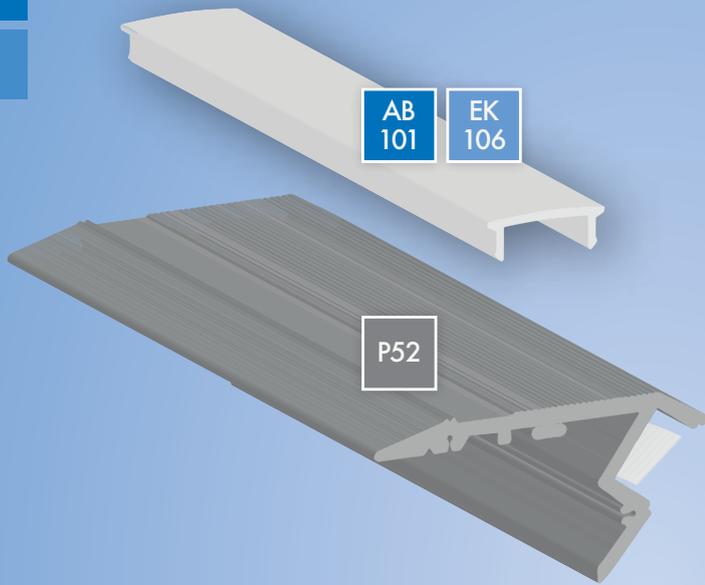

## ABDECKUNGEN


**AB101** Art. Nr. 12359

## ENDKAPPEN

**EK106** Art. Nr. 12328

## PROFILE

**P52** Art. Nr. 12327

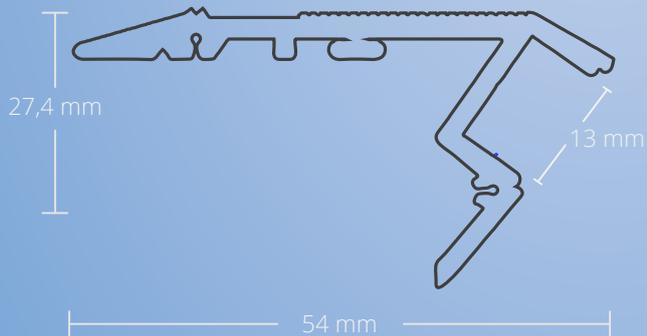

# P52



## P52 STUFE

LED Band max. 13 mm

Aluminium eloxiert  
54 mm x 27,4 mm


**200 cm** Art. Nr. 12327

max.  
13 mm



OEM

## ABDECKUNGEN



## AB101 matt | 65 %

PC | 15 mm x 5 mm

**200 cm** Art. Nr. 12359

## ENDKAPPEN



## EK106

PVC | 2 STK | SET

**Grau** Art. Nr. 12328

# P53

max.  
13 mm



OEM



VERLÄNGERUNG DER LEBENSDAUER

MECHANISCHER SCHUTZ

KÜHLUNG

HOHE LICHTAUSBEUTE


HOMOGENES LICHT

## HOMOGENES LICHT MIT MODULAREN LED PROFIL LÖSUNGEN

- Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Wohnräume
- Büroräume und Empfangsbereiche
- Hotellerie und Gastronomie
- Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Geschäftsflächen und Showrooms
- Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Hallen, Foyers und Flure
- Aufenthaltsräume
- Arztpraxen und Wartezimmer

Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit, Marmor- und Metalloberflächen

# P53

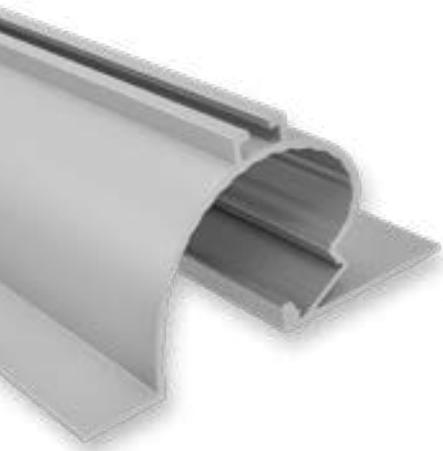

## P53

### EINBAU

Indirekt | LED Band max. 13 mm

**200 cm** Art. Nr. 12318

Al  
ex



**max. 13 mm**

**max.  
13 mm**




**OEM**

#### **Indirekt und blendfrei – ideal für Zwischen- decken/-wände und Trockenbau!**

Das P53 LED EINBAU-Profil hat eine Standardlänge von 200 cm und wird aus qualitativ hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt. Das Profil wird in die Aussparungen der Wände/Decken eingelegt und mit Einbaufedern im Hohlraum fixiert.

Im Innenraum des P53 LED EINBAU-Profils werden LED Bänder mit einer maximalen Breite von 13 mm eingeklebt. Das Licht wird über die Innenwölbung des Profils in den umliegenden Raum reflektiert.

Die LED Profilabdeckung (matt - Lichtdurchlässigkeit 65 %) besteht aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2), schließt bündig ab und schafft homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung.



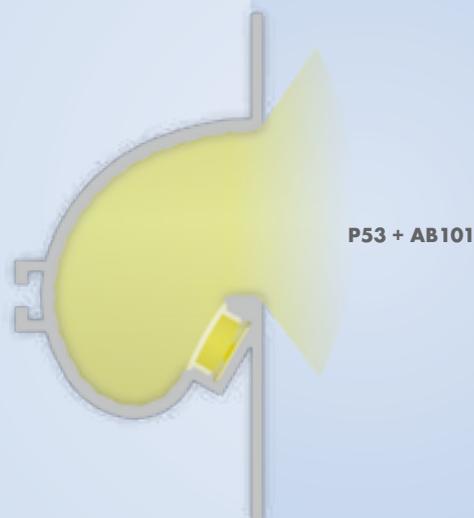


# P53



max.  
13 mm

OEM

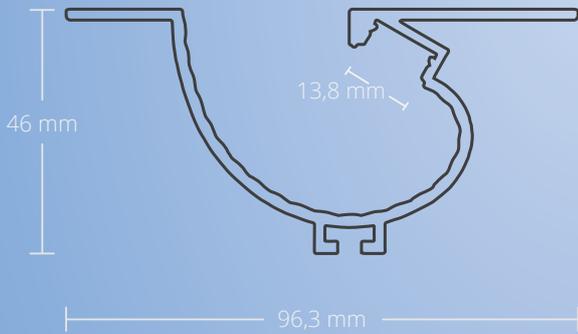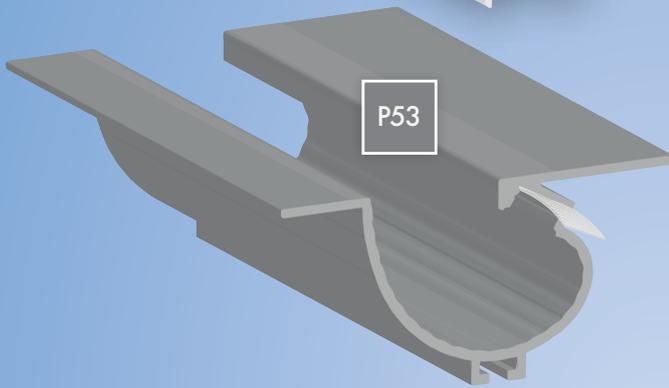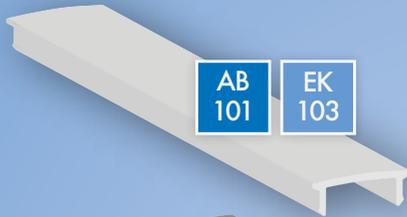

## ABDECKUNGEN

**AB101** Art. Nr. 12359

## ENDKAPPEN

**EK103** Art. Nr. 12322

## PROFILE

**P53** Art. Nr. 12318

**MK07**  
Art. Nr. 12320

# P53



## P53 EINBAU

Indirekt | LED Band max. 13 mm

Aluminium eloxiert  
96,3 mm x 46 mm | 1792 g


**200 cm** Art. Nr. 12318

max.  
13 mm



OEM

## ABDECKUNGEN



### AB101 matt | 65 %

PC | 15 mm x 5 mm

**200 cm** Art. Nr. 12359

## ENDKAPPEN



### EK103

PVC | 2 STK | SET

**Grau** Art. Nr. 12322

## ZUBEHÖR



### MK07

MONTAGEFEDER | 1 STK

Art. Nr. 12320

# P54

max.  
13 mm



OEM



VERLÄNGERUNG DER LEBENSDAUER

MECHANISCHER SCHUTZ

KÜHLUNG

HOHE LICHTAUSBEUTE


HOMOGENES LICHT

## HOMOGENES LICHT MIT MODULAREN LED PROFIL LÖSUNGEN

- Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Wohnräume
- Büroräume und Empfangsbereiche
- Hotellerie und Gastronomie
- Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Geschäftsflächen und Showrooms
- Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Hallen, Foyers und Flure
- Aufenthaltsräume
- Arztpraxen und Wartezimmer

Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit, Marmor- und Metalloberflächen

# P54

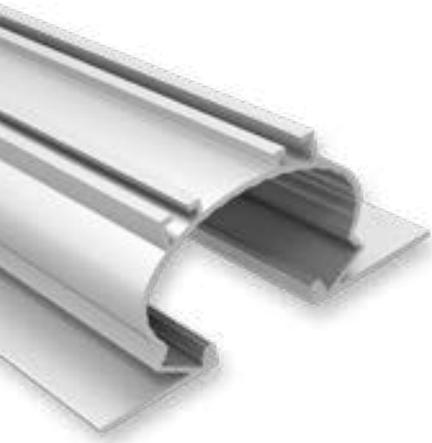

## P54

### EINBAU

Indirekt | LED Band max. 13 mm

200 cm Art. Nr. 12321

Al  
ex



max. 13 mm

max.  
13 mm



OEM


#### Indirekt und blendfrei – ideal für Zwischen- decken/-wände und Trockenbau!

Das P54 LED EINBAU-Profil hat eine Standardlänge von 200 cm und wird aus qualitativ hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt. Das Profil wird in die Aussparungen der Wände/Decken eingelegt und mit robusten Einbaufedern im Hohlraum fixiert.

Im Innenraum des P54 LED EINBAU-Profiles werden zwei LED Bänder mit jeweils einer maximalen Breite von 13 mm eingeklebt. Das Licht wird über

die Innenwölbung des Profils in den umliegenden Raum reflektiert. Der Einsatz von zwei unterschiedlichen LED Bändern bietet eine zusätzliche Vielfalt an Lichtszenen.

Die LED Profilabdeckung (matt - Lichtdurchlässigkeit 65 %) besteht aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2), schließt bündig ab und schafft homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung.

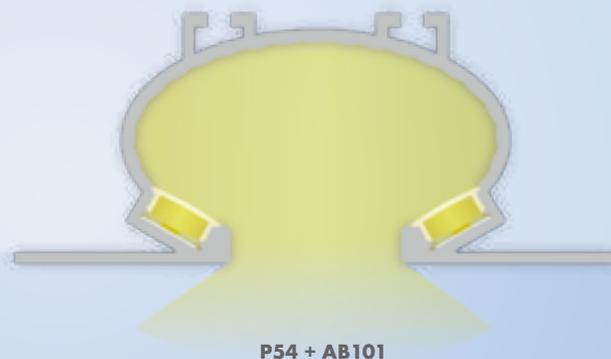




# P54



max.  
13 mm



OEM

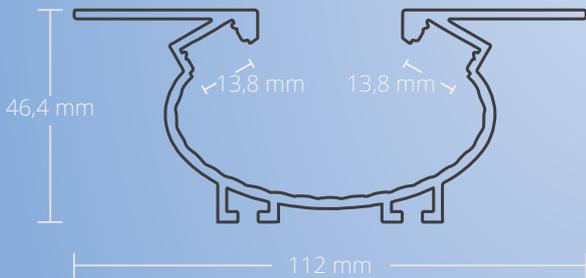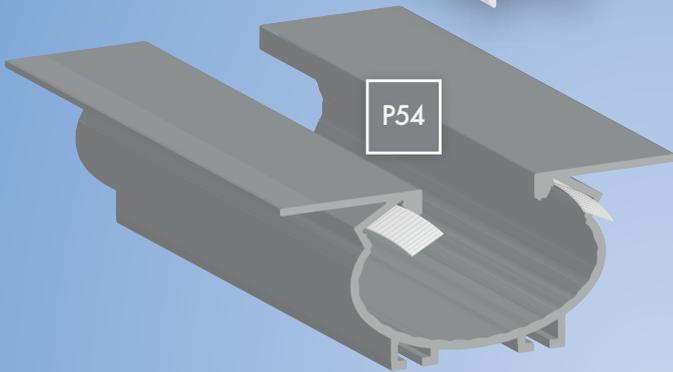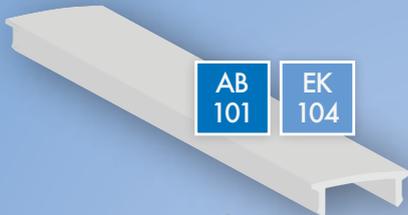

## ABDECKUNGEN

**AB101** Art. Nr. 12359

## ENDKAPPEN

**EK104** Art. Nr. 12322


## PROFILE

**P54** Art. Nr. 12321



**MK08**  
Art. Nr. 12323

# P54

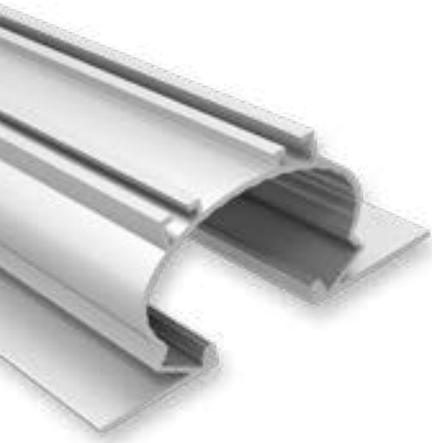

## P54 EINBAU

Indirekt | LED Band max. 13 mm

Aluminium eloxiert  
112 mm x 46,4 mm | 2368 g


**200 cm** Art. Nr. 12321

max.  
13 mm



OEM

## ABDECKUNGEN



### AB101 matt | 65 %

PC | 15 mm x 5 mm

**200 cm** Art. Nr. 12359

## ENDKAPPEN



### EK104

PVC | 2 STK | SET

**Grau** Art. Nr. 12322

## ZUBEHÖR



### MK08

MONTAGEFEDER | 1 STK

Art. Nr. 12323

# P55

max.  
13 mm



OEM



VERLÄNGERUNG DER LEBENSDAUER

MECHANISCHER SCHUTZ

KÜHLUNG

HOHE LICHTAUSBEUTE

HOMOGENES LICHT

## HOMOGENES LICHT MIT MODULAREN LED PROFIL LÖSUNGEN

- Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Wohnräume
- Büroräume und Empfangsbereiche
- Hotellerie und Gastronomie
- Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Geschäftsflächen und Showrooms
- Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Hallen, Foyers und Flure
- Aufenthaltsräume
- Arztpraxen und Wartezimmer

Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit, Marmor- und Metalloberflächen



# P55

# P55

## EINBAU

Indirekt | LED Band max. 13 mm

200 cm Art. Nr. 12324

Al  
ex



max. 13 mm

max.  
13 mm




OEM

### Indirekt und blendfrei – ideal für Zwischen- decken/-wände und Trockenbau!

Das P55 LED EINBAU-Profil hat eine Standardlänge von 200 cm und wird aus qualitativ hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt. Das Profil ist besonders schlank konzipiert und lässt sich sehr dezent in Wände und Decken einfügen. Es wird in die Aussparungen eingeklebt.

Im Innenraum des P55 LED EINBAU-Profiles wird ein LED Band mit einer maximalen Breite von 13 mm eingeklebt. Dieses Profil eignet sich besonders als inszenierende Effektbeleuchtung oder mit entsprechend leistungsstarken LED Bändern als allgemeine Raumbelichtung.

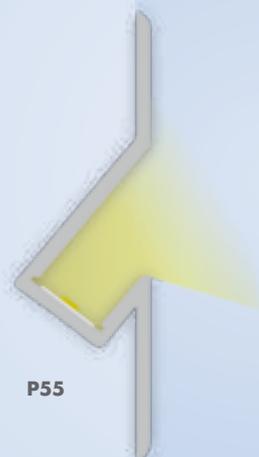

P55

# P55



## PROFILE



**P55**

Art. Nr.  
**12324**

max.  
13 mm



OEM

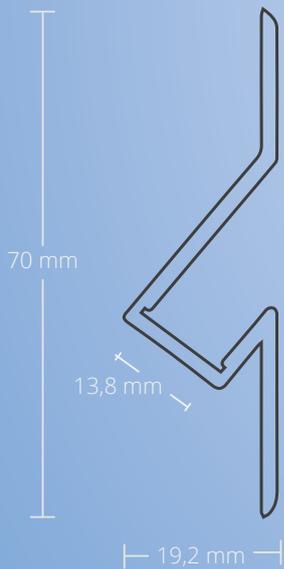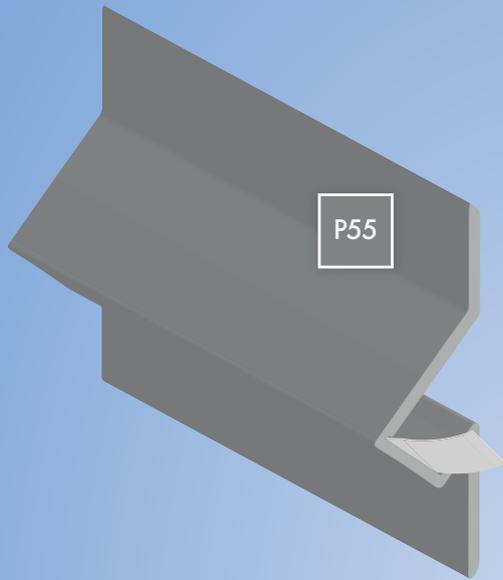



## P55 EINBAU

Indirekt | LED Band max. 13 mm

Aluminium eloxiert  
19,2 mm x 70 mm | 866 g  
**200 cm** Art. Nr. 12324

# P55

max.  
13 mm



OEM



# P60

max.  
12 mm



OEM



VERLÄNGERUNG DER LEBENSDAUER

MECHANISCHER SCHUTZ

KÜHLUNG

HOHE LICHTAUSBEUTE

HOMOGENES LICHT

## HOMOGENES LICHT MIT MODULAREN LED PROFIL LÖSUNGEN

- Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Wohn- und Büromöbel
- Möbel für Geschäftsausstattung
- Wohnaccessoires
- Vitrinen
- Regale
- Wohnräume
- Büroräume
- Hotellerie und Gastronomie
- Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Geschäftsflächen und Showrooms
- Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Hallen, Foyers und Flure
- Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Nasszellen

Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein, Granit, Marmor- und Metalloberflächen

# P60



## P60

### LEUCHE

LED Band max. 12 mm

**200 cm** Art. Nr. 12271

Al  
ex



**max. 12 mm**

**max.  
12 mm**




**OEM**

Das P60 LED LEUCHTEN-Profil ist für zwei LED Bänder mit je einer maximalen Breite von 12 mm konzipiert und wird universell in Kombination mit dem MK99 Kabelkanal im Innenbereich als eigenständige LED Hängeleuchte mit Seilabhängung oder LED Leuchte mit Kabelkanal eingesetzt.

Die LED Profilabdeckung Matt (Lichtdurchlässigkeit 65 %) besteht aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schafft homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung (keine Lichtpunkte, sondern durchgängige Lichtlinie).

Das P60 LED LEUCHTEN-Profil ist klein dimensioniert und aufgrund des geringen Gewichtes unter anderem als ideale LED Lichtquelle in Wohn- und Büromöbeln, Wohnaccessoires, Vitrinen, Regalen sowie an Wänden und Decken geeignet. Als eigenständigen LED Hängeleuchte oder LED Leuchte mit Kabelkanal erfüllt dieses Profilsystem jeden Raum mit der gewünschten Lichtqualität.

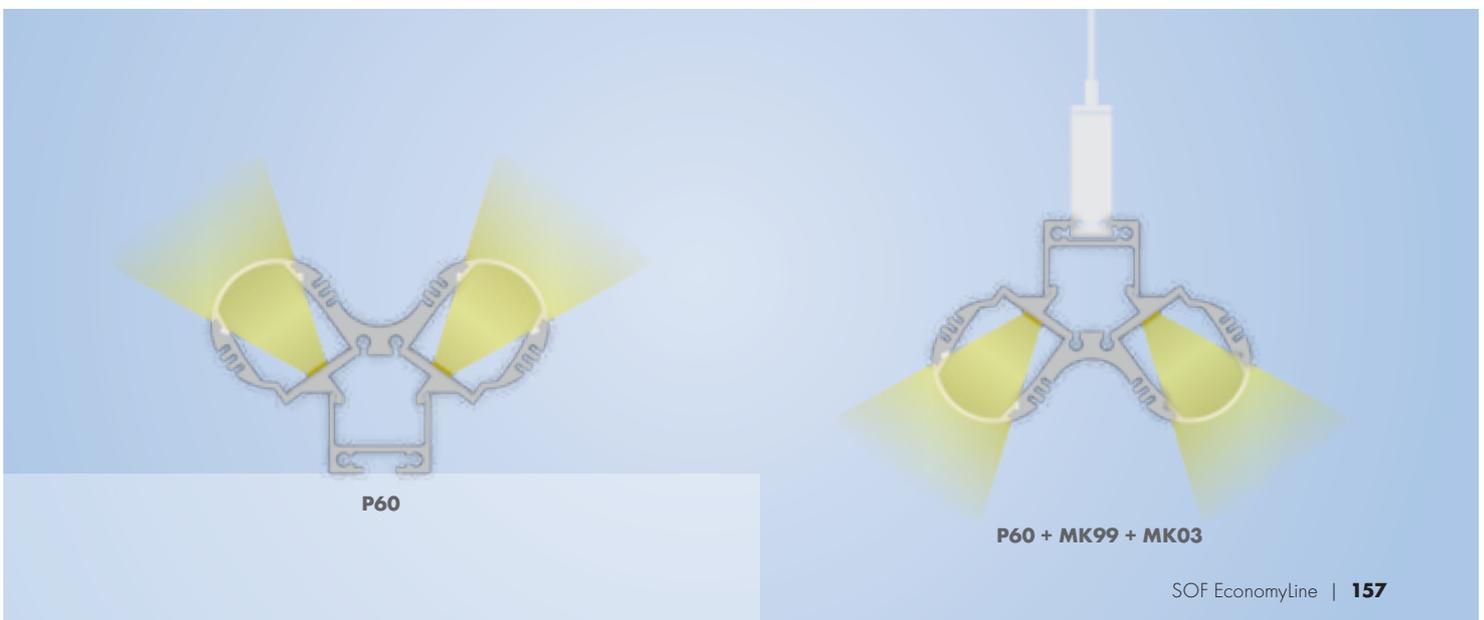


P60

P60 + MK99 + MK03

SOF EconomyLine | 157


# P60

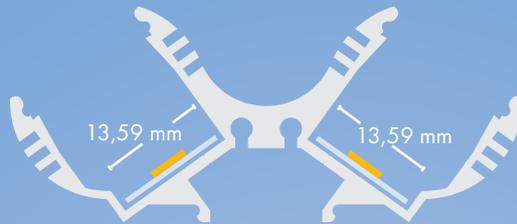

max.  
12 mm



OEM

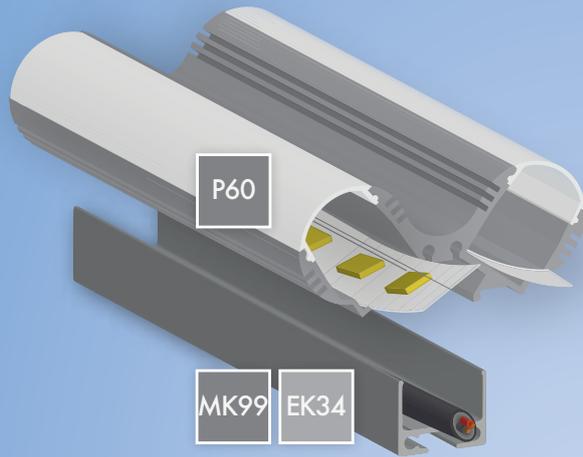

## PROFILE

**P60**

Art. Nr.  
**12271**



**MK98**

Art. Nr.  
**10 cm 12166**  
**200 cm 12165**

## LINEARE LED HÄNGELEUCHE


**MK99**

Art. Nr.  
**12265**



**MK06**

Art. Nr.  
**12288**



**VB10**

Art. Nr.  
**12298**



**VB11**

Art. Nr.  
**12299**

**EK34**

Art. Nr.  
**12261**




**MK03**

Art. Nr.  
**12296**



**MK05**

Art. Nr.  
**12295**

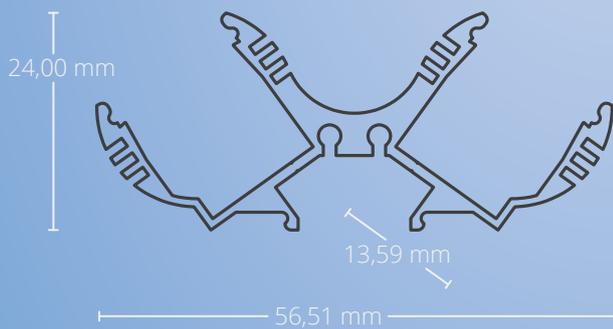

# P60



## P60 LEUCHE

LED Band max. 12 mm

Aluminium eloxiert  
56,51 mm x 24,00 mm | 1160 g

**200 cm** Art. Nr. 12271

**MK98 Montageprofil | 10 cm** Art. Nr. 12166

**MK98 Montageprofil | 200 cm** Art. Nr. 12165

max.  
12 mm



OEM



## LINEARE LED HÄNGELEUCHE



**MK99** Universal-Kabelkanal  
200 cm | Art. Nr. 12265

**VERBINDER VB10 180°** Art. Nr. 12298

**VERBINDER VB11 90°** Art. Nr. 12299



**EK34** Aluminium

2 STK  
inkl. Schrauben  
Art. Nr. 12261



**MK06** Aluminium

Montagefeder  
Art. Nr. 12288



**MK03** Aluminium 1,5 m

Seilabhängung | Set | 75 kg  
Art. Nr. 12296



**MK05** Aluminium

Gelenk Set  
Art. Nr. 12295

# P61

max.  
12 mm



OEM



VERLÄNGERUNG DER LEBENSDAUER

MECHANISCHER SCHUTZ

KÜHLUNG

HOHE LICHTAUSBEUTE

HOMOGENES LICHT

## HOMOGENES LICHT MIT MODULAREN LED PROFIL LÖSUNGEN

- Wohnräume
- Büro-, Konferenz- und Präsentationsräume
- Arztpraxen
- Geschäfts- und Verkaufsfächen
- Showrooms
- Hotellerie und Gastronomie
- Foyers, Flure und Verbindungsräume
- Warte- und Aufenthaltsräume
- Gewerbliche Dienstleistungsräumlichkeiten (z. B. Friseursalons etc.)

Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen

# P61



## P61

### LEUCHTE

UP & DOWN | LED Band max. 12 mm

200 cm Art. Nr. 12133

Al  
ex



max. 12 mm

max.  
12 mm



OEM



#### Unzählige Lichtszenen in zeitlosem Design!

Das P61 LED LEUCHTEN-Profil UP & DOWN wird standardmäßig mit einer Länge von 200 cm geliefert und ist in den Farben weiß und schwarz verfügbar. Es ist aus hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt und wurde für den Einsatz als eigenständige Leuchte für die Wand- und Deckenmontage konzipiert. Es wird mit dem Montageprofil MK98 oder dem Kabelkanal MK99 fixiert.

Rückseitig können zwei LED Bänder mit je 12 mm max. Breite eingeklebt werden - Lichtabstrahlung in zwei Richtungen! Der große Korpus leitet die Wärme der LEDs hervorragend ab. Es können somit auch sehr starke LED Bänder installiert werden. Die LED Profilabdeckungen (matt - Lichtdurchlässigkeit 65 %) bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2).

Seitlich wird dieses Leuchten-Profil mit Aluminium-Endkappen professionell und sicher verschraubt und kann sowohl an Wänden als auch an Decken angebracht werden.

#### Abdeckungen auch in 6 m verfügbar!


Homogene Lichtverhältnisse und hohe Verwertung der Lichtleistung sind das Ergebnis!



P61 + AB02 + MK98




P61 + AB01 + MK98

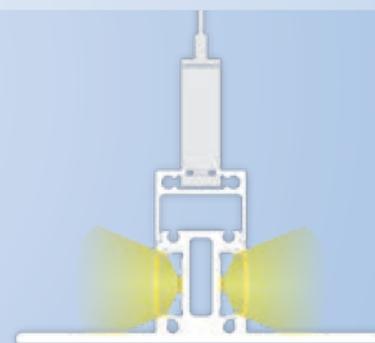

P61 + AB02 + MK99



# P61

12,4 mm 12,4 mm



max.  
12 mm

OEM

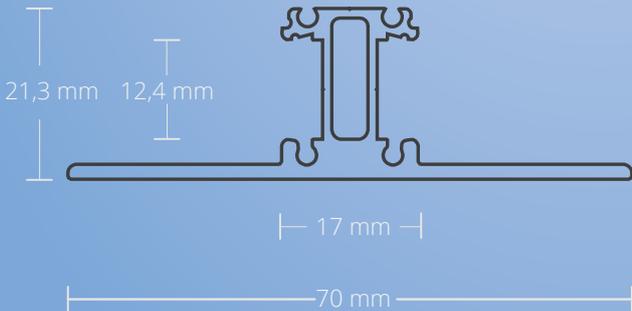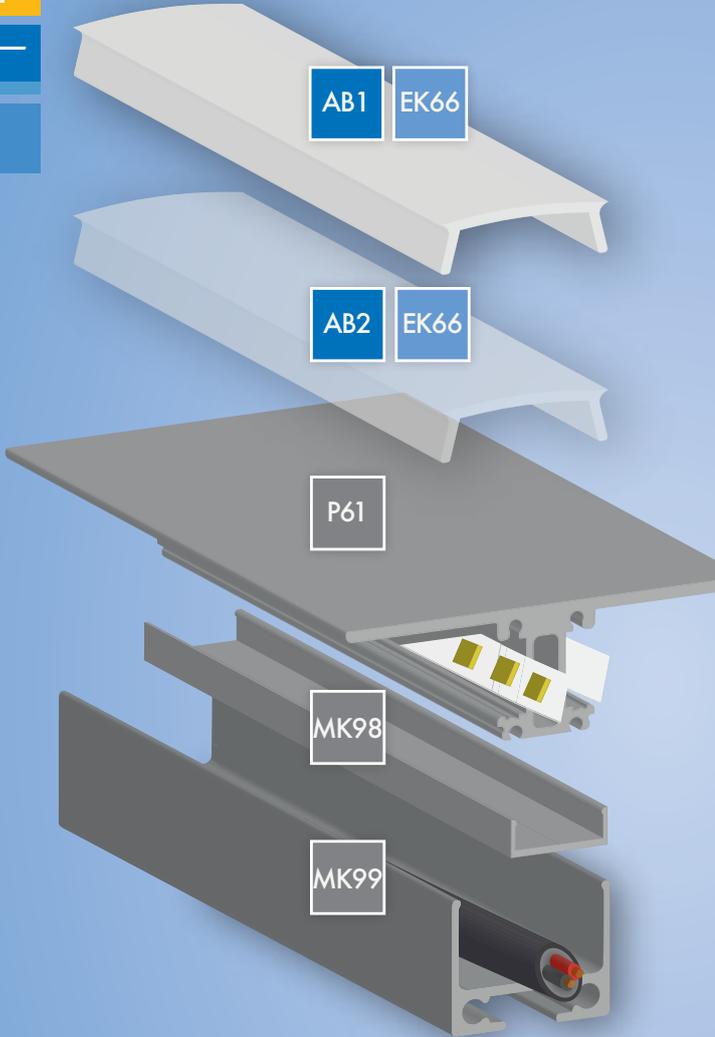

## ABDECKUNGEN

**AB01** 200 cm Art. Nr. 12340

Art. Nr.  
300 cm 12356  
600 cm 12367

**AB02** 200 cm Art. Nr. 12339

## ENDKAPPEN

**EK66** Art. Nr. 12136

## PROFILE

**P61** 200 cm Art. Nr. 12133



**MK98**  
Art. Nr.  
10 cm 12166  
200 cm 12165

**WEISS WHITE** 200 cm Art. Nr. 12135

**SCHWARZ** 200 cm Art. Nr. 12134

## LINEARE LED LEUCHTE

**MK99** Art. Nr. 12265

**WEISS** 200 cm Art. Nr. 12266

**SCHWARZ** 200 cm Art. Nr. 12267



**MK06**  
Art. Nr. 12288



**VB10**  
Art. Nr. 12298



**VB11**  
Art. Nr. 12299

# P61

## P61 LEUCHTE

UP & DOWN | LED Band max. 12 mm

Aluminium eloxiert  
70,0 mm x 21,3 mm | 1160 g

**200 cm** Art. Nr. 12133

**200 cm | WEISS RAL 9010** Art. Nr. 12135

**200 cm | SCHWARZ RAL 9005** Art. Nr. 12134

**MK98 Montageprofil | 10 cm** Art. Nr. 12166

**MK98 Montageprofil | 200 cm** Art. Nr. 12165

max.  
12 mm

OEM

## ABDECKUNGEN



### AB01 matt | 65 %

PC | 13,81 mm x 4,37 mm

**200 cm** Art. Nr. 12340

**300 cm** Art. Nr. 12356

**600 cm** Art. Nr. 12367



### AB02 klar | 85 %

PC | 13,81 mm x 4,37 mm

**200 cm** Art. Nr. 12339

## ENDKAPPEN



### EK66 Aluminium

2 STK | WITH/MIT MK98

**Grau** Art. Nr. 12136

## LINEARE LED HÄNGELEUCHTE



### MK99 Universal-Kabelkanal

**200 cm** | Art. Nr. 12265

**WEISS RAL 9010** Art. Nr. 12266

**SCHWARZ RAL 9005** Art. Nr. 12267

**VERBINDER VB10 180°** Art. Nr. 12298

**VERBINDER VB11 90°** Art. Nr. 12299



### MK06 Aluminium

Montagefeder  
Art. Nr. 12288



### MK03 Aluminium 1,5 m

Seilabhängung | Set | 75 kg  
Art. Nr. 12296



### MK05 Aluminium

Gelenk Set  
Art. Nr. 12295

# P62

max.  
50 mm



OEM



VERLÄNGERUNG DER LEBENSDAUER

MECHANISCHER SCHUTZ

KÜHLUNG

HOHE LICHTAUSBEUTE

HOMOGENES LICHT

## HOMOGENES LICHT MIT MODULAREN LED LICHTLÖSUNGEN

- Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Wohn- und Büromöbel
- Möbel für Geschäftsausstattung
- Wohnaccessoires
- Vitrinen
- Regale
- Balkone und Terrassen
- Wohnräume
- Büroräume
- Hotellerie und Gastronomie
- Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Geschäftsflächen und Showrooms
- Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Hallen, Foyers und Flure
- Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Nasszellen

Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit, Marmor- und Metalloberflächen

# P62



## P62

### LEUCHTE

LED Band max. 50 mm

150 cm Art. Nr. 12188

Al  
ex



max. 50 mm

max.  
50 mm




OEM

Das P62 LED LEUCHTEN-Profil ist für LED Bänder mit einer maximalen Breite von 50 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich als eigenständige LED Hängeleuchte mit Seilabhängung oder als LED Leuchte eingesetzt (auch ohne Seilabhängung als Einbau- bzw. Aufbau-Profil geeignet).

Die LED Profilabdeckung Matt (Lichtdurchlässigkeit 65 %) besteht aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2) und schafft homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung. Die Innenhöhe (Abstand zwischen LED Band und Abdeckung) ist für eine durchgängige Lichtlinie abgestimmt - keine Lichtpunkte!

Das P62 LED LEUCHTEN-Profil ist die ideale Lichtquelle als allgemeine LED Raum- und Objektbeleuchtung an Wänden und Decken geeignet und kann sowohl als EINBAU- als auch als AUFBAU-Profil installiert werden. Der besondere Mehrwert ist das durchdachte Design. Dieses Profil weist beidseitig eine Rasterung auf, mit der man das Profil höhenverstellen kann (30 mm).

Im integrierten Kabelkanal ist ausreichend Platz für die Verkabelung sowie die gesamte LED Technik wie Netzteil, Controller etc. Dieses LED LEUCHTEN-Profil erfüllt jeden Raum mit der gewünschten Lichtqualität.

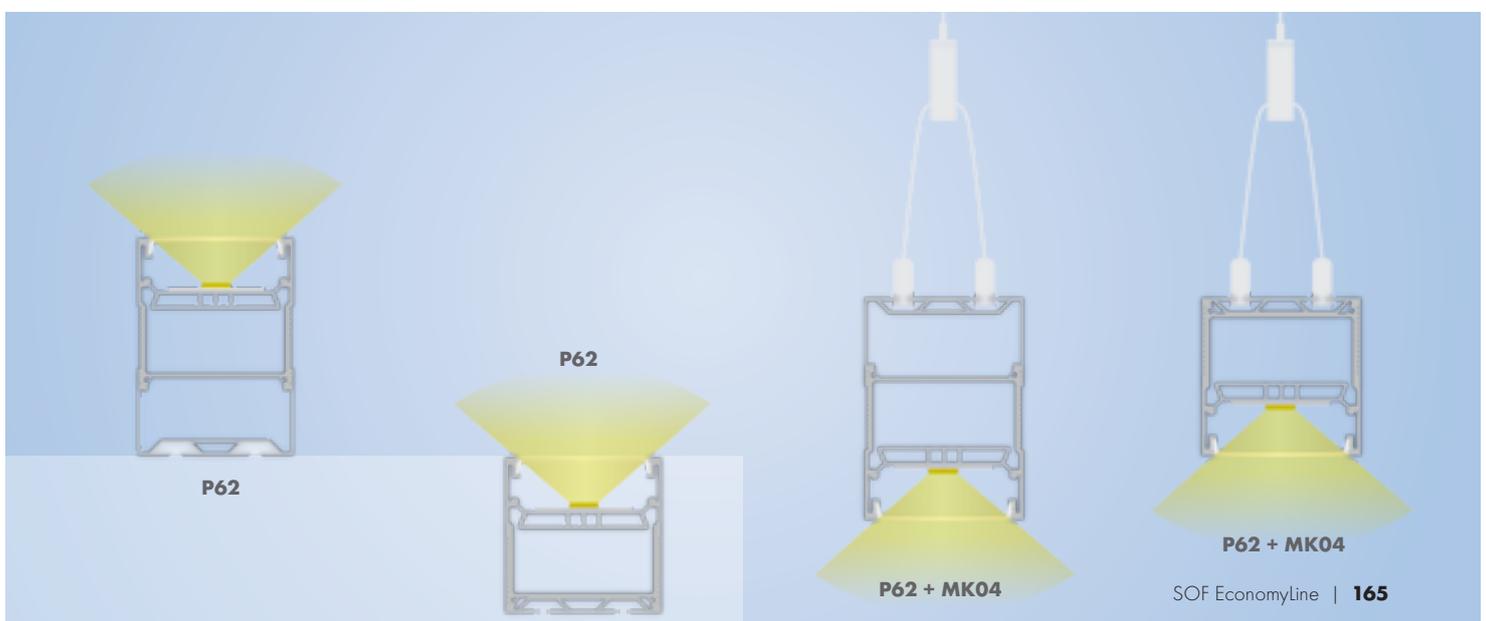

SOF EconomyLine | 165


# P62



max.  
50 mm



OEM

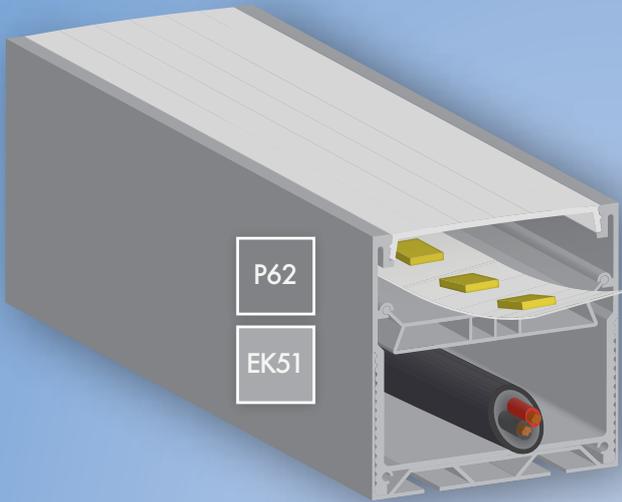

## ENDKAPPEN

**EK51** Art. Nr.  
12263

## PROFILE

**P62** Art. Nr.  
12188


## LINEARE LED HÄNGELEUCHTE



**MK05**  
Art. Nr.  
12295



**MK04**  
Art. Nr.  
12297

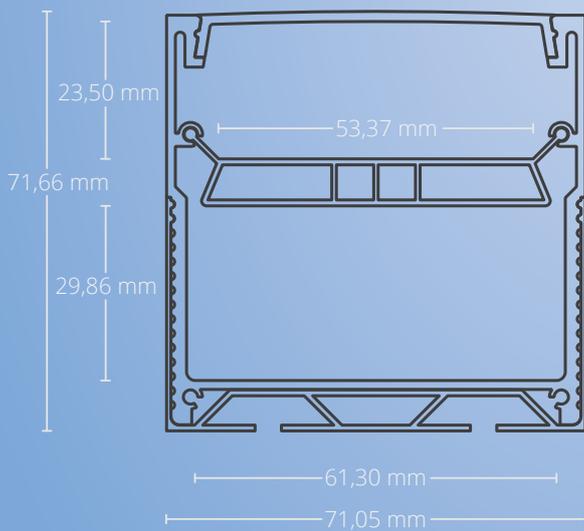

# P62



## P62 LEUCHE

LED Band max. 50 mm

Aluminium eloxiert  
71,05 mm x 71,66 mm | 3460 g

**150 cm** Art. Nr. 12188

max.  
50 mm



OEM

## ENDKAPPEN



### EK51 Aluminium

2 STK | inkl. Schrauben  
Art. Nr. 12263

## LINEARE LED HÄNGELEUCHE



### MK04 Aluminium 1,5 m

Seilabhängung | Set | 75 kg  
Art. Nr. 12297



### MK05 Aluminium

Gelenk Set  
Art. Nr. 12295



# P63

max.  
57 mm



OEM



VERLÄNGERUNG DER LEBENSDAUER

MECHANISCHER SCHUTZ

KÜHLUNG

HOHE LICHTAUSBEUTE


HOMOGENES LICHT

## HOMOGENES LICHT MIT MODULAREN LED PROFIL LÖSUNGEN

- Wohnräume
- Büro-, Konferenz- und Präsentationsräume
- Arztpraxen
- Geschäfts- und Verkaufsflächen
- Showrooms
- Hotellerie und Gastronomie
- Foyers, Flure und Verbindungsräume
- Warte- und Aufenthaltsräume
- Gewerbliche Dienstleistungsräumlichkeiten (z. B. Friseursalons etc.)
- Technik- und Versorgungsräume

Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit, Marmor- und Metalloberflächen

# P63

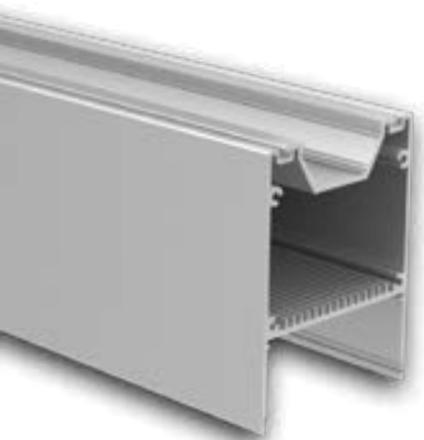

## P63

### LEUCHE

UP & DOWN | LED Band max. 57 mm

**200 cm** Art. Nr. 12329

Al  
ex



**max. 57 mm**

**max.  
57 mm**




**OEM**

Das P63 LED Leuchtenprofil UP & DOWN hat eine Standardlänge von 200 cm und wird aus qualitativ hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt. Dieses Profilsystem ist als eigenständige lineare Leuchte konzipiert und wird mit einem Seilsystem montiert. Die ideale Beleuchtung für Büros und Shops (Retail).

Auf der Oberseite des ALU-Profiles werden LED Bänder mit einer max. Breite von 19 mm und auf der Unterseite mit einer max. Gesamtbreite von 57 mm eingeklebt. Die große Oberfläche des Profils leitet die entstehende Wärme ausgezeichnet ab. Dies erlaubt den Einsatz von besonders leis-


tungsstarken LED Bändern. Im Zwischenraum werden die Verkabelung sowie die benötigte LED Technik (Netzteil, Controller etc.) professionell und sicher verstaut.

Die matten LED Profilabdeckungen bestehen aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2), schließen innenseitig bündig ab und schaffen homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung. Passende PVC-Endkappen verschließen die seitlichen Öffnungen.

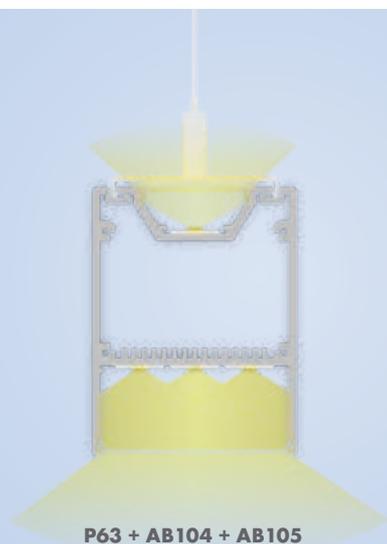

**P63 + AB104 + AB105**

# P63

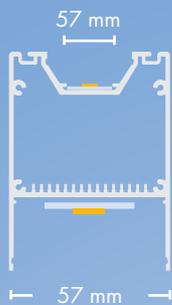

max.  
57 mm




OEM

AB  
104

AB  
105

P63

EK  
107

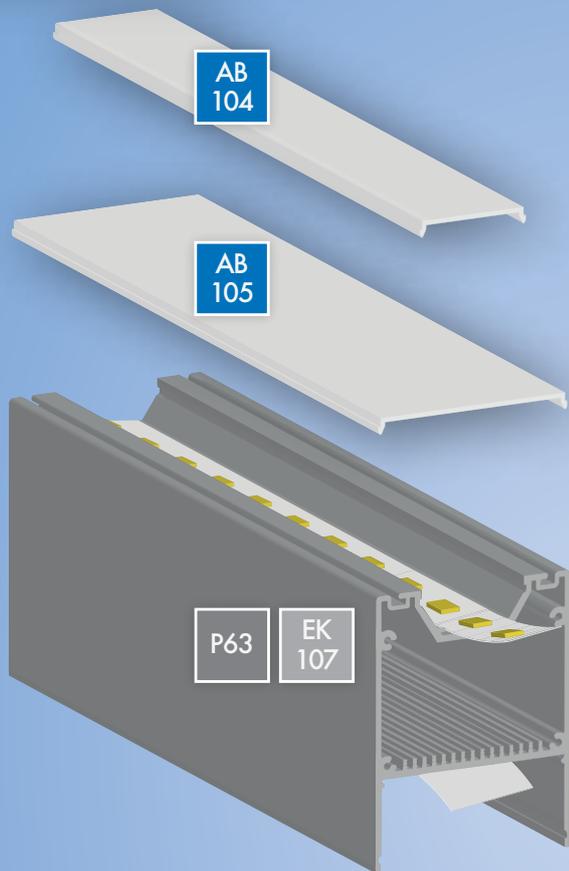

## ABDECKUNGEN

**AB104** Art. Nr.  
12362

**AB105** Art. Nr.  
12363

## ENDKAPPEN

**EK107** Art. Nr.  
12330

## PROFILE


**P63** Art. Nr.  
12329

## LINEARE LED HÄNGELEUCHE




**MK09**

Art. Nr.  
12331

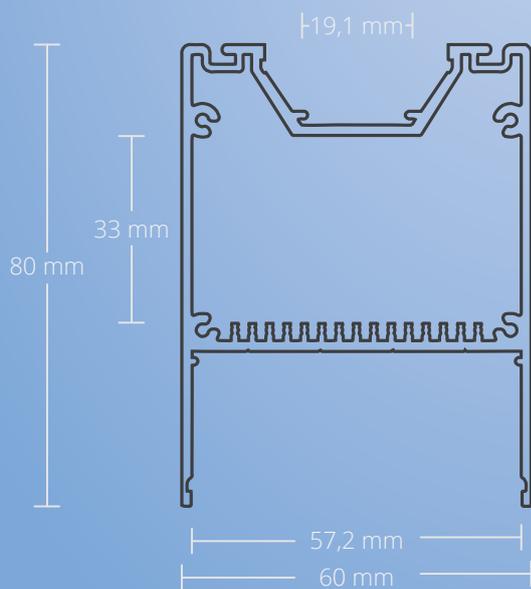

# P63

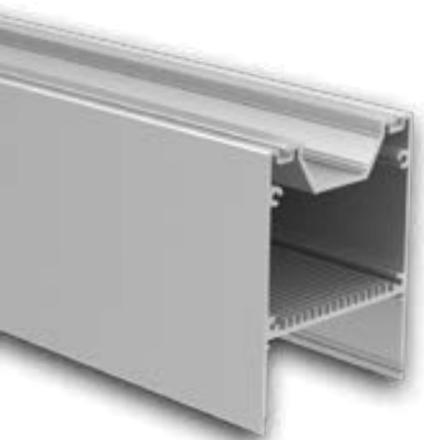

## P63 LEUCHTE

UP & DOWN | LED Band max. 57 mm

Aluminium eloxiert  
60 mm x 80 mm | 2800 g


200 cm Art. Nr. 12329

max.  
57 mm



OEM

## ABDECKUNGEN

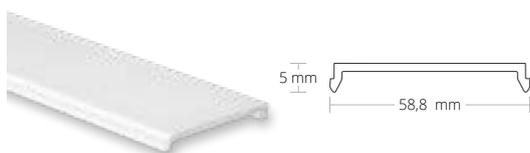

### AB104 matt | 65 %

PC | 58,8 mm x 5 mm

200 cm Art. Nr. 12362



### AB105 matt | 65 %

PC | 32,8 mm x 3,8 mm

200 cm Art. Nr. 12363

## ENDKAPPEN



### EK107

PVC | 2 STK | SET

Grau Art. Nr. 12330

## LINEARE LED HÄNGELEUCHTE



### MK09 Aluminium

Seilabhängung | Set  
Art. Nr. 12331

# P70

max.  
12 mm



OEM



VERLÄNGERUNG DER LEBENSDAUER

MECHANISCHER SCHUTZ

KÜHLUNG

HOHE LICHTAUSBEUTE

HOMOGENES LICHT

## HOMOGENES LICHT MIT MODULAREN LED PROFIL LÖSUNGEN

- Bad/WC
- Küche
- Waschküche/Keller
- Technikräume
- SPA- und Wellnessbereiche
- Schwimm-/Hallenbäder
- Autowaschanlagen/-waschstraßen
- Grundsätzlich in jedes Fliesenkonzept

Montage/Einbau auf Fliesen, Stein-, Granit-, Marmoroberflächen

# P70



## P70

### FLIESEN

Abschluss | LED Band max. 12 mm

**250 cm** Art. Nr. 12317

Al  
ex



**max. 12 mm**

**max.  
12 mm**



**OEM**

#### Design für Fliesenkonzepte!


Dieses P70 LED FLIESEN-Profil ABSCHLUSS hat eine Standardlänge von 250 cm und ist für LED Bänder mit einer maximalen Breite von 12 mm konzipiert. Dieses Profilsystem hat einseitig einen großflächigen Kragen, den man mit Fliesenkleber verspachtelt und damit das Alu-Profil ins Fliesenkonzept integriert. Das P70 LED FLIESEN-Profil bildet den leuchtenden und bündigen Abschluss einer Fliesenfläche.

Die LED Profilabdeckung (matt - Lichtdurchlässigkeit 65 %) besteht aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2), schließt bündig ab und schafft homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung.

#### Wichtiger Hinweis:

Der Einsatz in Nasszellen oder im Außenbereich ist ausschließlich nur in abgedichteter Form möglich. Besonderen Schutz vor Feuchtigkeit und Wasser bietet Silikon, das zum Abdichten auf die Verbindungsstellen aufgetragen wird. Absolute Wasserdichtheit erreicht man bei den LED Profilsystemen mit dem Vergießen mit Wepuran-Gießharz auf Polyurethanharzbasis (PUR).

Achten Sie bei der Wahl des LED Bandes auf die herstellerseitig angegebene Schutzart (mindestens IP65).

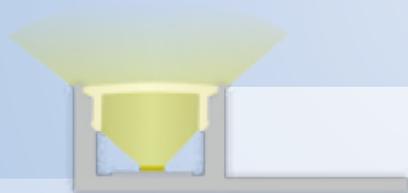

P70 + AB102



# P70



max.  
12 mm



OEM

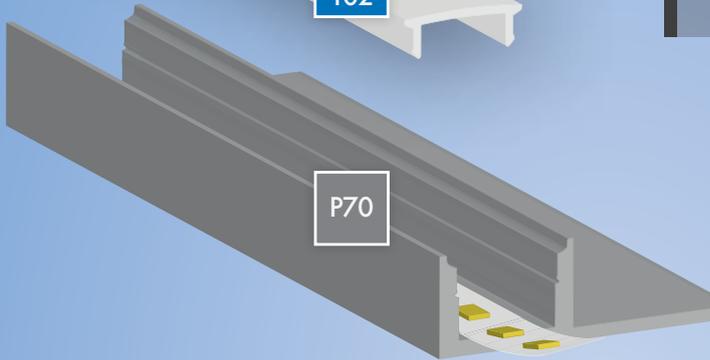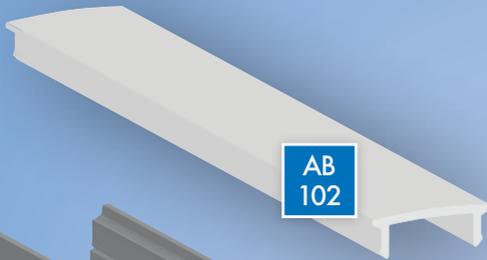


## ABDECKUNGEN

**AB102** Art. Nr.  
12360

## PROFILE

**P70** Art. Nr.  
12317

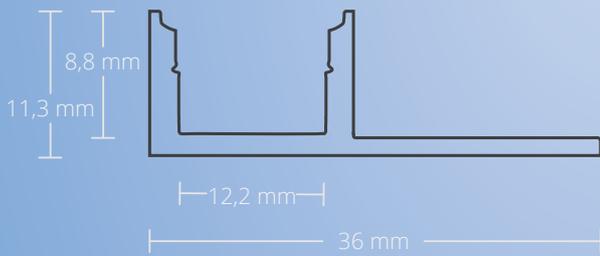

# P70

## P70 FLIESEN

Abschluss | LED Band max. 12 mm

Aluminium eloxiert  
36 mm x 11,3 mm

**250 cm** Art. Nr. 12317




max.  
12 mm



OEM



## ABDECKUNGEN



## AB102 matt | 65 %

PC | 15 mm x 5 mm

**250 cm** Art. Nr. 12360

# P71

max.  
12 mm



OEM



VERLÄNGERUNG DER LEBENSDAUER

MECHANISCHER SCHUTZ

KÜHLUNG

HOHE LICHTAUSBEUTE


HOMOGENES LICHT

## HOMOGENES LICHT MIT MODULAREN LED PROFIL LÖSUNGEN

- Bad/WC
- Küche
- Waschküche/Keller
- Technikräume
- SPA- und Wellnessbereiche
- Schwimm-/Hallenbäder
- Autowaschanlagen/-waschstraßen
- Grundsätzlich in jedes Fliesenkonzept

Montage/Einbau auf Fliesen, Stein-, Granit-, Marmoroberflächen

# P71

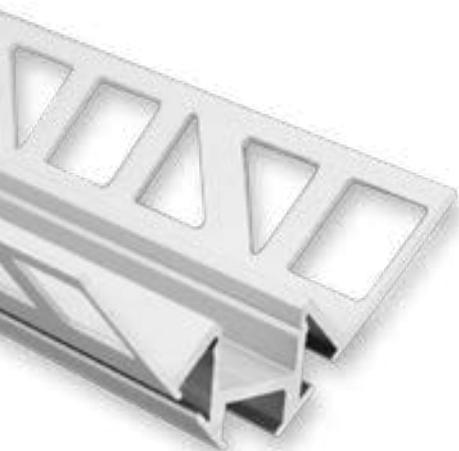

# P71

## FLIESEN

Inneneck | LED Band max. 12 mm

**250 cm** Art. Nr. 12315

Al  
ex



**max. 12 mm**

**max.  
12 mm**



**OEM**



### Design für Fliesenkonzepte!

Dieses P71 LED FLIESEN-Profil INNENECK hat eine Standardlänge von 250 cm und ist für LED Bänder mit einer maximalen Breite von 12 mm konzipiert. Im rückseitigen Hohlraum des Alu-Profils werden die Anschlussleitungen geschützt und sicher verlegt. Dieses Profilsystem wird an den seitlichen, großflächigen Kragen in vertikale Ecken eines Raumes mit Fliesenkleber verspachtelt und damit in das Fliesenkonzept integriert.

Die LED Profilabdeckung (matt - Lichtdurchlässigkeit 65 %) besteht aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2), schließt bündig ab und schafft homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung.

### Wichtiger Hinweis:

Der Einsatz in Nasszellen oder im Außenbereich ist ausschließlich nur in abgedichteter Form möglich. Besonderen Schutz vor Feuchtigkeit und Wasser bietet Silikon, das zum Abdichten auf die Verbindungsstellen aufgetragen wird. Absolute Wasserdichtheit erreicht man bei den LED Profilsystemen mit dem Vergießen mit Wepuran-Gießharz auf Polyurethanharzbasis (PUR).

Achten Sie bei der Wahl des LED Bandes auf die herstellereitig angegebene Schutzart (mindestens IP65).



P71 + AB102

# P71



max.  
12 mm



OEM





## ABDECKUNGEN

**AB102** Art. Nr.  
12360

## PROFILE

**P71** Art. Nr.  
12315

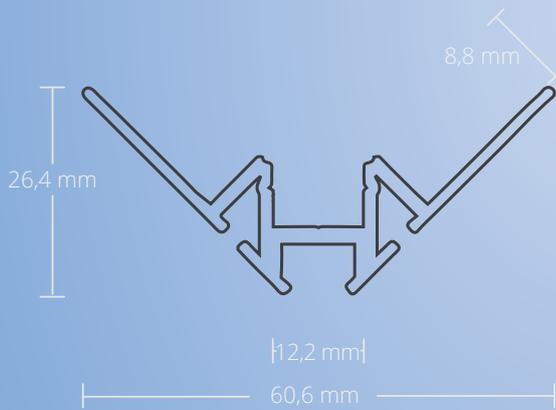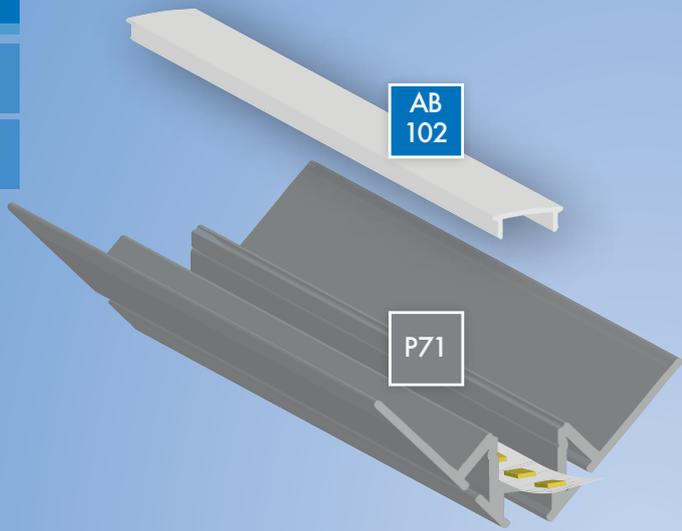


# P71

## P71 FLIESEN

Inneneck | LED Band max. 12 mm

Aluminium eloxiert  
60,60 mm x 26,4 mm | 734 g

**250 cm** Art. Nr. 12315

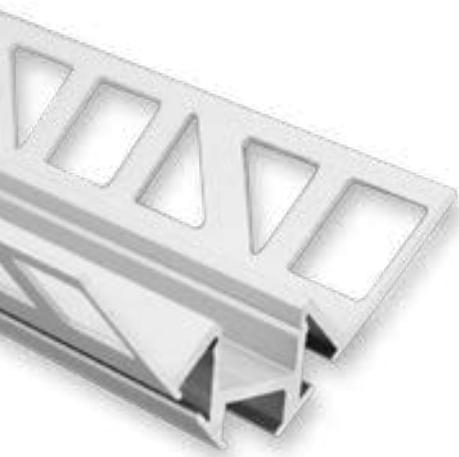


max.  
12 mm



OEM



## ABDECKUNGEN



## AB102 matt | 65 %

PC | 15 mm x 5 mm

**250 cm** Art. Nr. 12360

# P72

max.  
12 mm



OEM



VERLÄNGERUNG DER LEBENSDAUER

MECHANISCHER SCHUTZ

KÜHLUNG

HOHE LICHTAUSBEUTE

HOMOGENES LICHT

## HOMOGENES LICHT MIT MODULAREN LED PROFIL LÖSUNGEN

- Bad/WC
- Küche
- Waschküche/Keller
- Technikräume
- SPA- und Wellnessbereiche
- Schwimm-/Hallenbäder
- Autowaschanlagen/-waschstraßen
- Grundsätzlich in jedes Fliesenkonzept

Montage/Einbau auf Fliesen, Stein-, Granit-, Marmoroberflächen

# P72



# P72

## FLIESEN

Außeneck | LED Band max. 12 mm

250 cm Art. Nr. 12316

Al  
ex



max. 12 mm

max.  
12 mm



OEM



### Design für Fliesenkonzepte!

Dieses P72 LED FLIESEN-Profil AUSSENECK hat eine Standardlänge von 250 cm und ist für LED Bänder mit einer maximalen Breite von 12 mm konzipiert. In den seitlichen Hohlräumen des Alu-Profils werden die Anschlussleitungen geschützt und sicher verlegt. Dieses Profilsystem wird an den rückseitigen, großflächigen Kragen an nach vorne stehende, vertikale Ecken eines Raumes mit Fliesenkleber verspachtelt und somit in das Fliesenkonzept integriert.

Die LED Profilabdeckung (matt - Lichtdurchlässigkeit 65 %) besteht aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (classification flammability UL94 V-2), schließt bündig ab und schafft homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung.

### Wichtiger Hinweis:

Der Einsatz in Nasszellen oder im Außenbereich ist ausschließlich nur in abgedichteter Form möglich. Besonderen Schutz vor Feuchtigkeit und Wasser bietet Silikon, das zum Abdichten auf die Verbindungsstellen aufgetragen wird. Absolute Wasserdichtheit erreicht man bei den LED Profilsystemen mit dem Vergießen mit Wepuran-Gießharz auf Polyurethanharzbasis (PUR).

Achten Sie bei der Wahl des LED Bandes auf die herstellereitig angegebene Schutzart (mindestens IP65).

P72 + AB102


# P72



max.  
12 mm



OEM

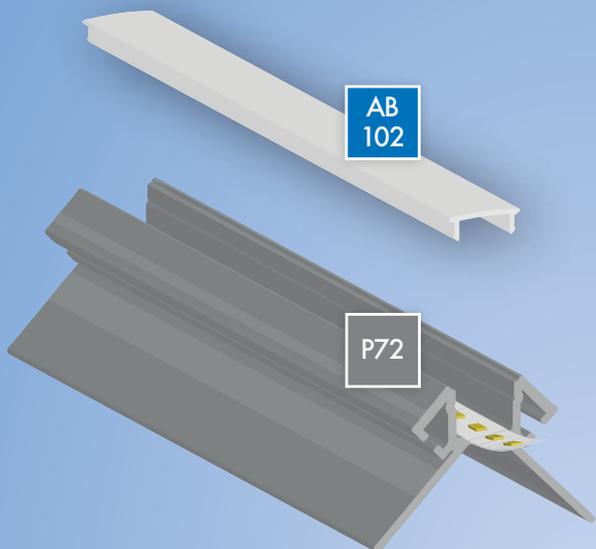


## ABDECKUNGEN

**AB102** Art. Nr.  
12360

## PROFILE

**P72** Art. Nr.  
12316

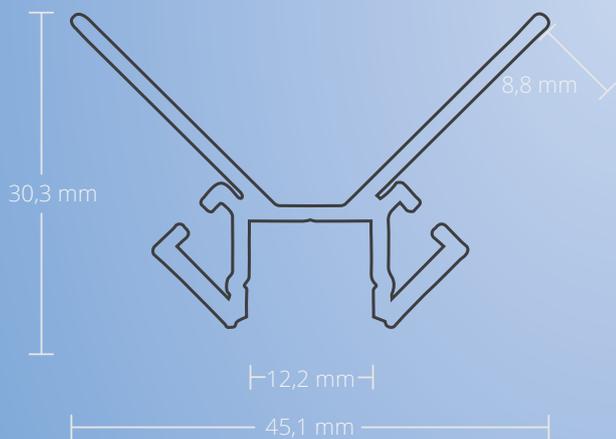

# P72



## P72 FLIESEN

Außeneck | LED Band max. 12 mm

Aluminium eloxiert  
45,1 mm x 30,3 mm | 734 g

**250 cm** Art. Nr. 12316


max.  
12 mm



OEM



## ABDECKUNGEN



## AB102 matt | 65 %

PC | 15 mm x 5 mm

**250 cm** Art. Nr. 12360

# P75

max.  
24 mm



OEM



VERLÄNGERUNG DER LEBENSDAUER

MECHANISCHER SCHUTZ

KÜHLUNG

HOHE LICHTAUSBEUTE

HOMOGENES LICHT

## HOMOGENES LICHT MIT MODULAREN LED PROFIL LÖSUNGEN

- Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Wohnräume
- Büroräume und Empfangsbereiche
- Hotellerie und Gastronomie
- Retail Einzelhandel
- Geschäftsflächen und Showrooms
- Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Hallen, Foyers und Flure
- Aufenthaltsräume
- Arztpraxen und Wartezimmer

Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit, Marmor- und Metalloberflächen



# P75




## P75

### TROCKENBAU

mit Verputzfläche | LED Band max. 24 mm

**200 cm** Art. Nr. 12325

Al  
ex



**max. 24 mm**

**max.  
24 mm**




**OEM**

Das P75 LED EINBAU-Profil mit Verputzfläche hat eine Standardlänge von 200 cm und wird aus qualitativ hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt. Das Profil ist für besonders leistungsstarke LED Bänder vorgesehen und somit vor allem für die allgemeine Raumbelichtung konzipiert.

Das Profil kann mit einem oder mit mehreren LED Bändern beklebt werden - max. Gesamtbreite 24 mm. Dies ermöglicht unzählige an die Anforderungen angepasste Lichtszenarien. Die große Oberfläche des Profils leitet die entstehende Wärme ausgezeichnet ab.

Die LED Profilabdeckung (matt - Lichtdurchlässigkeit 65 %) besteht aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2), schließt innenseitig bündig ab und schafft homogene LED Lichtverhältnisse mit hoher Verwertung der Lichtleistung.

Das P75 LED EINBAU-Profil mit Verputzfläche wird in die Aussparung des Mauerwerks eingelegt/eingeklebt. Die auf der Vorderseite liegenden Kränge können verputzt werden. Als Ergebnis ist nur die Lichtlinie sichtbar.

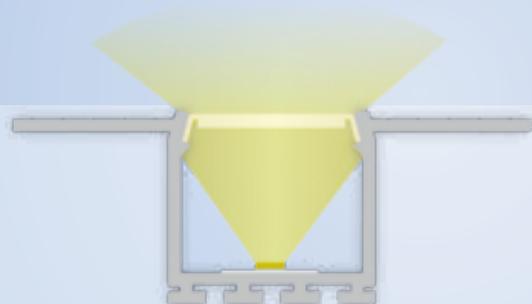


**P75 + AB103**

# P75



max.  
24 mm

OEM

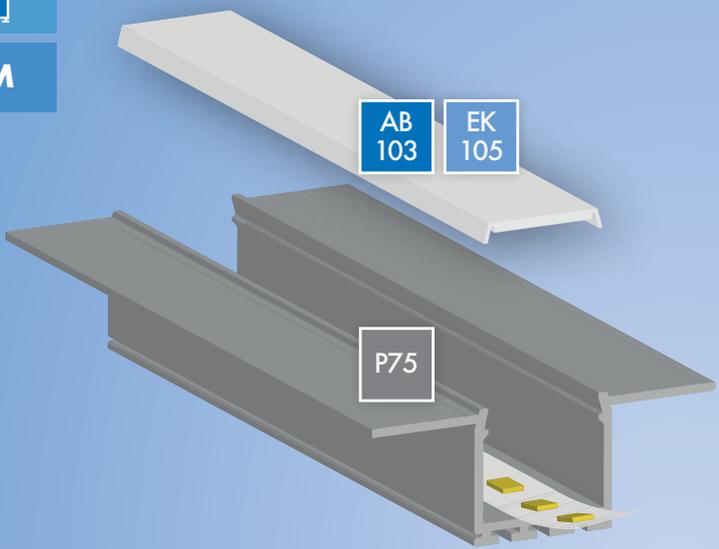

## ABDECKUNGEN


**AB103** Art. Nr. 12361

## ENDKAPPEN

**EK105** Art. Nr. 12326

## PROFILE

**P75** Art. Nr. 12325

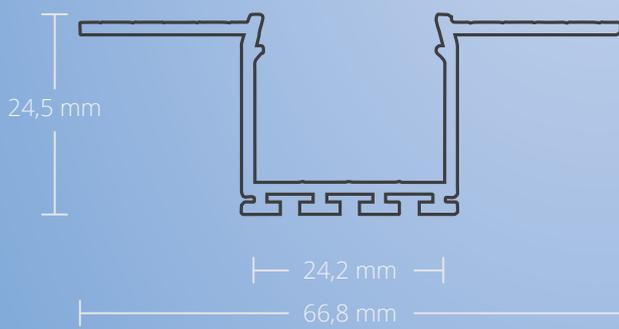

# P75



## P75 TROCKENBAU

mit Verputzfläche  
LED Band max. 24 mm

Aluminium eloxiert  
66,8 mm x 24,5 mm | 776 g


**200 cm** Art. Nr. 12325

max.  
24 mm



OEM

## ABDECKUNGEN



## AB103 matt | 65 %

PC | 23,8 mm x 4,3 mm

**200 cm** Art. Nr. 12361

## ENDKAPPEN



## EK105

PVC | 1 STK

**Weiß** Art. Nr. 12326

# MK99

## +MK98



OEM



VERLÄNGERUNG DER LEBENSDAUER

MECHANISCHER SCHUTZ

KÜHLUNG

HOHE LICHTAUSBEUTE

HOMOGENES LICHT

## HOMOGENES LICHT MIT MODULAREN LED PROFIL LÖSUNGEN

- Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Wohnräume
- Büroräume
- Hotellerie und Gastronomie
- Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Geschäftsflächen und Showrooms
- Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Hallen, Foyers und Flure
- Wellness- und Indoor-Freizeitanlagen
- Nasszellen
- Gewerbliche Dienstleistungsräumlichkeiten (z. B. Friseursalons etc.)
- Technik- und Versorgungsräume

Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit-, Marmor- und Metalloberflächen



# MK99 +MK98

## MK99 | MK98

UNIVERSAL-KABELKANAL | MONTAGE-PROFIL

MK99 **200 cm** Art. Nr. 12265

MK98 **200 cm** Art. Nr. 12165

Al  
ex



OEM



Das **MK99** hat ein schmales und flaches Design und ist als Universal-Kabelkanal für Aluminiumprofile konzipiert. Der MK99 Universal-Kabelkanal wird mit vielen Profilen per Klicksystem zu eigenständigen linearen LED Leuchtensystemen verbunden.


Diese eigenständigen linearen LED Leuchtensysteme werden je nach Anforderung mit den entsprechenden LED Bändern bestückt und können als

- allgemeine Raumbeleuchtung (direkte oder indirekte LED Beleuchtung),
- inszenierende LED Dekorbeleuchtung,
- stimmunggebende LED Effektbeleuchtung oder auch für
- die objektschonende LED Shop-, Vitrinen-/Schaufensterbeleuchtung eingesetzt werden.


In Hotellerie und Gastronomie schaffen Lineare LED Leuchtensysteme eine einladende, wohlige Atmosphäre für die Gäste. In den Arbeitsbereichen, Foyers, Fluren und Technik-/Versorgungsräumen bieten sie den Angestellten ausreichend Helligkeit für ein sicheres und unfallfreies Arbeiten.

Das **MK98 MONTAGE-PROFIL** hat eine Standardlänge von 200 cm (wird auch in 10 cm inkl. Bohrlöchern geliefert) und wird aus qualitativ hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt. Das MK98 hat ein schmales und flaches Design und dient als Montagetool für viele Profile. Das MK98 wird per Klicksystem mit den Profilen verbunden.


**Besonderheit:** das MK98 ist sehr flach und bildet eine kompakte Einheit mit den LED Profilen.

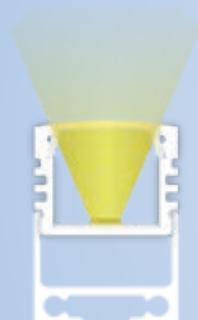


P08 + MK99 + AB01

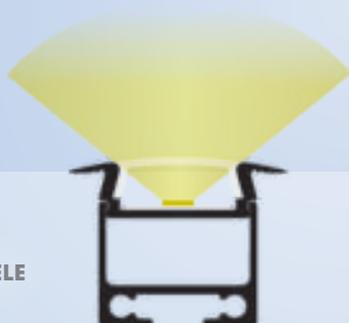

P30 + MK99 + AB02

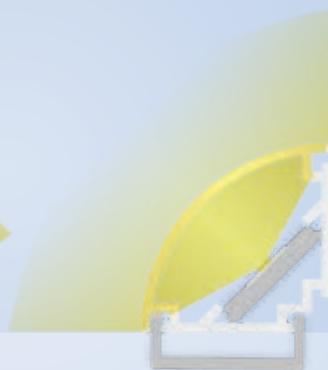

P42 + P50 + MK98

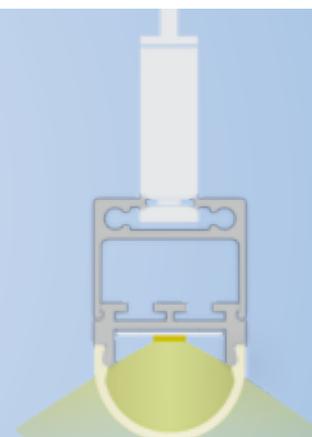

P07 + MK99 + AB05 + MK03


ANWENDUNGSBEISPIELE

SOF EconomyLine | 189

# MK99

## +MK98

15,40 mm

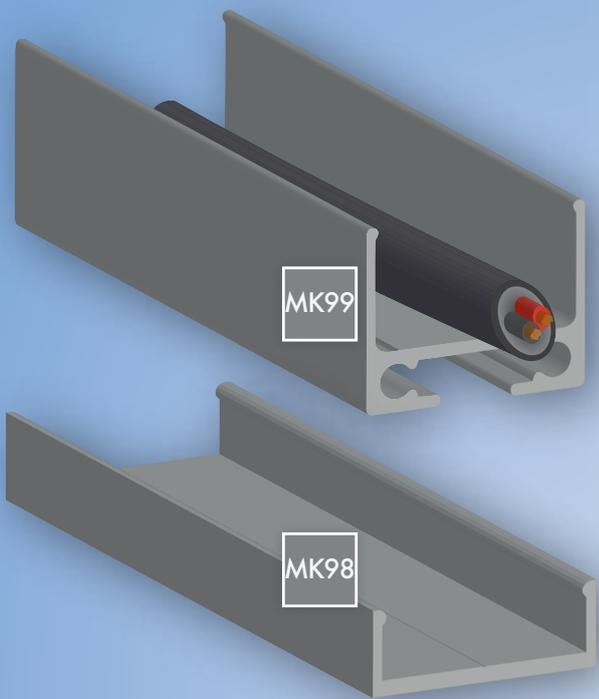

### LINEARE LED HÄNGELEUCHTE

**MK99** Art. Nr. 12265

**WEISS 200 cm** Art. Nr. 12266

**SCHWARZ 200 cm** Art. Nr. 12267

**VB10** Art. Nr. 12298

**VB11** Art. Nr. 12299



**MK06** Art. Nr. 12288

**MK03** Art. Nr. 12296

**MK05** Art. Nr. 12295

### MONTAGEPROFIL

**MK98** Art. Nr. 10 cm 12166  
200 cm 12165

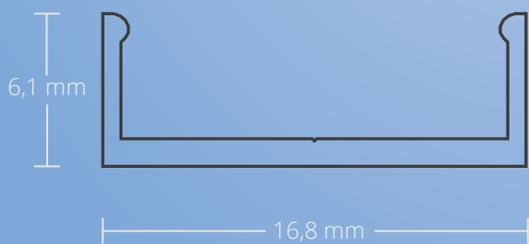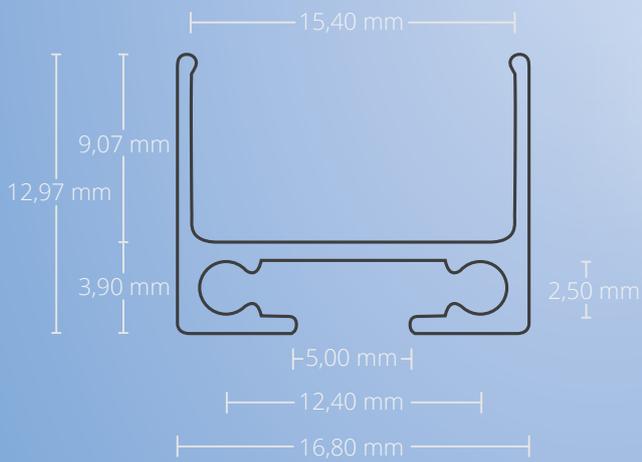



# MK99 AUFBAU

Universal-Kabelkanal

Aluminium eloxiert  
16,80 mm x 12,97 mm | 262 g

**200 cm** | Art. Nr. 12265

**WEISS RAL 9010** Art. Nr. 12266

**SCHWARZ RAL 9005** Art. Nr. 12267

# MK99 +MK98



OEM



## LINEARE LED HÄNGELEUCHE

Für den Einsatz als lineare LED Hängeleuchte wird das LED Alu-Profil mit dem MK99 Universal-Kabelkanal per Klicksystem verbunden und mit der entsprechenden Seilabhangung an der Decke fixiert. Hier finden Sie das entsprechende Zubehor.



### MK99 Universal-Kabelkanal

**200 cm** | Art. Nr. 12265

**WEISS RAL 9010** Art. Nr. 12266

**SCHWARZ RAL 9005** Art. Nr. 12267



### VB10 Aluminium

VERBINDER

180° | 4 STK

Art. Nr. 12298



### VB11 Aluminium

VERBINDER

90° | 4 STK

Art. Nr. 12299



### MK06 Aluminium

Montagefeder

Art. Nr. 12288



### MK03 Aluminium 1,5 m

Seilabhangung | Set | 75 kg

Art. Nr. 12296



### MK05 Aluminium

Gelenk Set

Art. Nr. 12295

## ZUBEHOR



# MK98

Montageprofil

Aluminium eloxiert  
16,80 mm x 16,1 mm

**200 cm** | Art. Nr. 12165


**10 cm** | Art. Nr. 12166

# ZUBEHÖR

Technische Datenblätter auf [www.sof-o.de](http://www.sof-o.de)

## TRAFobox

**12338** Art. Nr.  
Trafobox L: 300 mm

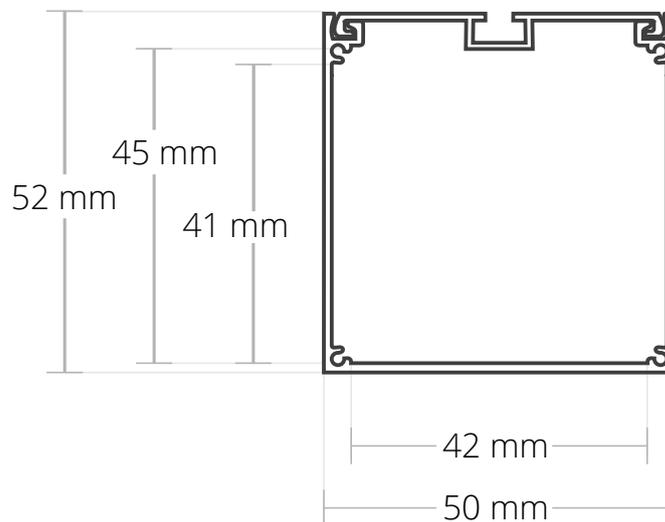



# ZUBEHÖR

Technische Datenblätter auf [www.sof-o.de](http://www.sof-o.de)

Reinigung | Entfettung



## SEAL AND BOND REMOVER

**8001270** Art. Nr.

Seal and Bond Remover 500 ml (Aerosol)

Seal and Bond Remover ist ein technisch besonders hochwertiges Reinigungsprodukt zum Entfernen von Kleberückständen, zum Lösen und Weichmachen verschiedener Dicht- und Klebe-Massen, sowie zum Entfetten verschiedenster Oberflächen. Das Produkt weicht die meisten Kleber und Dichtmassen auf, um sie leichter entfernen zu können.

- Reinigt und entfettet den Untergrund vor Abdichtungs- und Verklebungsarbeiten!
- Hohes Auflösungsvermögen! Auch für Teerspritzer, Baumharz, Wachsrückstände
- Schnelle und rückstandsfreie Ablüftung!
- Greift Lack, Glas, Alu, Gummi und die meisten Kunststoffe in keinsten Weise an!
- Ideal zum Entfernen von Klebstoff, Dicht-massen- und Kaugummiresten!
- Sehr einfach in der Handhabung!

# Montagekleber | Klebebänder | Schutzmaterial

## POWERBOND XS 330

**8001450** Art. Nr.

Powerbond XS 330 weiß (0100) | 290 ml Kartusche

**8001451** Art. Nr.

Powerbond XS 330 SCHWARZ (0000) | 290 ml Kartusche



Powerbond XS 330 ist ein hochwertiger Montagekleber auf Basis der neuesten Generation von MS-Polymeren. Aufgrund seiner extrem hohen Anfangshaftung macht dieses Produkt Montagearbeiten einfacher und schneller.

- Für Innen und Außen - auf nahezu allen (sogar leicht feuchten) Untergründen!
- Extrem hohe Anfangshaftung - Schrumpft und reißt nicht!
- Dauerelastisch, hohe Flexibilität! Bruchdehnung: 330 %
- Ohne Lösungsmittel, schädliche Weichmacher und Isocyanate!
- Niedrige Viskosität, dadurch sehr leicht zu verarbeiten!
- Temperaturbeständig von -40°C bis +100°C!

## UNIFIX 300 S

**8001536** Art. Nr.

Unifix 300 s weiß (0100) | 50 ml Doppelkartusche



Unifix 300 s ist ein schnell aushärtender und leicht expandierender 2K-Flüssigdübel, der für verschiedenste Montagearbeiten im Bereich Bau und Wartung (z.B. ausgeschlagene Bohrlöcher uvm.) geeignet ist. Aufgrund seiner schnellen und hervorragenden Haftung macht dieses Produkt Montagearbeiten erheblich einfacher.

- Gute Haftung auf sämtlichen Baumaterialien!
- Perfekte Fixierung dank stabiler Schaumwirkung!
- Ohne Lösungsmittel und schädliche Weichmacher!
- Genaue Dosierung in hohlen Materialien bei Verwendung der Siebhülse!
- Lässt sich sehr gut bohren, schleifen, überstreichen!
- Ausgezeichnete Haltbarkeit und Stabilität!
- Drucklose Verankerung - keine Beschädigung von Fliesen oder Putz!
- Schnelle Trocknung (ca. 5 Min.) und Durchhärtung (ca. 10 Min.)!



## CLEAR TRANSFER ADHESIVE

**8000166** Art. Nr.

Clear Transfer Adhesive Doppelklebeband | 25 m/Rolle

Clear Transfer Adhesive ist ein nahezu transparentes, doppelseitiges Klebeband für schnelle und saubere Klebeverbindungen in zahlreichen Anwendungen.

- Trotz minimaler Dicke sehr hohe Klebekraft!
- Hohe Temperaturbeständigkeit! -20°C bis +150°C
- Gleichmäßige Klebeschicht - Optimale Haftung!
- Verfärbt nicht - trocknet nicht aus!
- Extradünne Klebeverbindung! 0,13 mm stark
- Rückstandsfrei entfernbar!



## WHITE FOAM TAPE

**8001607** Art. Nr.

Weißes Doppelklebeband (PE-Foam/Schaum) |  
25 m/Rolle

White Foam Tape ist ein doppelseitig klebendes Band aus PE-Schaumstoff, das mit einer sehr hochwertigen Acryklebeschicht versehen ist und dadurch eine sehr hohe Anfangsklebekraft hat.

- Leicht anzubringen und zu verarbeiten!
- Temperaturbeständig von -40°C bis +60°C!
- Sehr hochwertige Acryklebeschicht!
- Langlebig!
- Sehr große Anwendungsvielfalt!
- Hohe Scherzugfestigkeit durch soliden Schaumkern! 0,25 N/mm<sup>2</sup>



## MOULDING TAPE

### **8000161** Art. Nr.

Moulding Tape Double-Sided Tape/Doppelklebeband (PU-Foam/Schaum) 6 mm x 0,8 mm | 10 m/Rolle | 10 m/Rolle

### **8000162** Art. Nr.

Moulding Tape Double-Sided Tape/Doppelklebeband (PU-Foam/Schaum) 12 mm x 0,8 mm | 10 m/Rolle | 10 m/Rolle

### **8000165** Art. Nr.

Moulding Tape Double-Sided Tape/Doppelklebeband (PU-Foam/Schaum) 25 mm x 0,8 mm | 10 m/Rolle | 10 m/Rolle

Moulding Tape ist ein besonders hochwertiges, korrigierbares, doppelseitig klebendes Band auf Polyurethan-Schaumbasis - hervorragend geeignet für viele Verklebungen im Innen- und Außenbereich.

- Temperaturbeständig von -40°C bis +95°C! Kurzfristig bis zu +150°C
- Mehrmaliges Neupositionieren möglich! Innerhalb von ca. 5 Minuten
- Hohe Zug- und Haft-Kraft! 6,1 kg/cm<sup>2</sup>
- Beständig gegen Wasser, schwache Säuren und Witterungseinflüsse!
- Dauerelastisch! Bruchdehnung: 220 %
- Nimmt praktisch keine Feuchtigkeit auf! Geschlossene Zellstruktur



## EASY GRIP GUN

### **8001490** Art. Nr.

Easy Grip Gun | Kartuschen bis 310ml

Die Hand-Kartuschenpistole hat eine extra starke Übersetzung sowie eine offene Aufnahme bis 310 ml.



## EASY SEAL XS

**8001381** Art. Nr.

Easy Seal XS transparent (6090) | 310 ml Kartusche

Easy Seal XS ist eine einzigartige, neutral aushärtende, säure-, lösungsmittel- und oximfreie universelle Polymer-Dichtmasse auf Basis geruchsneutraler Alcoxy-Polysiloxane zum sicheren und dauerhaft elastischen Abdichten diverser Konstruktions- und Anschlussfugen auf verschiedensten Untergründen.

- Absolut gesundheitsunschädlich und geruchsneutral!
- Säure-, lösungsmittel- und oximfrei!
- Hohe UV- und Temperaturbeständigkeit! -40 °C bis +150 °C
- 100 % Farbestabilität - kein Verfärben und Vergilben!
- Ausgezeichnete Wasserbeständigkeit und Schimmelresistenz!
- Dauerelastisch! 215 % Bruchdehnung



## ADHESEAL

**8000143** Art. Nr.

Adheseal weiß (0100) | 290ml Kartusche

**8001430** Art. Nr.

Adheseal SCHWARZ (0000) | 290ml Kartusche

Adheseal ist eine einzigartige, besonders hochwertige, nass in nass überlackierbare, dauerhaft elastische Klebe- und Dichtmasse auf MS-Polymerbasis - Adheseal bietet selbst auf heiklen Materialien eine einwandfreie Haftung!

- Temperaturbeständig: -40 bis +100 °C!
- Sehr hohes Haftvermögen! 26 kg/cm<sup>2</sup>
- Extrem hohe Bruchdehnung! 400 %
- Sehr gute UV-Beständigkeit!
- Lösungsmittel- und Isocyanatfrei!
- Beeindruckende, dauerhafte Elastizität!



## SEAL FLUID

**8001274** Art. Nr.  
Seal Fluid | 500ml Sprühflasche

Seal Fluid ist eine Speziallösung zum Ausglätten von luftfeuchtigkeitshärtenden Dichtmassen wie z.B. Innotec Easy Seal XS (Universelle Polymer-Dichtmasse). Dank seiner milden Zusammensetzung ist Seal Fluid auf fast allen Flächen sicher anwendbar.

- Besonders milde Spezial-Formell
- Auf nahezu jedem Untergrund anwendbar!
- Lösungsmittelfrei!
- Gebrauchsfertig!
- Ideal zum Ausglätten verschiedenster Dichtmassen! Easy Seal XS, Adheseal, Safe Seal IQ



## ELECTRO SEAL

**8001440** Art. Nr.  
Electro Seal 3 x 15 ml Tuben/Packung

Electro Seal ist eine einzigartige blaue Flüssigdichtung auf Polymer-Kautschuk Basis zum optimalen Isolieren und Schützen von elektrischen Komponenten, wie Verdrahtungen, Stecker, Sensoren etc. Electro Seal ist einfach und sehr präzise anzubringen, sogar an schwer zugänglichen Stellen.

- Einfach und sehr präzise anzubringen!
- Nach Durchtrocknung (griff trocken nach 10 Min.) flexibel und vibrationsfest!
- Sehr hohe Durchschlagsfestigkeit!  
(40.000 V/mm)
- Ausgezeichnetes Standvermögen!
- Ausgezeichnete Feuchtigkeitsbeständigkeit!
- Hohe Temperaturbeständigkeit! (-35°C bis +120°C)



## IMPRISOL PROJECT

**8001488** Art. Nr.

Imprisol Project | 1.000 ml Dose

Imprisol Project dient als Schutz- und Imprägnierprodukt für Holz-Unterkonstruktionen und Platten-Voranstriche und zur Haftungsverbesserung für Adheseal Project. Adheseal Project kann bereits nach 10 Min. bis hin zu 20 Tagen ohne erneute Aktivierung auf den Primer aufgetragen werden.

- Reicht für ca. 100 Laufmeter Verklebungsstrecke – bei einer Breite von 10 - 15 cm



## GLASS/BODY PRIMER

**8001476** Art. Nr.

Glass/Body Primer SCHWARZ (0000) | 30 ml Dose

Glass/Body Primer ist ein schwarzer UV-beständiger Primer zur Ausbesserung von Beschädigungen am keramischen Rand von Scheiben oder Beschädigungen am Scheibenfalz, an dem der Scheibenkleber haften muss.

- Ergibt ausgezeichnete Haftung!
- Korrosionshemmend!
- Guter UV-Schutz!
- Trocknet schnell!



## EASY GRIP GUN

**8001490** Art. Nr.

Easy Grip Gun | Kartuschen bis 310ml

Die Hand-Kartuschenpistole hat eine extra starke Übersetzung sowie eine offene Aufnahme bis 310 ml.

# ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

## 1. Vertragsabschluss

- 1.1. Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich aufgrund der nachstehenden Bedingungen. Einkaufsbedingungen des Käufers wird hiermit widersprochen.
- 1.2. Unsere Angebote sind freibleibend. Verträge gelten erst als zustande gekommen, wenn unsere schriftliche Bestätigung vorliegt oder wenn die Ware ausgeliefert worden ist.

## 2. Lieferung

- 2.1. Lieferfristen beginnen mit dem Datum unserer Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor völliger Klarstellung aller Einzelheiten des Auftrages; Entsprechendes gilt für Liefertermine. Alle Liefertermine stehen unter dem Vorbehalt unvorhersehbarer Produktionsstörungen und rechtzeitiger Selbstbelieferung mit erforderlichen Vormaterialien oder der Lieferfähigkeit und rechtzeitiger Selbstbelieferung mit Zukaufware.
- 2.2. Wenn der Käufer vertragliche Pflichten nicht rechtzeitig erfüllt, sind wir berechtigt, unsere Lieferfristen und -termine - unbeschadet unserer Rechte aus Verzug des Käufers - entsprechend den Bedürfnissen unseres Produktionsablaufes angemessen hinauszuschieben.
- 2.3. Für die Einhaltung der Lieferfristen und -termine ist der Zeitpunkt der Absendung ab Werk maßgebend. Wenn die Ware ohne unser Verschulden nicht rechtzeitig abgesendet werden kann, gelten die Lieferfristen und -termine mit Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten.
- 2.4. Falls wir in Verzug geraten, haften wir nach Maßgabe von Ziff. 5.5 für den vom Käufer nachgewiesenen Verzögerungsschaden. Wir werden dem Käufer unverzüglich die voraussichtliche Dauer der Lieferverzögerung mitteilen. Nach Kenntnis von der Dauer der Lieferverzögerung hat uns der Käufer unverzüglich die voraussichtliche Höhe eines etwaigen Verzögerungsschadens mitzuteilen.
- 2.5. Ereignisse höherer Gewalt - gleichgültig, ob sie bei uns oder Vorlieferanten eintreten - berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Als höhere Gewalt gelten auch hoheitliche Maßnahmen, Transportbehinderungen, Betriebsstörungen, Maschinenbruch, Arbeitskämpfmaßnahmen und sonstige von keiner der Parteien zu vertretende Umstände.
- 2.6. Mit dem Verlassen der Ladeeinrichtung bzw. mit der tatsächlichen Übernahme durch den Frachtführer oder Selbstabholer, spätestens aber mit Verlassen des Werkes, geht die Gefahr auf den Käufer über.

## 3. Preise und Zahlungsbedingungen

- 3.1. Unsere Preise gelten, soweit nicht anders vereinbart, ab Werk zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
- 3.2. Rechnungen sind spätestens 14 Tage nach Rechnungsdatum ohne Skontoabzug fällig. Die Aufrechnung ist ausgeschlossen ist, sofern die Gegenforderung nicht von uns anerkannt oder rechtskräftig festgestellt worden ist. Zurückbehaltungsrechte stehen dem Käufer nur zu, soweit sie auf demselben Vertragsverhältnis beruhen.
- 3.3. Bei Zielüberschreitung werden Zinsen in Höhe von 8 % über dem jeweiligen Basiszinsatz berechnet.
- 3.4. Bei Zahlungsverzug, Vermögensverschlechterung oder Beantragung der Eröffnung des Insolvenzverfahrens können wir
  - 3.4.1. unsere Vorbehaltsware gemäß Ziff 4.1 herausverlangen, ohne dass in der Rücknahme der Rücktritt vom Verträge liegt, und zum Zwecke der Inbesitznahme den Betrieb des Käufers betreten,
  - 3.4.2. die Befugnis zum Forderungseinzug gemäß Ziff 4.7 widerrufen und verlangen, dass der Käufer uns die zum Einzug der abgetretenen Forderung notwendigen Auskünfte erteilt und Unterlagen aushändigt sowie dem Schuldner die Abtretung bekanntigt. Der Käufer ermächtigt uns, letzteres mit verbindlicher Wirkung auch für sich zu tun.

## 4. Eigentumsvorbehalt und Sicherheiten

- 4.1. Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen, insbesondere auch der jeweiligen Saldoforderungen, die uns im Rahmen der Geschäftsbeziehung zustehen. Dies gilt auch für künftige und bedingte Forderungen.
- 4.2. Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für uns als Hersteller gemäß § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Die be- und verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware.
- 4.3. Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren steht uns das Miteigentum an der neuen Sache zu im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung, so überträgt der Käufer uns bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentums- bzw. Anwartschaftsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware, im Falle der Verarbeitung im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren, und verwahrt sie unentgeltlich für uns. Unsere Miteigentumsrechte, gelten als Vorbehaltsware.
- 4.4. Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen normalen Geschäftsbedingungen und solange er nicht im Verzug ist weiterveräußern, vorausgesetzt, dass er sich das Eigentum vorbehält und die Forderungen aus der Weiterveräußerung gemäß Ziff. 4.5 und 4.6 auf uns übergehen. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt. Als Weiterveräußerung gilt auch die Verwendung der Vorbehaltsware zur Erfüllung von Werkverträgen.
- 4.5. Die Forderungen des Käufers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden bereits jetzt an uns abgetreten. Sie dienen in demselben Umfang zur Sicherung wie die Vorbehaltsware.
- 4.6. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen Waren weiterveräußert, so wird uns die Forderung aus der Weiterveräußerung im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen Waren abgetreten. Bei der Weiterveräußerung von Waren, an denen wir Miteigentumsanteile gemäß Ziff. 4.3 haben, wird uns ein unserem Miteigentumsanteil entsprechender Teil der Forderung abgetreten.
- 4.7. Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen, es sei denn, wir widerrufen die Einziehungsermächtigung in den in Ziff. 3.4 genannten Fällen. Auf unser Verlangen ist er verpflichtet, seine Abnehmer sofort von der Abtretung an uns zu unterrichten - sofern wir das nicht selbst tun - und uns die zur Einziehung erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen auszuhändigen. Zur Abtretung der Forderungen ist der Käufer in keinem Fall befugt.
- 4.8. Von einer Pfändung oder anderen Beeinträchtigungen durch Dritte muss uns der Käufer unverzüglich Kenntnis verschaffen.
- 4.9. Wir haben Anspruch auf nach Art und Umfang übliche Sicherheiten für unsere Forderungen, auch soweit sie bedingt oder befristet sind. Übersteigt der Wert der bestehenden Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt um mehr als 10%, so sind wir auf

Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet.

## 5. Gewährleistung und Haftung

- 5.1. Vertragsgemäßheit und Mangelfreiheit der Ware bemessen sich allein nach den ausdrücklichen Vereinbarungen über Qualität und Menge. Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, sind von uns angegebene Maße nur ungefährige Angaben, für die die von uns angegebenen, anderenfalls die handelsüblichen Toleranzen gelten. Eine Haftung für einen bestimmten Einsatzzweck oder eine bestimmte Eignung der Ware wird nur insoweit übernommen, als dies ausdrücklich vereinbart ist. Vereinbarungen über Spezifikationen, Einsatzzwecke, Maße oder Eignung der Ware oder Angaben in Datenblättern begründen keine Garantie; die Übernahme einer Garantie bedarf der schriftlichen Vereinbarung.
  - 5.2. Soweit es sich bei der Ware um LEDs, LED Bänder oder in Kombination mit Aluminium-Profilen verbaute LED Bänder handelt, im Folgenden „LED-Produkte“, sind diese nur zur fachgerechten Verwendung gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik und nur zum Einbau durch Fachleute bestimmt und geeignet. Eine nicht fachgerechte Verwendung liegt insbesondere vor bei nicht fachgerechtem Einbau, Löten oder Schneiden von LED-Produkten oder bei einem Einsatz der LED-Produkte außerhalb der von uns in unseren Datenblättern oder Produktinformationen vorgegebenen Spezifikationen. Bei nicht fachgerechter Verwendung kann die Funktionsfähigkeit der gelieferten LED-Produkte sowie der mit den gelieferten LED-Produkten bestückten Geräte und Anlagen beeinträchtigt oder aufgehoben oder die Lebensdauer der gelieferten LED-Produkte erheblich verkürzt werden. Dies begründet keinen Sachmangel der gelieferten LED-Produkte. LED-Produkte weisen fertigungsbedingt Abweichungen in Helligkeit, Farbton und Wellenlänge auf. Diese Abweichungen sind unvermeidbar und stellen keinen Mangel dar.
  - 5.3. Unsere Haftung für Schäden oder Aufwendungen jeglicher Art, die durch die nicht fachgerechte Verwendung, den nicht fachgerechten Einbau oder fertigungsbedingte Abweichungen in Helligkeit, Farbton und Wellenlänge von LED-Produkten verursacht werden, ist ausgeschlossen.
  - 5.4. Wir beziehen LED-Produkte von dritten Herstellern oder Lieferanten. Aus technischen Gründen ist es uns nicht möglich, bei diesen Waren eine Funktionskontrolle durchzuführen. Diese gelieferten Waren müssen deswegen unverzüglich nach Wareneingang beim Käufer vom Käufer entpackt und auf ihre Funktionsfähigkeit und auf sichtbare Schäden, insbesondere Transportschäden, überprüft werden. Spätere Mängelrügen wegen mangelhafter Funktionsfähigkeit oder sichtbarer Schäden dieser gelieferten Ware, die bei einer solchen Eingangskontrolle hätten festgestellt werden können, sind ausgeschlossen.
  - 5.5. Sollten wir wegen Mängeln der gelieferten Ware zur Nacherfüllung verpflichtet sein und ist die gelieferte Ware gemäß ihrer Art und ihrem Verwendungszweck in eine andere Sache eingebaut oder an eine andere Sache angebracht, so ersetzen wir Aufwendungen für das Entfernen der mangelhaften und den Einbau oder das Anbringen der nachgebestellten oder gelieferten mangelfreien Ware nur dann, wenn uns ein Verschulden trifft. Die Höhe der zu ersetzenden Aufwendungen ist in jedem Fall auf das Doppelte des Nettokaufpreises der gelieferten mangelhaften Ware begrenzt.
  - 5.6. Der Käufer hat empfangene Ware nach Erhalt unverzüglich zu untersuchen. Mängelrügen müssen in schriftlicher Form unverzüglich nach Eingang der Ware am Bestimmungsort erfolgen.
  - 5.7. Bei fristgerechten und begründeten Beanstandungen werden wir nach unserer Wahl - unter angemessener Berücksichtigung der Interessen des Käufers - Nacherfüllung entweder durch Ersatzlieferung oder durch Nachbesserung leisten. Erfolgt die Ersatzlieferung nicht innerhalb angemessener Frist, so kann der Käufer nach seiner Wahl den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen, soweit nicht in Ziffer 5.5 etwas anderes geregelt ist.
  - 5.8. Die Verjährungsfrist bei Lieferung mangelhafter Ware beträgt, außer bei Vorsatz, ein Jahr nach Lieferung. Nachbesserung oder Ersatzlieferung lassen die Verjährungsfrist nicht neu beginnen.
  - 5.9. Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes geregelt ist, haften wir auf Schadensersatz wegen Verletzung vertraglicher oder außervertraglicher Pflichten oder bei der Vertragsanbahnung nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen sowie bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir außer in den Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen nur für den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden. Für das Verschulden unserer Lieferanten haben wir nicht einzutreten, da diese nicht unsere Erfüllungsgehilfen sind. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit. Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.
- ## 6. Erfüllungsort und Gerichtsstand
- Erfüllungsort für Lieferungen ist unser jeweiliges Lieferwerk. Gerichtsstand ist unser Geschäftssitz oder nach unserer Wahl der allgemeine Gerichtsstand des Käufers.
- ## 7. Anzuwendendes Recht
- 7.1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11.04.1980 über Verträge über den internationalen Warenkauf.
  - 7.2. Bei der Abrechnung von Lieferungen von einem EU-Mitgliedstaat in einen anderen gelten die umsatzsteuerlichen Regelungen der 6. EG-Richtlinie in der jeweils gültigen Form, es sei denn, dass nationales Recht dem entgegensteht. Sofern von uns Umsatzsteuer zu erheben ist, schuldet der Käufer neben dem vereinbarten (Netto-) Kaufpreis auch die jeweilige Umsatzsteuer.
- ## 8. Ausfuhrnachweis
- Holt ein Käufer, der außerhalb der Bundesrepublik ansässig ist, oder dessen Beauftragter Ware ab und befördert oder versendet er sie in das Außengebiet, so hat der Käufer uns den steuerlich erforderlichen Ausfuhrnachweis beizubringen. Wird dieser Nachweis nicht erbracht, hat der Käufer die für Lieferungen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland geltende Umsatzsteuer auf den Rechnungsbetrag zu zahlen.
- ## 9. Ust-Identifikationsnummer
- Bei Lieferungen von der Bundesrepublik Deutschland in andere EU-Mitgliedsstaaten hat der Käufer vor der Lieferung seine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer mitzuteilen, unter der er die Erwerbsbesteuerung innerhalb der EU durchführt. Anderenfalls hat er für unsere Lieferungen zusätzlich zum vereinbarten Kaufpreis den von uns gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuerbetrag zu zahlen.

# YOUR LIGHTING FORCE

## **SOF**



## Optoelectronics

**SOF** Optoelectronics GmbH

Gartenstraße 38

52249 Eschweiler · Germany

Tel. +49 (0) 2403 · 508966

Fax +49 (0) 2403 · 508968

info@sof-o.de

[www.sof-o.de](http://www.sof-o.de)



sofptoelectronicsgmbh



sof\_optoelectronics



Uwe\_OelsenFritz