

P55

max.
13 mm



OEM



VERLÄNGERUNG DER LEBENSDAUER

MECHANISCHER SCHUTZ

KÜHLUNG

HOHE LICHTAUSBEUTE

HOMOGENES LICHT

HOMOGENES LICHT MIT MODULAREN LED PROFIL LÖSUNGEN

- Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- Wohnräume
- Büroräume und Empfangsbereiche
- Hotellerie und Gastronomie
- Einzelhandel (Shop- und Schaufenster)
- Geschäftsflächen und Showrooms
- Friseur-/Beauty-/Body-Art-Studios
- Hallen, Foyers und Flure
- Aufenthaltsräume
- Arztpraxen und Wartezimmer

Montage/Einbau auf/in Holzleisten und -platten, Gipsplatten, Fliesen, Stein-, Granit, Marmor- und Metalloberflächen



P55



P55

EINBAU

Indirekt | LED Band max. 13 mm

200 cm Art. Nr. 12324

Al
ex



max. 13 mm

max.
13 mm




OEM

Indirekt und blendfrei – ideal für Zwischen- decken/-wände und Trockenbau!

Das P55 LED EINBAU-Profil hat eine Standardlänge von 200 cm und wird aus qualitativ hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt. Das Profil ist besonders schlank konzipiert und lässt sich sehr dezent in Wände und Decken einfügen. Es wird in die Aussparungen eingeklebt.

Im Innenraum des P55 LED EINBAU-Profiles wird ein LED Band mit einer maximalen Breite von 13 mm eingeklebt. Dieses Profil eignet sich besonders als inszenierende Effektbeleuchtung oder mit entsprechend leistungsstarken LED Bändern als allgemeine Raumbelichtung.

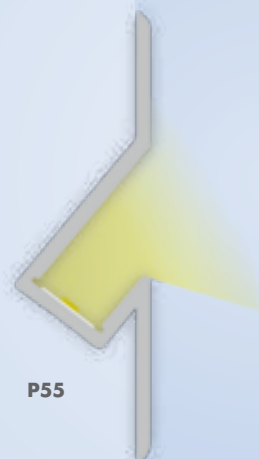

P55

P55



PROFILE



P55

Art. Nr.
12324

max.
13 mm



OEM

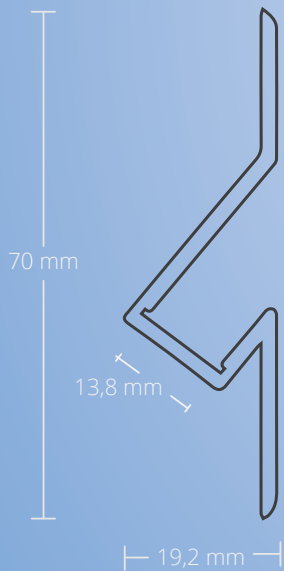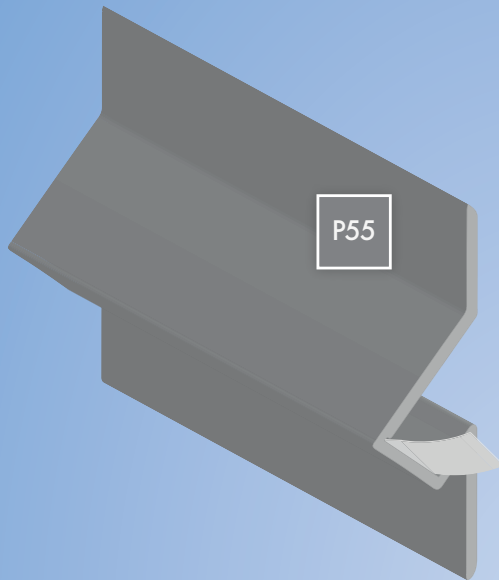



P55 EINBAU

Indirekt | LED Band max. 13 mm

Aluminium eloxiert
19,2 mm x 70 mm | 866 g
200 cm Art. Nr. 12324

P55

max.
13 mm



OEM

