

NEU
P81
P82

P81/P82

TROCKENBAU

Voute 1/Voute 2 | LED Band max. 11 mm

P81 200 cm Art. Nr. 12656

P82 200 cm Art. Nr. 12657



max. 11 mm

max.
11 mm

OEM



Nachhaltige Licht-Integration in die Architektur

Diese innovativen LED Alu-Profile sind die perfekte Lösung für ganzheitliche Beleuchtungskonzepte im modernen Trockenbau. Lichtquelle und architektonisches Designelement in einem!

Das P81 LED Trockenbau-Profil wird standardmäßig in der Länge 200 cm geliefert und ist aus hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt. Es ist für LED Bänder mit einer max. Breite von 11 mm konzipiert und ideal für die professionelle Realisierung von Vouten-Lichtlösungen geeignet. Das Profil kann verspachtelt und verputzt werden und lässt sich direkt in die Rahmenkonstruktion integrieren. Die Gipsplatten schließen bündig am Profil ab.

Für eine homogene und blendfreie Lichtlinie wird die flache Standard-Profilabdeckung aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2 - matt - Lichtdurchlässigkeit 65 %) in das ALU-Profil eingeklickt. Das Cover ist auch in 600 cm verfügbar.

Das Resultat ist eine nachhaltige indirekte LED Beleuchtung!




NEU P81



max.
11 mm

OEM

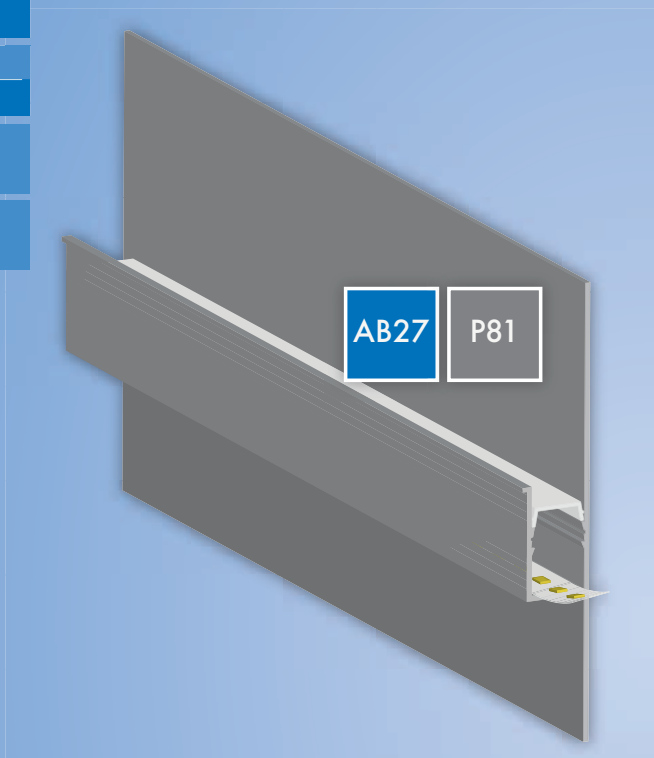

ABDECKUNGEN



AB27 Art. Nr.
200 cm 12706

Art. Nr.
600 cm 12707

PROFILE

P81 Art. Nr.
12656

WEISS 200 Art. Nr.
cm 12696

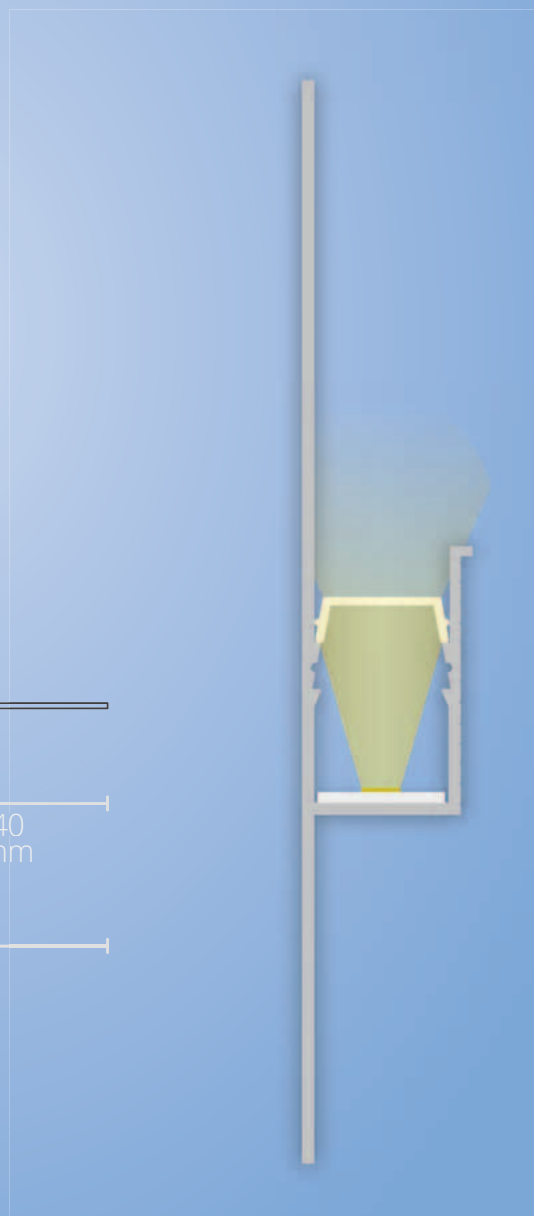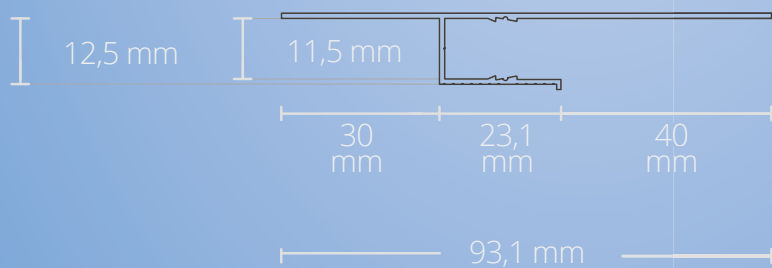

NEU
P81

P81 TROCKENBAU

Voute 1 | LED Band max. 11 mm

Aluminium eloxiert
12,5 mm x 93,1 mm | 351 g/m

200 cm Art. Nr. 12656


200 cm | WEISS RAL 9010 Art. Nr. 12696

max.
11 mm

OEM



ABDECKUNGEN



AB27 matt | 65 %

PC | 13,81 mm x 4,37 mm

200 cm Art. Nr. 12706

600 cm Art. Nr. 12707