


# NEU P86

max.  
6 mm



OEM

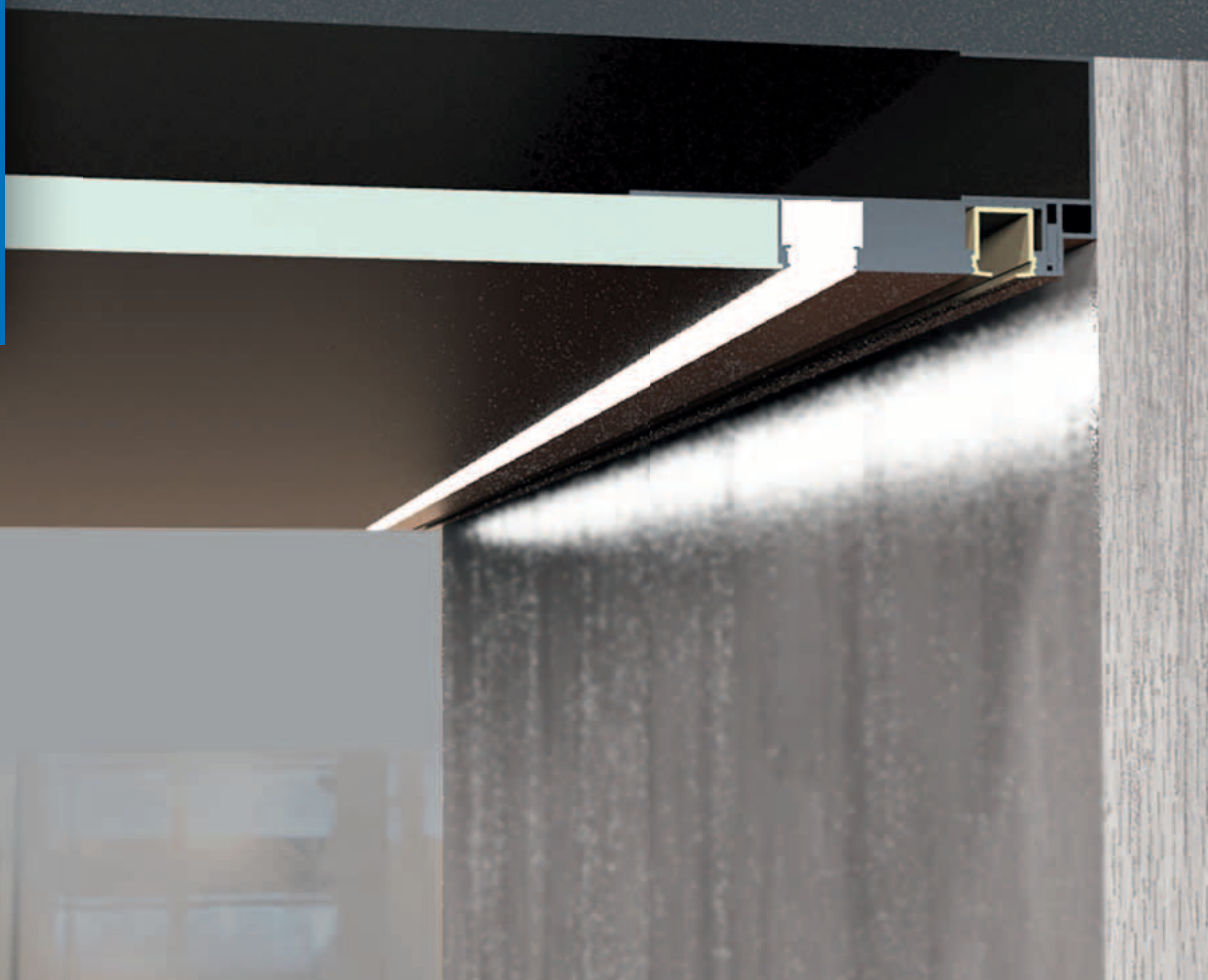

VERLÄNGERUNG DER LEBENSDAUER

MECHANISCHER SCHUTZ

KÜHLUNG

HOHE LICHTAUSBEUTE

HOMOGENES LICHT

## NEU IM SORTIMENT

### HOMOGENES LICHT MIT MODULAREN LED PROFIL LÖSUNGEN

- Wohnräume
- Büro-, Konferenz- und Präsentationsräume
- Ordinationen
- Geschäfts- und Verkaufsflächen
- Showrooms
- Hotellerie und Gastronomie
- Foyers, Flure und Verbindungsräume
- Warte- und Aufenthaltsräume
- Gewerbliche Dienstleistungsräumlichkeiten (z. B. Friseursalons etc.)

Montage/Einbau auf/in Gipsplatten



# P86

## TROCKENBAU

Decke | LED Band max. 6 mm

200 cm Art. Nr. 12655



max. 6 mm

max.  
6 mm



OEM



### Nachhaltige Licht-Integration in die Architektur

Diese innovativen LED Alu-Profile sind die perfekte Lösung für ganzheitliche Beleuchtungskonzepte im modernen Trockenbau. Lichtquelle und architektonisches Designelement in einem!

Das P86 LED Trockenbau-Profil wird standardmäßig in der Länge 200 cm geliefert, ist aus hochwertigem Aluminium (eloxiert) gefertigt und auch in der Farbe Schwarz (RAL 9005 - pulverbeschichtet) verfügbar. Es ist für LED Bänder mit einer max. Breite von 6 mm konzipiert und wird als Schattenfuge in der Zwischendecke verbaut. Das Profil kann direkt in die Rahmenkonstruktion integriert werden. Die Gipsplatten werden bündig in die Führung des Profils eingeschoben.


Für eine homogene und blendfreie Lichtlinie wird die flache Standard-Profilabdeckung aus bruchsicherem und schwer brennbarem Polycarbonat (Klassifizierung Brennbarkeit UL94 V-2 - matt - Lichtdurchlässigkeit 65 %) in das ALU-Profil eingeklickt. Das Cover ist auch in 600 cm verfügbar.

### Integrierte Vorhang-/Gardinenschiene

Das P86.1 LED Trockenbau-Profil mit integrierter Vorhang-/Gardinenschiene (für LED Bänder mit max. 15 mm) wird mit dem P86 zusammengeklickt und gemeinsam verbaut. Flache, bündige Profilabdeckung aus Polycarbonat wahlweise matt - Lichtdurchlässigkeit 65 % oder transparent - Lichtdurchlässigkeit 85 %.




# NEU P86



max.  
6 mm



OEM

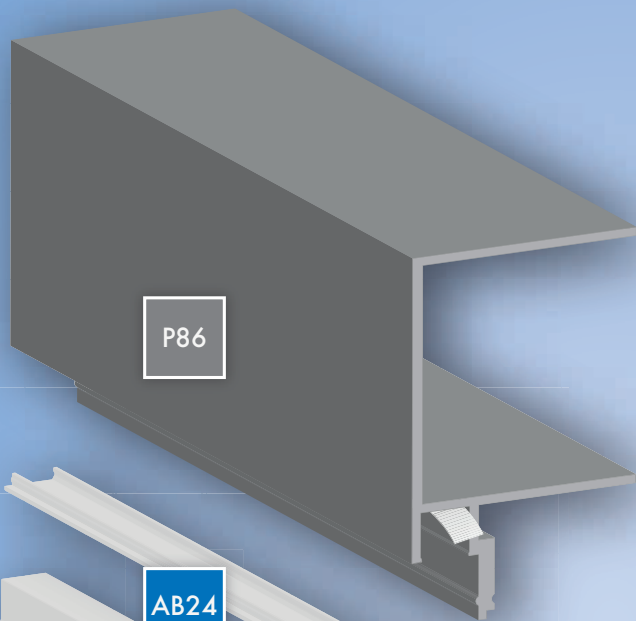

## ABDECKUNGEN

**AB24** Art. Nr.  
200 cm 12371

Art. Nr.  
600 cm 12372

**AB25** Art. Nr.  
200 cm 12382


Art. Nr.  
260 cm 12383

**ZB21** Art. Nr.  
12160

## PROFILE

**P86** Art. Nr.  
12655

**SCHWARZ** 200 cm Art. Nr.  
cm 12704

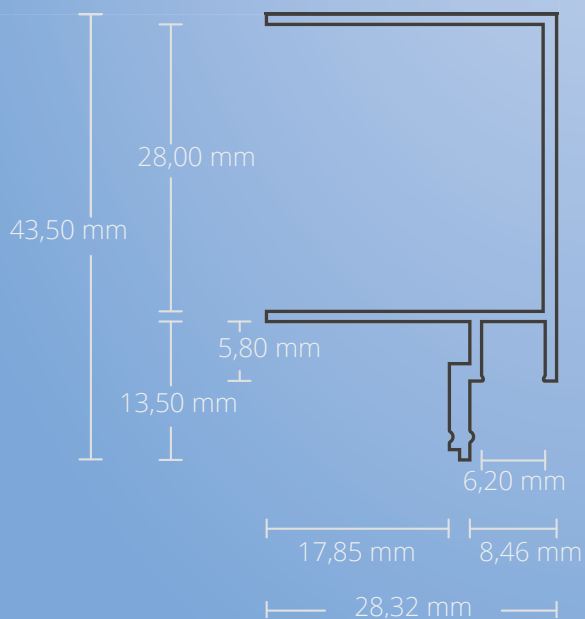



## P86 TROCKENBAU

Decke | LED Band max. 6 mm

Aluminium eloxiert  
28,32 mm x 43,5 mm | 338 g/m

**200 cm** Art. Nr. 12655

**200 cm | SCHWARZ RAL 9005** Art. Nr. 12704


max.  
6 mm



OEM



## ABDECKUNGEN




### AB24 matt | 65 %

PC | 1,94 mm x 7,8 mm

**200 cm** Art. Nr. 12371

**600 cm** Art. Nr. 12372

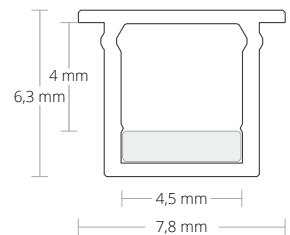

### AB25 matt | 65 %

max. 4,5 mm


PC | 7,8 mm x 6,3 mm

**200 cm** Art. Nr. 12382

**260 cm** Art. Nr. 12383

**ZB21 Profil 200 cm** Art. Nr. 12160

# NEU P86.1

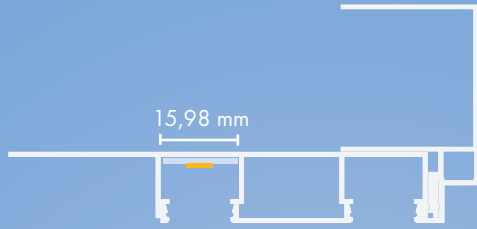

max.  
15 mm



OEM






## ABDECKUNGEN

<b>AB01</b>	200 cm	Art. Nr.	Art. Nr.
		12340	250 cm 12356
			600 cm 12653
<b>AB02</b>	200 cm	Art. Nr.	
		12339	
<b>ZB30</b>	200 cm	Art. Nr.	
		12716	

## PROFILE

<b>P86.1</b>	Art. Nr.
	12695
<b>P86</b>	Art. Nr.
	12655

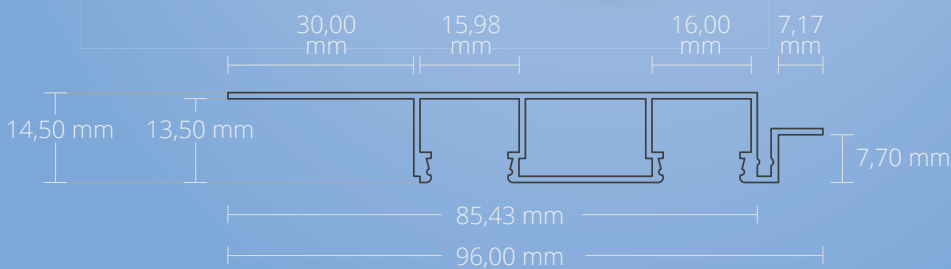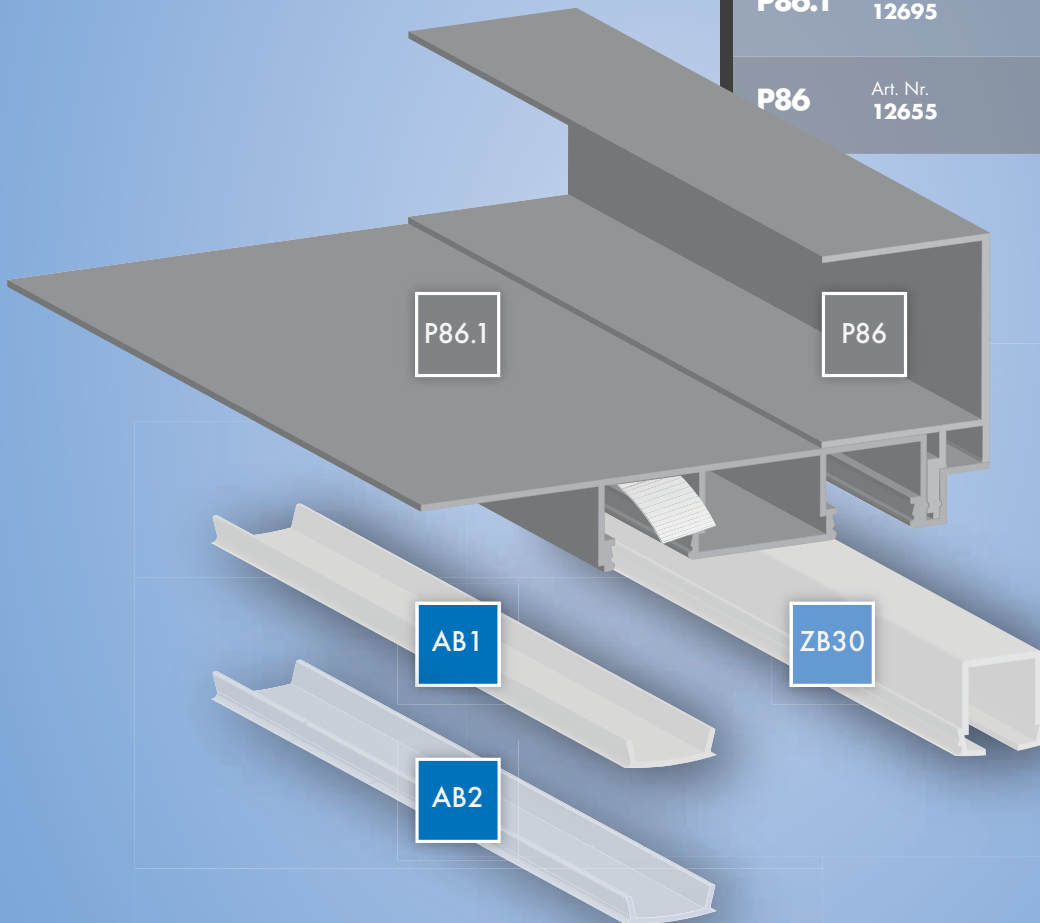

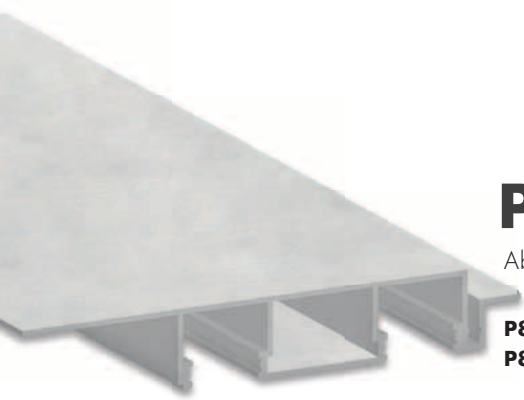

## P86.1 TROCKENBAU

Abschluss | LED Band max. 15 mm

**P86** 28,32 mm x 43,5 mm | 338 g/m

**P86.1** 96 mm x 14,5 mm

**P86 200 cm** Art. Nr. 12655

**P86.1 200 cm** Art. Nr. 12695


max.  
15 mm



OEM



## ABDECKUNGEN

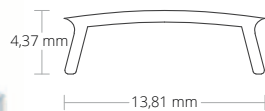


### AB01 matt | 65 %

PC | 13,81 mm x 4,37 mm

**200 cm** Art. Nr. 12340

**250 cm** Art. Nr. 12356



**600 cm** Art. Nr. 12653

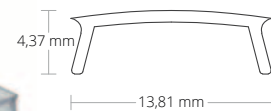

### AB02 klar | 85 %

PC | 13,81 mm x 4,37 mm

**200 cm** Art. Nr. 12339

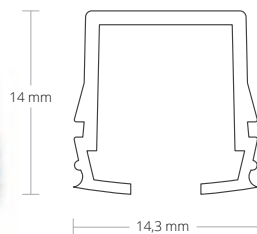

### ZB30 Gardinenstange

ABS | 14,3 mm x 14 mm

**200 cm** Art. Nr. 12716